ROWI

HEIZTECHNIK

GAS | ELEKTRO | OUTDOOR | FESTBRENNSTOFF

INHALT

04 Gas

GAS-HEIZÖFEN **5**
GAS-ZUBEHÖR **21**
GAS-HEIZSTRAHLER **23**
GAS-HEIZGEBLÄSE **28**

32 Elektro

HEIZLÜFTER **33**
KERAMIK-HEIZLÜFTER **39**
BAD-SCHNELLHEIZER **47**
HEIZSTRAHLER **51**
WÄRMEKONVEKTOREN **53**
GLAS-WÄRMEKONVEKTOREN **58**
WÄRMEWELLENHEIZUNGEN **60**
ÖLRADIATOREN **62**
HEIZGEBLÄSE **69**
INFRAROT-HEIZPLATTEN **73**
ELEKTRO-KAMIN **75**

76 Outdoor

ELEKTRO-TERRASSENHEIZSTRAHLER **77**
TISCH-HEIZSTRAHLER **80**
WAND-/DECKEN-HEIZSTRAHLER **81**

84 Festbrennstoff

PELLET-HEIZÖFEN **85**
ASCHESAUGER **96**

99 Das Unternehmen

WELCHER BRENNSTOFF
ist der Richtige?

GAS

Gas-Heizgeräte bieten den Vorteil, dass sie mobil, schnell in Betrieb und einfach zu bedienen sind. Zudem arbeiten die Geräte meist stromunabhängig, sodass sie an Einsatzorten ganz ohne vorhandene Stromquellen verwendet werden können, wie z.B. beim Camping, auf Terrassen, im Wintergarten, Lagerhallen etc. Außerdem gelten Gas-Heizgeräte, aufgrund des geringen Emissionsausstoßes und der sparsamen Verbrauchswerte als besonders umweltfreundlich und effizient. Ob für den Innen- oder Außenbereich, privat oder das Gewerbe, ob Gas-Heizöfen, Gas-Heizgebläse oder Gas-Heizstrahler- wir haben für jeden Zweck etwas dabei.

ELEKTRO

Elektrische Heizgeräte wie Heizstrahler oder Heizlüfter werden immer beliebter, weil sie einen Raum im Handumdrehen auf eine angenehme Temperatur aufheizen und dabei relativ wenig Strom verbrauchen. Mit einem kleinen, handlichen Heizer kann der Raum angewärmt werden, in welchem man sich gerade aufhält. Das ist viel effizienter, als alle Räume gleichzeitig zu beheizen und bietet daher eine sparsame, alternative Heizmöglichkeit an. Auf Knopfdruck schafft es ein Heizlüfter innerhalb nur weniger Minuten, den Raum auf Wohlfühltemperatur zu bringen und durch die verschiedenen Arten der Wärmeabgabe, wie beispielsweise Konvektions- oder Strahlungswärme, bietet dieses vielfältige Sortiment für jeden Wärmebedarf das ideale Produkt.

OUTDOOR

Viel zu schnell sind die Tage vorbei, an denen man abends oder gar nachts draußen auf der Terrasse sitzen kann, ohne zu frösteln. Eine Heizung für die Terrasse macht möglich, was die Natur allein nicht schafft: Im Frühling und Herbst, aber auch an kühlen Sommernächten sorgt sie für angenehme Wärme unter dem Terrassendach. Um die Sommerabende auf Terrasse, Balkon oder im Garten zu verlängern bieten wir eine Auswahl an verschiedenen Elektro-Heizgeräten an, welche speziell für den Außenbereich konzipiert wurden. So lässt sich, auch bei kühlem Wetter die Zeit im Freien genießen.

FESTBRENNSTOFF/HOLZ-PELLETS

Die vollautomatischen Pelletöfen sind durch selbstständiges Zuführen von Pellets und die Möglichkeit zur Programmierung die komfortable Wahl unter den Heizöfen. Die leistungsstarken Öfen eignen sich perfekt als Ergänzung zum Heizsystem. Pellets, die sich zudem einfach in jedem Bereich des Haushalts lagern lassen, werden aus Resten der Holzverarbeitung gewonnen. Dadurch wird aus einem Abfallprodukt, ein wertvoller und zukunftsträchtiger Rohstoff gewonnen. Durch extrem hohen Druck bei der Herstellung dieses CO_2-neutralen Brennstoffes wird die Restfeuchte auf ein Minimum reduziert, so dass der Heizwert wesentlich höher als bei anderen biogenen Heizstoffen ist.

▲ ZURÜCK ZUM **INHALTSVERZEICHNIS**

GAS
Heizgeräte

GAS-HEIZÖFEN

ÜBERSICHT

SICHERHEIT

Unsere Gas-Heizöfen unterliegen besonders strengen Sicherheitsauflagen um dem Benutzer einen risikofreien Gebrauch zu gewährleisten. Alle Geräte werden einer EG-Baumusterprüfung unterzogen und es werden jährliche Produktionsstätten-Besichtigungen durchgeführt. Die verschiedenen Sicherheitseinrichtungen sorgen für einen sorglosen, sicheren Betrieb. Das Thermoelement verhindert ungewolltes Ausströmen von ungesichertem Gas. Solange das Thermoelement erhitzt wird, ist der Gasdurchfluss offen. Sobald es abkühlt, wird der Gasdurchfluss unterbrochen. Die Sauerstoffmangelsicherung unterbricht die Gaszufuhr, sobald der CO_2-Gehalt die Normgrenze von 1,5 % überschreitet.

HEIZVARIANTEN

Die Gas-Heizöfen sind mit verschiedenen Verbrennungsprozessen und somit verschiedenen Wärmefunktionsweisen ausgestattet.

BLUE FLAME – Bei den Blue Flame-Öfen entsteht eine Zirkulationswärme, wobei die Raumluft erwärmt wird. Das einströmende Gas wird auf der Brennerleiste gezündet und mittels einer offenen, sichtbaren, blauen Flamme verbrannt. Die durch diesen Verbrennungsprozess entstehende Wärme steigt empor und wird mit Hilfe eines Deflektors an den Raum abgegeben. Die warme Luft steigt hierbei nach oben, während die kalte Luft auf den Boden absinkt und von dem Ofen wieder in warme Luft umgewandelt wird.

INFRAROT/KATALYT – Bei den Infrarot- und Katalytheizöfen entsteht eine Strahlungswärme, welche der Sonnenwärme nachempfunden ist. Personen und Gegenstände werden direkt erwärmt. Daher eignen sich diese Öfen auch sehr gut für den Außenbereich. Beim Verbrennungsprozess verbreitet sich das einströmende Gas durch Keramikplatten bzw. eine Katalytmatte und wird dort flammenlos verbrannt.

▲ ZURÜCK ZUM **INHALTSVERZEICHNIS**

MADE IN EUROPE

Unsere Gas-Heizöfen werden alle in Europa produziert. Dadurch wird unser Anspruch an höchster Sicherheit und 100 % Endkontrolle erfüllt.

MADE IN GERMANY

Der Druckregler HGD 1/2 D wird nach dem höchsten Sicherheitsstandard in Deutschland hergestellt

✓ THERMOSTAT

Ist die eingestellte Temperatur erreicht, schaltet der Ofen automatisch auf die kleinste Heizstufe zurück und spart somit Energie.

ECO-SMART THERMOSTAT

Ist die eingestellte Temperatur erreicht, schaltet der Ofen automatisch auf die Wächterflamme zurück. So wird noch weniger Energie verbraucht als bei einem Standard-Thermostat, die Umwelt wird gefördert und Geld gespart.

DRUCKREGLER (TYP 694)

Standard-Druckregler für den wettergeschützten Außenbereich

DRUCKREGLER HGD 1/2 D (TYP F1-T)

Niederdruckregler für Wohnräume und den gewerblichen Einsatz in Deutschland

✓ OUTDOOR

Das Gerät darf im wettergeschützten Außenbereich verwendet werden

✓ INDOOR

Das Gerät darf in Wohnräumen und für den gewerblichen Einsatz verwendet werden

	BEZEICHNUNG FARBE, ARTIKELNUMMER	THERMOSTAT	DRUCKREGLER	OUTDOOR	INDOOR	
BLUE FLAME						
	HGO 4200/4 BF ● Schwarz **1 03 02 0119** ○ Weiß **1 03 02 0138**	–		✓	–	Seite 10/12
	HGO 4200/2 BF PRO ● Anthrazit **1 03 02 0060**	–		✓	–	Seite 14
	HGO 4200/2 BFT PRO ● Anthrazit **1 03 02 0061**	✓		✓	–	Seite 16
	HGO 4200/1 BF PRO PREMIUM+ ● Anthrazit **1 03 02 0082**	–		✓	✓	Seite 18
	HGO 4200/1 BFT PRO PREMIUM+ ● Anthrazit **1 03 02 0084**	✓		✓	✓	Seite 20
	HGO 4200/2 BFT PRO PREMIUM ECO SMART ● Anthrazit **1 03 02 0069**	°C		✓	✓	Seite 22
	HGO 4200/2 BF PURE PREMIUM+ ○ Weiß **1 03 02 0062**	–		✓	✓	Seite 24
	HGO 4200/2 BFT PURE PREMIUM++ ● Inox **1 03 02 0065** ○ Weiß **1 03 02 0063** ● Schwarz **1 03 02 0071**	✓		✓	✓	Seite 28/30
	HGO 4200/2 BFT PURE PREMIUM ECO SMART ● Anthrazit **1 03 02 0083**	°C		✓	✓	Seite 32
	HGO 4200/1 BFT CAMINETTO PREMIUM++ ● Schwarz **1 03 02 0085**	°C		✓	✓	Seite 34
INFRAROT/KATALYT						
	HGO 3400/2 K PRO ● Anthrazit **1 03 02 0079**	–		✓	–	Seite 36

BLUE FLAME

GAS-HEIZOFEN 4200 W

Der Gas-Heizöfen **Blue Flame** ist fahrbar, arbeitet stromunabhängig, benötigt keinen externen Rauchabzug und ist ausgestattet mit einem geschlossenen Flaschenaufstellraum. Er erzeugt eine **Zirkulationswärme**, wobei die Wärme konstant im Raum verteilt wird. Dies führt zu einem effizienten Energieeinsatz. Ausgestattet mit Gasschlauch und Standard-Druckregler Typ 694, ist das Gerät für den wettergeschützten Außenbereich geeignet.

AUSSTATTUNG

- Gasschlauch
- Druckregler Typ 694
- Wächtereinheit mit funktioneller Sauerstoffmangelsicherung
- Thermoelement
- Lenkrollen

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 9,6 kg

Gesamtgewicht
ca. 10,5 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. 43,0 x 42,0 x 78,0 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 45,0 x 28,0 x 81,5 cm

Modellname	**HGO 4200/4 BF**
Max. Heizleistung	**4200 W**
Heizleistung	**2400 - 4200 W**
Heizstufen	**2**
Thermostatregelung	**–**
Gasverbrauch MIN MAX	**150 g/h** (bei 2400 W) **300 g/h** (bei 4200 W)
Energieeffizienzklasse	**A**
Spektrum	**A++ bis G**
Zündung	**elektromechanische Piezozündung**
Nennanschlussdruck	**50 mbar**
Gasart	**G30/G31 (Butan, Propan)**
Max. Flaschengröße	**5 kg oder 11 kg** (Füllgewicht)
Mindestraumvolumen	**40 m³**
Gerätekategorie	**$I_{3B/P(50)}$**
Bestimmungsland*	**DE**
Qualitätsstandard	**CE 0051**
Farbe	**Schwarz**
Art.-Nr. EAN	**1 03 02 0119** **4012294217060**

*Weitere Bestimmungsländer auf Anfrage.

OUTDOOR-BETRIEB
darf im wettergeschützten Außenbereich* betrieben werden

2 HEIZSTUFEN

HÖCHSTE SICHERHEIT
dank Sauerstoffmangelsicherung und Thermoelement

LENKROLLEN
erleichtern den Transport

INKL. GRIFFMULDEN
für den mobilen Einsatz

* Hierzu zählen auch Gartenlauben, Vorzelte, Garagen, Werkstätten sowie alle anderen gut belüfteten Räume, die sich oberhalb des Erdniveaus befinden. (Keine Wohnräume oder Gewerbe).

BLUE FLAME

GAS-HEIZOFEN 4200 W

Der Gas-Heizöfen **Blue Flame** ist fahrbar, arbeitet stromunabhängig, benötigt keinen externen Rauchabzug und ist ausgestattet mit einem geschlossenen Flaschenaufstellraum. Er erzeugt eine **Zirkulationswärme**, wobei die Wärme konstant im Raum verteilt wird. Dies führt zu einem effizienten Energieeinsatz. Ausgestattet mit Gasschlauch und Standard-Druckregler Typ 694, ist das Gerät für den wettergeschützten Außenbereich geeignet.

AUSSTATTUNG

- Gasschlauch
- Druckregler Typ 694
- Wächtereinheit mit funktioneller Sauerstoffmangelsicherung
- Thermoelement
- Lenkrollen

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 9,6 kg

Gesamtgewicht
ca. 10,5 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. 43,0 x 42,0 x 78,0 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 45,0 x 28,0 x 81,5 cm

Modellname	**HGO 4200/4 BF**
Max. Heizleistung	**4200 W**
Heizleistung	**2400 - 4200 W**
Heizstufen	**2**
Thermostatregelung	**–**
Gasverbrauch MIN MAX	**150 g/h** (bei 2400 W) **300 g/h** (bei 4200 W)
Energieeffizienzklasse	**A**
Spektrum	**A++ bis G**
Zündung	**elektromechanische Piezozündung**
Nennanschlussdruck	**50 mbar**
Gasart	**G30/G31 (Butan, Propan)**
Max. Flaschengröße	**5 kg oder 11 kg** (Füllgewicht)
Mindestraumvolumen	**40 m³**
Gerätekategorie	**$I_{3B/P(50)}$**
Bestimmungsland*	**DE**
Qualitätsstandard	**CE 0051**
Farbe	**Weiß**
Art.-Nr. EAN	**1 03 02 0138** **4012294218104**

*Weitere Bestimmungsländer auf Anfrage.

OUTDOOR-BETRIEB
darf im wettergeschützten Außenbereich* betrieben werden

2 HEIZSTUFEN

HÖCHSTE SICHERHEIT
dank Sauerstoffmangelsicherung und Thermoelement

LENKROLLEN
erleichtern den Transport

INKL. GRIFFMULDEN
für den mobilen Einsatz

* Hierzu zählen auch Gartenlauben, Vorzelte, Garagen, Werkstätten sowie alle anderen gut belüfteten Räume, die sich oberhalb des Erdniveaus befinden. (Keine Wohnräume oder Gewerbe).

BLUE FLAME PRO

GAS-HEIZOFEN 4200 W

Der Gas-Heizöfen **Blue Flame Pro** ist fahrbar, arbeitet stromunabhängig und benötigt keinen externen Rauchabzug. Er erzeugt eine **Zirkulationswärme**, wobei die Wärme konstant im Raum verteilt wird. Dies führt zu einem effizienten Energieeinsatz. Ausgestattet mit Gasschlauch und mit dem Standard-Druckregler Typ 694, ist das Gerät für den wettergeschützten Außenbereich geeignet. Für den Betrieb in Wohnräumen sowie für den gewerblichen Einsatz kann man den **Blue Flame Pro** mit dem Druckregler des Typs F1-t aufrüsten.*

OUTDOOR-BETRIEB
darf im wettergeschützten Außenbereich* betrieben werden

2 HEIZSTUFEN

HÖCHSTE SICHERHEIT dank Sauerstoffmangelsicherung und Thermoelement

4 LENKROLLEN
erleichtern den Transport

INKL. GRIFFMULDEN
für den mobilen Einsatz

AUSSTATTUNG

- Gasschlauch
- Druckregler Typ 694
- Wächtereinheit mit funktioneller Sauerstoffmangelsicherung
- Thermoelement
- Lenkrollen

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 12,1 kg

Gesamtgewicht
ca. 13,1 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. 46,0 x 34,0 x 77,5 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 46,0 x 36,0 x 80,0 cm

*gilt nur für Deutschland

Modellname	**HGO 4200/2 BF Pro**
Raumheizungsjahres-nutzungsgrad	**90 %**
Max. Heizleistung	**4200 W**
Heizleistung	**2000 - 4200 W**
Heizstufen	**2**
Thermostatregelung	**–**
Gasverbrauch MIN MAX	**140 g/h** (bei 2000 W) **305 g/h** (bei 4200 W)
Energieeffizienzklasse	**A**
Spektrum	**A++ bis G**
Zündung	**elektromechanische Piezozündung**
Nennanschlussdruck	**50 mbar**
Gasart	**G30/G31 (Butan, Propan)**
Max. Flaschengröße	**5 kg oder 11 kg** (Füllgewicht)
Mindestraumvolumen	**40 m³**
Gerätekategorie	**$I_{3B/P(50)}$**
Bestimmungsland*	**DE, AT, LU**
Qualitätsstandard	**DVGW, CE 0085**
Farbe	**Anthrazit**
Art.-Nr. EAN	**1 03 02 0060** **4012294212379**

*Bestimmungsland: CH (Art.-Nr. 1 03 02 0087 | EAN: 4012294214212)
Weitere Bestimmungsländer auf Anfrage.

* Hierzu zählen auch Gartenlauben, Vorzelte, Garagen, Werkstätten sowie alle anderen gut belüfteten Räume, die sich oberhalb des Erdniveaus befinden. (Keine Wohnräume oder Gewerbe).

BLUE FLAME PRO

GAS-HEIZOFEN 4200 W MIT THERMOSTAT

Der Gas-Heizöfen **Blue Flame Pro mit Thermostat** ist fahrbar, arbeitet stromunabhängig und benötigt keinen externen Rauchabzug. Er erzeugt eine **Zirkulationswärme**, wobei die Wärme konstant im Raum verteilt wird. Dies führt zu einem effizienten Energieeinsatz. Ausgestattet mit Gasschlauch und mit dem Standard-Druckregler Typ 694, ist das Gerät für den wettergeschützten Außenbereich geeignet. Für den Betrieb in Wohnräumen sowie für den gewerblichen Einsatz kann man den **Blue Flame Pro** mit dem Druckregler des Typs F1-t aufrüsten.* Das eingebaute Thermostat schaltet den Ofen bei erreichter Wunschtemperatur auf die kleinste Heizstufe zurück und spart somit Energie.

AUSSTATTUNG

- Gasschlauch
- Druckregler Typ 694
- Wächtereinheit mit funktioneller Sauerstoffmangelsicherung
- Thermoelement
- Lenkrollen
- Thermostat

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 12,1 kg

Gesamtgewicht
ca. 13,1 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. 46,0 x 34,0 x 77,5 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 46,0 x 36,0 x 80,0 cm

*gilt nur für Deutschland

Modellname	**HGO 4200/2 BFT Pro**
Raumheizungsjahres-nutzungsgrad	**91 %**
Max. Heizleistung	**4200 W**
Heizleistung	**2500 - 4200 W**
Heizstufen	**2**
Thermostatregelung	**stufenlos regelbar**
Gasverbrauch MIN MAX	**181 g/h** (bei 2500 W) **305 g/h** (bei 4200 W)
Energieeffizienzklasse	**A**
Spektrum	**A++ bis G**
Zündung	**elektromechanische Piezozündung**
Nennanschlussdruck	**50 mbar**
Gasart	**G30/G31 (Butan, Propan)**
Max. Flaschengröße	**5 kg oder 11 kg** (Füllgewicht)
Mindestraumvolumen	**40 m³**
Gerätekategorie	**$I_{3B/P(50)}$**
Bestimmungsland*	**DE, AT, LU**
Qualitätsstandard	**DVGW, CE 0085**
Farbe	**Anthrazit**
Art.-Nr. EAN	**1 03 02 0061** **4012294212386**

*Bestimmungsland: CZ/SK (Art.-Nr. 1 03 02 0114 | EAN: 4012294214632)
Weitere Bestimmungsländer auf Anfrage.

STUFENLOSER THERMOSTATREGLER
zur Regulierung der Wunschtemperatur

OUTDOOR-BETRIEB
darf im wettergeschützten Außenbereich* betrieben werden

2 HEIZSTUFEN

HÖCHSTE SICHERHEIT
dank Sauerstoffmangelsicherung und Thermoelement

4 LENKROLLEN
erleichtern den Transport

INKL. GRIFFMULDEN
für den mobilen Einsatz

* Hierzu zählen auch Gartenlauben, Vorzelte, Garagen, Werkstätten sowie alle anderen gut belüfteten Räume, die sich oberhalb des Erdniveaus befinden. (Keine Wohnräume oder Gewerbe).

BLUE FLAME PREMIUM

GAS-HEIZOFEN 4200 W

Der Gas-Heizofen **Blue Flame Premium** ist ebenso wie das Pro-Modell fahrbar, arbeitet stromunabhängig und benötigt keinen externen Rauchabzug. Er erzeugt ebenfalls eine **Zirkulationswärme**, wobei die Wärme konstant im Raum verteilt wird. Dies führt zu einem effizienten Energieeinsatz. Der Unterschied zu den Pro-Modellen besteht darin, dass die **Premium-Modelle** schon von Werk aus mit dem **Druckregler des Typs F1-t** ausgestattet sind und die Öfen somit in **Wohnräumen** und für den **gewerblichen Einsatz** genutzt werden können.*

AUSSTATTUNG

- Gasschlauch
- Druckregler Typ F1-t
- Wächtereinheit mit funktioneller Sauerstoffmangelsicherung
- Thermoelement
- Lenkrollen

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 12,1 kg

Gesamtgewicht
ca. 13,1 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. 46,0 x 34,0 x 77,5 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 46,0 x 36,0 x 80,0 cm

*gilt nur für Deutschland

Modellname	**HGO 4200/1 BF Pro Premium+**
Raumheizungsjahres-nutzungsgrad	**90 %**
Max. Heizleistung	**4200 W**
Heizleistung	**2000 - 4200 W**
Heizstufen	**2**
Thermostatregelung	**–**
Gasverbrauch MIN MAX	**140 g/h** (bei 2000 W) **305 g/h** (bei 4200 W)
Energieeffizienzklasse	**A**
Spektrum	**A++ bis G**
Zündung	**elektromechanische Piezozündung**
Nennanschlussdruck	**50 mbar**
Gasart	**G30/G31 (Butan, Propan)**
Max. Flaschengröße	**5 kg oder 11 kg** (Füllgewicht)
Mindestraumvolumen	**40 m³**
Gerätekategorie	**$I_{3B/P(50)}$**
Bestimmungsland*	**DE, AT, LU**
Qualitätsstandard	**DVGW, CE-0085**
Farbe	**Anthrazit**
Art.-Nr. EAN	**1 03 02 0082** **4012294213239**

*Weitere Bestimmungsländer auf Anfrage.

INDOOR-BETRIEB darf in Wohnräumen und für den gewerblichen Einsatz verwendet werden

OUTDOOR-BETRIEB
darf im wettergeschützten Außenbereich* betrieben werden

2 HEIZSTUFEN

HÖCHSTE SICHERHEIT
dank Sauerstoffmangelsicherung und Thermoelement

4 LENKROLLEN
erleichtern den Transport

INKL. GRIFFMULDEN
für den mobilen Einsatz

* Hierzu zählen auch Gartenlauben, Vorzelte, Garagen, Werkstätten sowie alle anderen gut belüfteten Räume, die sich oberhalb des Erdniveaus befinden.

BLUE FLAME PREMIUM

GAS-HEIZOFEN 4200 W MIT THERMOSTAT

Der Gas-Heizofen **Blue Flame Premium mit Thermostat** ist ebenso wie das Pro-Modell fahrbar, arbeitet stromunabhängig und benötigt keinen externen Rauchabzug. Er erzeugt ebenfalls eine **Zirkulationswärme**, wobei die Wärme konstant im Raum verteilt wird. Dies führt zu einem effizienten Energieeinsatz. Der Unterschied zu den Pro-Modellen besteht darin, dass die **Premium-Modelle** schon von Werk aus mit dem **Druckregler des Typs F1-t** ausgestattet sind und die Öfen somit in **Wohnräumen** und für den **gewerblichen Einsatz** genutzt werden können.* Das eingebaute Thermostat schaltet den Ofen bei erreichter Wunschtemperatur auf die kleinste Heizstufe zurück und spart somit Energie.

AUSSTATTUNG

- Gasschlauch
- Druckregler Typ F1-t
- Wächtereinheit mit funktioneller Sauerstoffmangelsicherung
- Thermoelement
- Lenkrollen
- Thermostat

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 12,1 kg

Gesamtgewicht
ca. 13,1 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. 46,0 x 34,0 x 77,5 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 46,0 x 36,0 x 80,0 cm

*gilt nur für Deutschland

Modellname	**HGO 4200/1 BFT Pro Premium+**
Raumheizungsjahres-nutzungsgrad	**91 %**
Max. Heizleistung	**4200 W**
Heizleistung	**2500 - 4200 W**
Heizstufen	**2**
Thermostatregelung	**stufenlos regelbar**
Gasverbrauch MIN MAX	**181 g/h** (bei 2500 W) **305 g/h** (bei 4200 W)
Energieeffizienzklasse	**A**
Spektrum	**A++ bis G**
Zündung	**elektromechanische Piezozündung**
Nennanschlussdruck	**50 mbar**
Gasart	**G30/G31 (Butan, Propan)**
Max. Flaschengröße	**5 kg oder 11 kg** (Füllgewicht)
Mindestraumvolumen	**40 m³**
Gerätekategorie	**$I_{3B/P(50)}$**
Bestimmungsland*	**DE, AT**
Qualitätsstandard	**DVGW, CE-0085**
Farbe	**Anthrazit**
Art.-Nr. EAN	**1 03 02 0084** **4012294212638**

*Weitere Bestimmungsländer auf Anfrage.

STUFENLOSER THERMOSTATREGLER
zur Regulierung der Wunschtemperatur

INDOOR-BETRIEB darf in Wohnräumen und für den gewerblichen Einsatz verwendet werden

OUTDOOR-BETRIEB
darf im wettergeschützten Außenbereich* betrieben werden

2 HEIZSTUFEN

HÖCHSTE SICHERHEIT dank Sauerstoffmangelsicherung und Thermoelement

4 LENKROLLEN
erleichtern den Transport

INKL. GRIFFMULDEN
für den mobilen Einsatz

* Hierzu zählen auch Gartenlauben, Vorzelte, Garagen, Werkstätten sowie alle anderen gut belüfteten Räume, die sich oberhalb des Erdniveaus befinden.

GOGREEN

BLUE FLAME PREMIUM

GAS-HEIZOFEN 4200 W MIT PATENTIERTEM ECO-SMART THERMOSTAT

Der Gas-Heizofen **Blue Flame Premium mit ECO-SMART Thermostat** ist ebenso wie das Pro-Modell fahrbar, arbeitet stromunabhängig und benötigt keinen externen Rauchabzug. Er erzeugt ebenfalls eine **Zirkulationswärme**, wobei die Wärme konstant im Raum verteilt wird. Dies führt zu einem effizienten Energieeinsatz. Der Unterschied zu den Pro-Modellen besteht darin, dass die **Premium-Modelle** schon von Werk aus mit dem **Druckregler des Typs F1-t** ausgestattet sind und die Öfen somit in **Wohnräumen** und für den **gewerblichen Einsatz** genutzt werden können.* Das eingebaute, patentierte Eco-Smart Thermostat ist besonders umweltschonend. Bei erreichter Wunschtemperatur schaltet das Eco-Smart Thermostat den Ofen auf die **Wächterflamme** zurück und verbraucht bis zu **45 % weniger Gas** (gegenüber Gas-Heizöfen ohne Thermostat). Spart somit Energie, Kosten und ist besonders nachhaltig.

HÖCHSTE SICHERHEIT MADE IN EUROPE DURCH 100% ENDKONTROLLE

AUSSTATTUNG

- Gasschlauch
- Druckregler Typ F1-t
- Wächtereinheit mit funktioneller Sauerstoffmangelsicherung
- Thermoelement
- Lenkrollen
- Eco-Smart Thermostat

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 12,1 kg

Gesamtgewicht
ca. 13,1 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. 46,0 x 34,0 x 77,5 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 46,0 x 36,0 x 80,0 cm

*gilt nur für Deutschland

Modellname	**HGO 4200/2 BFT Pro Premium Eco Smart**
Raumheizungsjahres-nutzungsgrad	**91 %**
Max. Heizleistung	**4200 W**
Heizleistung	**145 - 4200 W**
Heizstufen	**1**
Thermostatregelung	**stufenlos regelbar**
Gasverbrauch MIN MAX	**10 g/h** (Wächterflamme) **305 g/h** (bei 4200 W)
Energieeffizienzklasse	**A**
Spektrum	**A++ bis G**
Zündung	**elektronische Piezozündung**
Nennanschlussdruck	**50 mbar**
Gasart	**G30/G31 (Butan, Propan)**
Max. Flaschengröße	**5 kg oder 11 kg** (Füllgewicht)
Mindestraumvolumen	**40 m³**
Gerätekategorie	**$I_{3B/P(50)}$**
Bestimmungsland*	**DE, AT, LU**
Qualitätsstandard	**DVGW, CE-0085**
Farbe	**Schwarz**
Art.-Nr. EAN	**1 03 02 0069** **4012294212645**

*Bestimmungsland: CH (Art.-Nr. 1 03 02 0150 | EAN: 4012294218784)
Weitere Bestimmungsländer auf Anfrage.

NACHHALTIGER ECO-SMART THERMOSTATREGLER
zur Energie- und Kosteneinsparung

INDOOR-BETRIEB darf in Wohnräumen und für den gewerblichen Einsatz verwendet werden

OUTDOOR-BETRIEB
darf im wettergeschützten Außenbereich* betrieben werden

1 HEIZSTUFE

HÖCHSTE SICHERHEIT dank Sauerstoffmangelsicherung und Thermoelement

4 LENKROLLEN
erleichtern den Transport

INKL. GRIFFMULDEN
für den mobilen Einsatz

* Hierzu zählen auch Gartenlauben, Vorzelte, Garagen, Werkstätten sowie alle anderen gut belüfteten Räume, die sich oberhalb des Erdniveaus befinden.

BLUE FLAME PURE

GAS-HEIZOFEN 4200 W DESIGN-EDITION

Der designorientierte Gas-Heizofen **Blue Flame Pure** ist ausgestattet mit einem geschlossenen Flaschenaufstellraum und komfortabler, elektronischer Piezozündung. Die Verbrennung erfolgt über eine robuste Edelstahl-Brennerleiste mittels einer sichtbaren, blauen Flamme für eine konstante Raumerwärmung (Zirkulationswärme). Ein Thermoelement, Sauerstoffmangelsicherung und Druckregler des Typs F1-t mit Überdrucksicherung und thermischer Absperreinrichtung sorgen für höchste Sicherheit – auch in Wohnräumen und im gewerblichen Einsatz anwendbar.*

AUSSTATTUNG

- Gasschlauch
- Druckregler Typ F1-t
- Wächtereinheit mit funktioneller Sauerstoffmangelsicherung
- Thermoelement
- Lenkrollen

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 12,0 kg

Gesamtgewicht
ca. 14,0 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. 43,5 x 39,0 x 78,0 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 44,0 x 39,0 x 80,0 cm

*gilt nur für Deutschland

Modellname	**HGO 4200/2 BF Pure Premium +**
Raumheizungsjahres-nutzungsgrad	**90 %**
Max. Heizleistung	**4200 W**
Heizleistung	**2000 - 4200 W**
Heizstufen	**2**
Thermostatregelung	**–**
Gasverbrauch MIN MAX	**140 g/h** (bei 2000 W) **305 g/h** (bei 4200 W)
Energieeffizienzklasse	**A**
Spektrum	**A++ bis G**
Zündung	**elektronische Piezozündung**
Nennanschlussdruck	**50 mbar**
Gasart	**G30/G31 (Butan, Propan)**
Max. Flaschengröße	**5 kg oder 11 kg** (Füllgewicht)
Mindestraumvolumen	**40 m³**
Gerätekategorie	**$I_{3B/P(50)}$**
Bestimmungsland*	**DE, AT, LU**
Qualitätsstandard	**DVGW, CE-0085**
Farbe	**Weiß**
Art.-Nr. EAN	**1 03 02 0062** **4012294212393**

*Weitere Bestimmungsländer auf Anfrage.

INDOOR-BETRIEB darf in Wohnräumen und für den gewerblichen Einsatz verwendet werden

OUTDOOR-BETRIEB
darf im wettergeschützten Außenbereich* betrieben werden

2 HEIZSTUFEN

HÖCHSTE SICHERHEIT dank Sauerstoffmangelsicherung und Thermoelement

4 LENKROLLEN
erleichtern den Transport

INKL. GRIFFMULDEN
für den mobilen Einsatz

* Hierzu zählen auch Gartenlauben, Vorzelte, Garagen, Werkstätten sowie alle anderen gut belüfteten Räume, die sich oberhalb des Erdniveaus befinden.

BLUE FLAME PURE

GAS-HEIZOFEN 4200 W DESIGN-EDITION MIT THERMOSTAT

Der designorientierte Gas-Heizofen **Blue Flame Pure mit Thermostat** ist ausgestattet mit einem geschlossenen Flaschenaufstellraum und komfortabler, elektronischer Piezozündung. Die Verbrennung erfolgt über eine robuste Edelstahl-Brennerleiste mittels einer sichtbaren, blauen Flamme für eine konstante Raumerwärmung (Zirkulationswärme). Ein Thermoelement, Sauerstoffmangelsicherung und Druckregler des Typs F1-t mit Überdrucksicherung und thermischer Absperreinrichtung sorgen für höchste Sicherheit – auch in Wohnräumen und im gewerblichen Einsatz anwendbar.* Das eingebaute Thermostat schaltet den Ofen bei erreichter Wunschtemperatur auf die kleinste Heizstufe zurück und spart somit Energie.

AUSSTATTUNG

- Gasschlauch
- Druckregler Typ F1-t
- Wächtereinheit mit funktioneller Sauerstoffmangelsicherung
- Thermoelement
- Lenkrollen
- Thermostat

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 12,0 kg

Gesamtgewicht
ca. 14,0 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. 43,5 x 39,0 x 78,0 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 44,0 x 39,0 x 80,0 cm

*gilt nur für Deutschland

Modellname	**HGO 4200/2 BFT Pure Premium ++**
Raumheizungsjahres-nutzungsgrad	**91 %**
Max. Heizleistung	**4200 W**
Heizleistung	**2500 - 4200 W**
Heizstufen	**2**
Thermostatregelung	**stufenlos regelbar**
Gasverbrauch MIN MAX	**181 g/h** (bei 2500 W) **305 g/h** (bei 4200 W)
Energieeffizienzklasse	**A**
Spektrum	**A++ bis G**
Zündung	**elektronische Piezozündung**
Nennanschlussdruck	**50 mbar**
Gasart	**G30/G31 (Butan, Propan)**
Max. Flaschengröße	**5 kg oder 11 kg** (Füllgewicht)
Mindestraumvolumen	**40 m³**
Gerätekategorie	**$I_{3B/P(50)}$**
Bestimmungsland*	**DE, AT, LU**
Qualitätsstandard	**DVGW, CE-0085**
Farbe	**Weiß**
Art.-Nr. EAN	**1 03 02 0063** **4012294213000**

*Bestimmungsland: CH (Art.-Nr. 1 03 02 0148 | EAN: 4012294218760)
Weitere Bestimmungsländer auf Anfrage.

STUFENLOSER THERMOSTATREGLER
zur Regulierung der Wunschtemperatur

INDOOR-BETRIEB darf in Wohnräumen und für den gewerblichen Einsatz verwendet werden

OUTDOOR-BETRIEB
darf im wettergeschützten Außenbereich* betrieben werden

2 HEIZSTUFEN

HÖCHSTE SICHERHEIT dank Sauerstoffmangelsicherung und Thermoelement

4 LENKROLLEN
erleichtern den Transport

INKL. GRIFFMULDEN
für den mobilen Einsatz

* Hierzu zählen auch Gartenlauben, Vorzelte, Garagen, Werkstätten sowie alle anderen gut belüfteten Räume, die sich oberhalb des Erdniveaus befinden.

BLUE FLAME PURE

GAS-HEIZOFEN 4200 W DESIGN-EDITION MIT THERMOSTAT

Der designorientierte Gas-Heizofen **Blue Flame Pure mit Thermostat** ist ausgestattet mit einem geschlossenen Flaschenaufstellraum und komfortabler, elektronischer Piezozündung. Die Verbrennung erfolgt über eine robuste Edelstahl-Brennerleiste mittels einer sichtbaren, blauen Flamme für eine konstante Raumerwärmung (Zirkulationswärme). Ein Thermoelement, Sauerstoffmangelsicherung und Druckregler des Typs F1-t mit Überdrucksicherung und thermischer Absperreinrichtung sorgen für höchste Sicherheit – auch in Wohnräumen und im gewerblichen Einsatz anwendbar.* Das eingebaute Thermostat schaltet den Ofen bei erreichter Wunschtemperatur auf die kleinste Heizstufe zurück und spart somit Energie.

AUSSTATTUNG

- Gasschlauch
- Druckregler Typ F1-t
- Wächtereinheit mit funktioneller Sauerstoffmangelsicherung
- Thermoelement
- Lenkrollen
- Thermostat

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 12,0 kg

Gesamtgewicht
ca. 14,0 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. 43,5 x 39,0 x 78,0 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 44,0 x 39,0 x 80,0 cm

*gilt nur für Deutschland

Modellname	**HGO 4200/2 BFT Pure Premium ++**
Raumheizungsjahres-nutzungsgrad	**91 %**
Max. Heizleistung	**4200 W**
Heizleistung	**2500 - 4200 W**
Heizstufen	**2**
Thermostatregelung	**stufenlos regelbar**
Gasverbrauch MIN MAX	**181 g/h** (bei 2500 W) **305 g/h** (bei 4200 W)
Energieeffizienzklasse	**A**
Spektrum	**A++ bis G**
Zündung	**elektronische Piezozündung**
Nennanschlussdruck	**50 mbar**
Gasart	**G30/G31 (Butan, Propan)**
Max. Flaschengröße	**5 kg oder 11 kg** (Füllgewicht)
Mindestraumvolumen	**40 m³**
Gerätekategorie	**$I_{3B/P(50)}$**
Bestimmungsland*	**DE, AT, LU**
Qualitätsstandard	**DVGW, CE-0085**
Farbe	**Inox**
Art.-Nr. EAN	**1 03 02 0065** **4012294213024**

*Bestimmungsland: CH (Art.-Nr. 1 03 02 0149 | EAN: 4012294218777)
Weitere Bestimmungsländer auf Anfrage.

STUFENLOSER THERMOSTATREGLER
zur Regulierung der Wunschtemperatur

INDOOR-BETRIEB darf in Wohnräumen und für den gewerblichen Einsatz verwendet werden

OUTDOOR-BETRIEB
darf im wettergeschützten Außenbereich* betrieben werden

2 HEIZSTUFEN

HÖCHSTE SICHERHEIT dank Sauerstoffmangelsicherung und Thermoelement

4 LENKROLLEN
erleichtern den Transport

INKL. GRIFFMULDEN
für den mobilen Einsatz

* Hierzu zählen auch Gartenlauben, Vorzelte, Garagen, Werkstätten sowie alle anderen gut belüfteten Räume, die sich oberhalb des Erdniveaus befinden.

BLUE FLAME PURE

GAS-HEIZOFEN 4200 W DESIGN-EDITION MIT THERMOSTAT

Der designorientierte Gas-Heizofen **Blue Flame Pure mit Thermostat** ist ausgestattet mit einem geschlossenen Flaschenaufstellraum und komfortabler, elektronischer Piezozündung. Die Verbrennung erfolgt über eine robuste Edelstahl-Brennerleiste mittels einer sichtbaren, blauen Flamme für eine konstante Raumerwärmung (Zirkulationswärme). Ein Thermoelement, Sauerstoffmangelsicherung und Druckregler des Typs F1-t mit Überdrucksicherung und thermischer Absperreinrichtung sorgen für höchste Sicherheit – auch in Wohnräumen und im gewerblichen Einsatz anwendbar.* Das eingebaute Thermostat schaltet den Ofen bei erreichter Wunschtemperatur auf die kleinste Heizstufe zurück und spart somit Energie.

AUSSTATTUNG

- Gasschlauch
- Druckregler Typ F1-t
- Wächtereinheit mit funktioneller Sauerstoffmangelsicherung
- Thermoelement
- Lenkrollen
- Thermostat

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 12,0 kg

Gesamtgewicht
ca. 14,0 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. 43,5 x 39,0 x 78,0 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 44,0 x 39,0 x 80,0 cm

*gilt nur für Deutschland

Modellname	**HGO 4200/2 BFT Pure Premium ++**
Raumheizungsjahres-nutzungsgrad	**91 %**
Max. Heizleistung	**4200 W**
Heizleistung	**2500 - 4200 W**
Heizstufen	**2**
Thermostatregelung	**stufenlos regelbar**
Gasverbrauch MIN MAX	**181 g/h** (bei 2500 W) **305 g/h** (bei 4200 W)
Energieeffizienzklasse	**A**
Spektrum	**A++ bis G**
Zündung	**elektronische Piezozündung**
Nennanschlussdruck	**50 mbar**
Gasart	**G30/G31 (Butan, Propan)**
Max. Flaschengröße	**5 kg oder 11 kg** (Füllgewicht)
Mindestraumvolumen	**40 m³**
Gerätekategorie	**$I_{3B/P(50)}$**
Bestimmungsland*	**DE, AT, LU**
Qualitätsstandard	**DVGW, CE-0085**
Farbe	**Schwarz**
Art.-Nr. EAN	**1 03 02 0071** **4012294211785**

*Weitere Bestimmungsländer auf Anfrage.

STUFENLOSER THERMOSTATREGLER zur Regulierung der Wunschtemperatur

INDOOR-BETRIEB darf in Wohnräumen und für den gewerblichen Einsatz verwendet werden

OUTDOOR-BETRIEB darf im wettergeschützten Außenbereich* betrieben werden

2 HEIZSTUFEN

HÖCHSTE SICHERHEIT dank Sauerstoffmangelsicherung und Thermoelement

4 LENKROLLEN erleichtern den Transport

INKL. GRIFFMULDEN für den mobilen Einsatz

* Hierzu zählen auch Gartenlauben, Vorzelte, Garagen, Werkstätten sowie alle anderen gut belüfteten Räume, die sich oberhalb des Erdniveaus befinden.

BLUE FLAME PURE

GAS-HEIZOFEN 4200 W DESIGN-EDITION MIT THERMOSTAT

Der designorientierte Gas-Heizofen **Blue Flame Pure mit Thermostat** ist ausgestattet mit einem geschlossenen Flaschenaufstellraum und komfortabler, elektronischer Piezozündung. Die Verbrennung erfolgt über eine robuste Edelstahl-Brennerleiste mittels einer sichtbaren, blauen Flamme für eine konstante Raumerwärmung (Zirkulationswärme). Ein Thermoelement, Sauerstoffmangelsicherung und Druckregler des Typs F1-t mit Überdrucksicherung und thermischer Absperreinrichtung sorgen für höchste Sicherheit – auch in Wohnräumen und im gewerblichen Einsatz anwendbar.* Das eingebaute Thermostat schaltet den Ofen bei erreichter Wunschtemperatur auf die kleinste Heizstufe zurück und spart somit Energie.

AUSSTATTUNG

- Gasschlauch
- Druckregler Typ F1-t
- Wächtereinheit mit funktioneller Sauerstoffmangelsicherung
- Thermoelement
- Lenkrollen
- Thermostat

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 12,0 kg

Gesamtgewicht
ca. 14,0 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. 43,5 x 39,0 x 78,0 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 44,0 x 39,0 x 80,0 cm

*gilt nur für Deutschland

Modellname	**HGO 4200/2 BFT Pure Premium ++**
Raumheizungsjahres-nutzungsgrad	**91 %**
Max. Heizleistung	**4200 W**
Heizleistung	**2500 - 4200 W**
Heizstufen	**2**
Thermostatregelung	**stufenlos regelbar**
Gasverbrauch MIN MAX	**181 g/h** (bei 2500 W) **305 g/h** (bei 4200 W)
Energieeffizienzklasse	**A**
Spektrum	**A++ bis G**
Zündung	**elektronische Piezozündung**
Nennanschlussdruck	**50 mbar**
Gasart	**G30/G31 (Butan, Propan)**
Max. Flaschengröße	**5 kg oder 11 kg** (Füllgewicht)
Mindestraumvolumen	**40 m³**
Gerätekategorie	**$I_{3B/P(50)}$**
Bestimmungsland*	**DE, AT, LU**
Qualitätsstandard	**DVGW, CE-0085**
Farbe	**Grau**
Art.-Nr. EAN	**1 03 02 0162** **4012294000464**

*Weitere Bestimmungsländer auf Anfrage.

STUFENLOSER THERMOSTATREGLER
zur Regulierung der Wunschtemperatur

INDOOR-BETRIEB darf in Wohnräumen und für den gewerblichen Einsatz verwendet werden

OUTDOOR-BETRIEB
darf im wettergeschützten Außenbereich* betrieben werden

2 HEIZSTUFEN

HÖCHSTE SICHERHEIT dank Sauerstoffmangelsicherung und Thermoelement

4 LENKROLLEN
erleichtern den Transport

INKL. GRIFFMULDEN
für den mobilen Einsatz

* Hierzu zählen auch Gartenlauben, Vorzelte, Garagen, Werkstätten sowie alle anderen gut belüfteten Räume, die sich oberhalb des Erdniveaus befinden.

GOGREEN

BLUE FLAME PURE

GAS-HEIZOFEN 4200 W DESIGN-EDITION MIT PATENTIERTEM ECO-SMART THERMOSTAT

Der designorientierte Gas-Heizofen **Blue Flame Pure mit Eco-Smart Thermostat** ist ausgestattet mit einem geschlossenen Flaschenaufstellraum und komfortabler, elektronischer Piezozündung. Die Verbrennung erfolgt über eine robuste Edelstahl-Brennerleiste mittels einer sichtbaren, blauen Flamme für eine konstante Raumerwärmung (Zirkulationswärme). Ein Thermoelement, Sauerstoffmangelsicherung und Druckregler HGD 1/2 D des Typs F1-t mit Überdrucksicherung und thermischer Absperreinrichtung sorgen für höchste Sicherheit – auch in Wohnräumen und im gewerblichen Einsatz anwendbar.* Bei erreichter Wunschtemperatur schaltet das Eco-Smart Thermostat den Ofen auf die **Wächterflamme** zurück und verbraucht bis zu **45 % weniger Gas** (gegenüber Gas-Heizöfen ohne Thermostat). Spart somit also Energie, Kosten und ist besonders nachhaltig.

HÖCHSTE SICHERHEIT MADE IN EUROPE DURCH 100% ENDKONTROLLE

AUSSTATTUNG

- Gasschlauch
- Druckregler Typ F1-t
- Wächtereinheit mit funktioneller Sauerstoffmangelsicherung
- Thermoelement
- Lenkrollen
- Thermoschalter
- Eco-Smart Thermostat

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 12,0 kg

Gesamtgewicht
ca. 14,0 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. 43,5 x 39,0 x 78,0 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 44,0 x 39,0 x 80,0 cm

*gilt nur für Deutschland

Modellname	**HGO 4200/2 BFT Pure Premium Eco Smart**
Raumheizungsjahres-nutzungsgrad	**91 %**
Max. Heizleistung	**4200 W**
Heizleistung	**145 - 4200 W**
Heizstufen	**1**
Thermostatregelung	**stufenlos regelbar**
Gasverbrauch MIN MAX	**10 g/h** (Wächterflamme) **305 g/h** (bei 4200 W)
Energieeffizienzklasse	**A**
Spektrum	**A++ bis G**
Zündung	**elektronische Piezozündung**
Nennanschlussdruck	**50 mbar**
Gasart	**G30/G31 (Butan, Propan)**
Max. Flaschengröße	**5 kg oder 11 kg** (Füllgewicht)
Mindestraumvolumen	**40 m³**
Gerätekategorie	**$I_{3B/P(50)}$**
Bestimmungsland*	**DE, AT, LU**
Qualitätsstandard	**DVGW, CE-0085**
Farbe	**Anthrazit**
Art.-Nr. EAN	**1 03 02 0083** **4012294212652**

*Weitere Bestimmungsländer auf Anfrage.

NACHHALTIGER ECO-SMART THERMOSTATREGLER
zur Energie- und Kosteneinsparung

INDOOR-BETRIEB darf in Wohnräumen und für den gewerblichen Einsatz verwendet werden

OUTDOOR-BETRIEB
darf im wettergeschützten Außenbereich* betrieben werden

1 HEIZSTUFE

HÖCHSTE SICHERHEIT dank Sauerstoffmangelsicherung und Thermoelement

4 LENKROLLEN
erleichtern den Transport

INKL. GRIFFMULDEN
für den mobilen Einsatz

* Hierzu zählen auch Gartenlauben, Vorzelte, Garagen, Werkstätten sowie alle anderen gut belüfteten Räume, die sich oberhalb des Erdniveaus befinden.

GOGREEN

BLUE FLAME CAMINETTO

GAS-HEIZOFEN 4200 W IM PELLETOFEN-DESIGN MIT PATENTIERTEM ECO-SMART THERMOSTAT

Der Gas-Heizofen **Blue Flame Caminetto** vereint Wohlfühlambiente durch den Pelletofen-Look und die Vorteile der Gas-Heiztechnik in einem Gerät. Wie auch unsere anderen Gas-Heizöfen, ist das Gerät fahrbar, arbeitet stromunabhängig und benötigt keinen externen Rauchabzug. Er erzeugt eine Zirkulationswärme, wobei die Wärme konstant im Raum verteilt wird. Dies führt zu einem effizienten Energieeinsatz. Ein Thermoelement, Sauerstoffmangelsicherung und der Druckregler des Typs F1-t mit Überdrucksicherung und thermischer Absperreinrichtung sorgen für höchste Sicherheit. Durch den Druckregler des Typs F1-t darf der Ofen auch in Wohnräumen und im Gewerbe verwendet werden.* Bei erreichter Wunschtemperatur schaltet das Eco-Smart Thermostat den Ofen auf die **Wächterflamme** zurück und verbraucht bis zu **45 % weniger Gas** (gegenüber Gas-Heizöfen ohne Thermostat). Spart somit also Energie, Kosten und ist besonders nachhaltig.

HÖCHSTE SICHERHEIT MADE IN EUROPE DURCH 100% ENDKONTROLLE

AUSSTATTUNG

- Gasschlauch
- Druckregler Typ F1-t
- Wächtereinheit mit funktioneller Sauerstoffmangelsicherung
- Thermoelement
- Lenkrollen
- Eco-Smart Thermostat

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 33,5 kg

Gesamtgewicht
ca. 34,5 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. 47,5 x 50,0 x 90,0 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 60,0 x 60,0 x 124,0 cm

*gilt nur für Deutschland

Modellname	**HGO 4200/1 BFT Caminetto Premium++**
Raumheizungsjahres-nutzungsgrad	**91 %**
Max. Heizleistung	**4200 W**
Heizleistung	**100 - 4200 W**
Heizstufen	**1**
Thermostatregelung	**stufenlos regelbar**
Gasverbrauch MIN MAX	**10 g/h** (Wächterflamme) **305 g/h** (bei 4200 W)
Energieeffizienzklasse	**A**
Spektrum	**A++ bis G**
Zündung	**elektronische Piezozündung**
Nennanschlussdruck	**50 mbar**
Gasart	**G30/G31 (Butan, Propan)**
Max. Flaschengröße	**5 kg oder 11 kg** (Füllgewicht)
Mindestraumvolumen	**40 m³**
Gerätekategorie	**$I_{3B/P(50)}$**
Bestimmungsland*	**DE, AT**
Qualitätsstandard	**DVGW, CE-0085BM0301**
Farbe	**Schwarz**
Art.-Nr. EAN	**1 03 02 0085** **4012294212669**

*Weitere Bestimmungsländer auf Anfrage.

NACHHALTIGER ECO-SMART THERMOSTATREGLER
zur Energie- und Kosteneinsparung

INDOOR-BETRIEB darf in Wohnräumen und für den gewerblichen Einsatz verwendet werden

OUTDOOR-BETRIEB
darf im wettergeschützten Außenbereich* betrieben werden

1 HEIZSTUFE

HÖCHSTE SICHERHEIT dank Sauerstoffmangelsicherung und Thermoelement

4 LENKROLLEN
erleichtern den Transport

* Hierzu zählen auch Gartenlauben, Vorzelte, Garagen, Werkstätten sowie alle anderen gut belüfteten Räume, die sich oberhalb des Erdniveaus befinden.

KATALYT

GAS-HEIZOFEN 4200 W

Der **Gas-Katalytofen** ist optisch baugleich wie die Gas-Heizöfen Blue Flame Pro/Premium. Die Geräte sind ebenso fahrbar, arbeiten stromunabhängig und benötigen keinen externen Rauchabzug. Der Verbrennungsprozess läuft im Gegensatz zum Blue Flame nicht über eine Brennerleiste, sondern über eine großflächige Katalytmatte. So wird sofort nach Entzündung eine spürbar angenehme Strahlungswärme erzeugt, die primär an Personen und Objekte abgegeben wird. Von Werk aus ist der Standard-Druckregler Typ 694 eingebaut. Somit sind die Öfen für die Aufstellung im wettergeschützen Außenbereich geeignet (für den Betrieb in Wohnräumen sowie für den gewerblichen Einsatz ist ein Druckregler des Typs F1-t zu verwenden*).

AUSSTATTUNG

- Gasschlauch
- Druckregler Typ 694
- Wächtereinheit mit funktioneller Sauerstoffmangelsicherung
- Thermoelement
- Lenkrollen

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 12,1 kg

Gesamtgewicht
ca. 13,1 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. 46,0 x 34,0 x 77,5 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 46,0 x 36,0 x 80,0 cm

*gilt nur für Deutschland

STRAHLUNGSWÄRME, welche der Sonnenwärme nachempfunden ist, erwärmt direkt Personen und Gegenstände. Die Raumtemperatur bleibt dabei nahezu konstant.

Modellname		**HGO 3400/2 K Pro**
Raumheizungsjahresnutzungsgrad		**90 %**
Max. Heizleistung		**3400 W**
Heizleistung		**2200 - 3400 W**
Heizstufen		**3**
Thermostatregelung		**–**
Gasverbrauch	MIN	**160 g/h** (bei 2200 W)
	MED	**197 g/h** (bei 2700 W)
	MAX	**248 g/h** (bei 3400 W)
Energieeffizienzklasse		**A**
Spektrum		**A++ bis G**
Zündung		**elektromechanische Piezozündung**
Nennanschlussdruck		**50 mbar**
Gasart		**G30/G31 (Butan, Propan)**
Max. Flaschengröße		**5 kg oder 11 kg** (Füllgewicht)
Mindestraumvolumen		**40 m³**
Gerätekategorie		**$I_{3B/P(50)}$**
Bestimmungsland*		**DE, AT, LU**
Qualitätsstandard		**DVGW, CE 0085**
Farbe		**Schwarz**
Art.-Nr.		**1 03 02 0079**
EAN		**4012294211846**

*Weitere Bestimmungsländer auf Anfrage.

OUTDOOR-BETRIEB
darf im wettergeschützten Außenbereich* betrieben werden

3 HEIZSTUFEN

HÖCHSTE SICHERHEIT
dank Sauerstoffmangelsicherung und Thermoelement

4 LENKROLLEN
erleichtern den Transport

INKL. GRIFFMULDEN
für den mobilen Einsatz

* Hierzu zählen auch Gartenlauben, Vorzelte, Garagen, Werkstätten sowie alle anderen gut belüfteten Räume, die sich oberhalb des Erdniveaus befinden. (Keine Wohnräume oder Gewerbe).

DRUCKREGLER HGD 1/2 D

TYP F1-T

Zur Nutzung eines Gas-Heizgerätes in **Wohnräumen** (gemäß DVFG-TRF2021*) und für den **gewerblichen Einsatz** (gemäß DGUV-V79**) wird ein **Druckregler des Typs F1-t** verlangt. Dieser ist in einigen ROWI-Geräten bereits von Werk aus eingebaut. In den Heizöfen mit Standard-Druckregler muss er allerdings nachgerüstet werden.

Unser **Druckregler HGD 1/2 D** wird nach höchstem Sicherheitsstandard in **Deutschland** hergestellt. Die **thermische Absperreinrichtung** erlaubt die Nutzung im Innenbereich. Das angebrachte **Kontrollmanometer** dient zur Dichtheitsprüfung des Flaschenanschlusses. Das eingebaute **Thermosicherheitsventil** verhindert im Brandfall unkontrollierten Gasaustritt. Auch die **doppelte Überdrucksicherheitseinrichtung** sorgt für höchste Sicherheit.

Modellname	**HGD 1/2 D**
Max. zulässiger Druck	**16 bar**
Klasse	**F1-t**
Gasart	**G30/G31 (Butan/Propan)**
Eingangsdruck (p)	**0,3-16 bar**
Ausgangsdruck (pe)	**50 mbar**
Nenndurchfluss (Mg)	**1,5 kg/h**
Art.-Nr. EAN	**3 03 02 0002** **4012294207252**

HÖCHSTER MADE IN GERMANY SICHERHEITSSTANDARD

Auch für Ihren Gas-Grill geeignet

AUSSTATTUNG

- Manometer für Dichtheitsprüfung
- Sichtanzeige (grün= frei; rot = blockiert)
- Thermosicherheitsventil
- Doppelte Überdrucksicherheitseinrichtung

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 490 g

Gesamtgewicht
ca. 540 g

Produktmaße (BxTxH)
ca. 13,0 x 10,5 x 6,5 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 10,5 x 16,0 x 8,5 cm

für **MEHR SICHERHEIT** und die Anwendung in **WOHNRÄUMEN** und im **GEWERBE**

* TRF2021 = Technische Regeln Flüssiggas 2021; Ausgabe durch: Deutscher Verband Flüssiggas e.V.; Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.
** DGUV-V79 Deutsche Gesetzliches Unfallversicherung; Vorschrift 79 (Verwendung von Flüssiggas)

UNIVERSALSCHUTZHÜLLE FÜR GAS-HEIZÖFEN

ZUBEHÖR

Unsere Universalschutzhülle bietet den perfekten Schutz für Ihren Gas-Heizofen. Der Stoff ist UV-beständig, wasserabweisend und staubschützend. Der einfache Zugverschluss schützt die Hülle zudem vor dem Wegfliegen.

Modellname	**HSH 1/1**
Produktmaße (BxTxH)	**50,0 x 50,0 x 80,0 cm**
Art.-Nr. EAN	**3 03 02 0012** **4012294218883**

UV-beständig

Wasserabweisend

Staubschutz

GAS-FÜLLSTANDSANZEIGE MAGNETISCH

ZUBEHÖR

Mit der magnetischen Gas-Füllstandsanzeige können Sie stets überprüfen, wieviel Gas noch in Ihrer Gas-Flasche vorhanden ist. Einfach an die Gas-Flasche anheften und ablesen.

Modellname	**HGA 1/1**
Art.-Nr. EAN	**3 03 02 0010** **4012294215356**

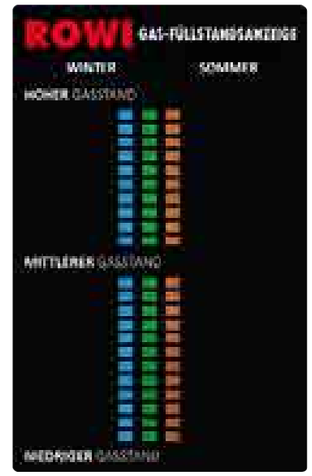

AUFSTECKSTRAHLER

GAS-HEIZSTRAHLER 4600 W

Der Gas-Aufsteckstrahler 4600 W überzeugt sowohl durch eine starke Heizleistung als auch durch eine praktische Handhabung. Aufgrund der kompakten und robusten Bauweise ermöglicht dieser Heizstrahler einen vielseitigen und flexiblen Einsatz. Mit nur wenigen, einfachen Handgriffen kann er montiert und in Betrieb genommen werden.

AUSSTATTUNG

- Druckregler
- Gasschlauch
- Gerätehalter für Gasflaschen

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 1,9 kg

Gesamtgewicht
ca. 2,1 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. 31,5 x 10,5 x 37,0 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 24,0 x 11,5 x 33,5 cm

Modellname	**HGS 4600/1**
Max. Heizleistung	**4600 W**
Heizleistung	**3000 - 4600 W**
Heizstufen	**stufenlos regelbar**
Gasverbrauch MIN MAX	**218 g/h** (bei 3000 W) **335 g/h** (bei 4600 W)
Zündung	**manuell**
Nennanschlussdruck	**50 mbar**
Gasart	**G30/G31 (Butan, Propan)**
Max. Flaschengröße	**5 kg oder 11 kg** (Füllgewicht)
Gerätekategorie	**$I_{3B/P(50)}$**
Bestimmungsland*	**DE, AT, LU**
Qualitätsstandard	**DVGW, CE-0085**
Farbe	**Silber**
Art.-Nr. EAN	**1 03 02 0008** **4012294200529**

*Bestimmungsland: CH (Art.-Nr. 1 03 02 0089 | EAN: 4012294213352)
Weitere Bestimmungsländer auf Anfrage.

BETRIEB IM FREIEN
und gut belüfteten Räumen*

ANGENEHME STRAHLUNGSWÄRME
Erwärmt direkt Personen oder Gegenstände

ROSTGESCHÜTZTES GEHÄUSE

* Als gut belüftet gelten Räume mit mehr als einem 1-fachen Luftwechsel pro Stunde mit nicht fugendichten Fenstern und Türen ab 92 m³ Raumgröße.

AUFSTECKSTRAHLER MIT PIEZOZÜNDUNG

GAS-HEIZSTRAHLER 4400 W

Der Gas-Aufsteckstrahler 4400 W überzeugt sowohl durch eine starke Heizleistung als auch durch eine praktische Handhabung. Aufgrund der kompakten und robusten Bauweise ermöglicht dieser Heizstrahler einen vielseitigen und flexiblen Einsatz. Mit nur wenigen, einfachen Handgriffen kann er montiert und in Betrieb genommen werden. Mit der zusätzlichen Piezozündung kann der Zündvorgang mühelos mit einem Handgriff, ohne externe Feuerquelle, gestartet werden.

AUSSTATTUNG

- Piezozündung
- Druckregler
- Gasschlauch
- Gerätehalter für Gasflaschen

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 1,9 kg

Gesamtgewicht
ca. 2,1 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. 31,5 x 10,5 x 37,0 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 24,0 x 11,5 x 33,5 cm

Modellname	**HGS 4400/1 P**
Max. Heizleistung	**4400 W**
Heizleistung	**2600 - 4400 W**
Heizstufen	**stufenlos regelbar**
Gasverbrauch MIN MAX	**189 g/h** (bei 2600 W) **320 g/h** (bei 4400 W)
Zündung	**Piezozündung**
Nennanschlussdruck	**50 mbar**
Gasart	**G30/G31 (Butan, Propan)**
Max. Flaschengröße	**5 kg oder 11 kg** (Füllgewicht)
Gerätekategorie	**$I_{3B/P(50)}$**
Bestimmungsland*	**DE, AT, LU**
Qualitätsstandard	**DVGW, CE-0085**
Farbe	**Silber**
Art.-Nr. EAN	**1 03 02 0035** **4012294209027**

*Bestimmungsland: CZ/SK (Art.-Nr. 1 03 02 0127 | EAN: 4012294217602)
HU/SI (Art.-Nr. 1 03 02 0128 | EAN: 4012294217619)

Weitere Bestimmungsländer auf Anfrage.

ZÜNDUNG OHNE EXTERNE FEUERQUELLE MÖGLICH

BETRIEB IM FREIEN
und gut belüfteten Räumen*

ANGENEHME STRAHLUNGSWÄRME
Erwärmt direkt Personen oder Gegenstände

ROSTGESCHÜTZTES GEHÄUSE

* Als gut belüftet gelten Räume mit mehr als einem 1-fachen Luftwechsel pro Stunde mit nicht fugendichten Fenstern und Türen ab 88 m³ Raumgröße.

AUFSTECKSTRAHLER

GAS-HEIZSTRAHLER 4300 W

Der Gas-Aufsteckstrahler 4300 W überzeugt sowohl durch eine starke Heizleistung als auch durch eine praktische Handhabung. Aufgrund der kompakten und robusten Bauweise ermöglicht dieser Heizstrahler einen vielseitigen und flexiblen Einsatz. Mit nur wenigen, einfachen Handgriffen kann er montiert und in Betrieb genommen werden.

BETRIEB IM FREIEN
und gut belüfteten Räumen*

ANGENEHME STRAHLUNGSWÄRME
Erwärmt direkt Personen oder Gegenstände

ROSTGESCHÜTZTES GEHÄUSE

AUSSTATTUNG

- Druckregler
- Gasschlauch 0,4 m
- Gerätehalter für Gasflaschen
- Zündsicherung

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 2,2 kg

Gesamtgewicht
ca. 2,5 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. 30,0 x 9,5 x 24,0 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 24,5 x 11,0 x 34,5 cm

Modellname	**HGS 4300/1**
Max. Heizleistung	**4,3 kW**
Heizleistung	**2,6 - 4,3 kW**
Heizstufen	**stufenlos regelbar**
Gasverbrauch MIN MAX	**205 g/h** (bei 2,6 kW) **330 g/h** (bei 4,3 kW)
Zündung	**manuell**
Nennanschlussdruck	**50 mbar**
Gasart	**G30/G31 (Butan, Propan)**
Max. Flaschengröße	**5 kg oder 11 kg** (Füllgewicht)
Gerätekategorie	**$I_{3B/P(50)}$**
Bestimmungsland*	**DE, AT**
Qualitätsstandard	**DVGW, CE-0085**
Farbe	**Silber**
Art.-Nr. EAN	**1 03 02 0155** **4012294219866**

*Weitere Bestimmungsländer auf Anfrage.

* Als gut belüftet gelten Räume mit mehr als einem 1-fachen Luftwechsel pro Stunde mit nicht fugendichten Fenstern und Türen ab 86 m³ Raumgröße.

AUFSTECKSTRAHLER MIT PIEZOZÜNDUNG

GAS-HEIZSTRAHLER 4300 W

Der Gas-Aufsteckstrahler 4300 W überzeugt sowohl durch eine starke Heizleistung als auch durch eine praktische Handhabung. Aufgrund der kompakten und robusten Bauweise ermöglicht dieser Heizstrahler einen vielseitigen und flexiblen Einsatz. Mit nur wenigen, einfachen Handgriffen kann er montiert und in Betrieb genommen werden. Mit der zusätzlichen Piezozündung kann der Zündvorgang mühelos mit einem Handgriff, ohne externe Feuerquelle, gestartet werden.

Abbildung ähnlich

AUSSTATTUNG

- Piezozündung
- Druckregler
- Gasschlauch 0,4 m
- Gerätehalter für Gasflaschen
- Zündsicherung

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 2,3 kg

Gesamtgewicht
ca. 2,6 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. 30,0 x 9,5 x 24,0 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 24,5 x 11,0 x 34,5 cm

Modellname	**HGS 4300/1**
Max. Heizleistung	**4,3 kW**
Heizleistung	**2,6 - 4,3 kW**
Heizstufen	**stufenlos regelbar**
Gasverbrauch MIN MAX	**205 g/h** (bei 2,6 kW) **330 g/h** (bei 4,3 kW)
Zündung	**Piezozündung**
Nennanschlussdruck	**50 mbar**
Gasart	**G30/G31 (Butan, Propan)**
Max. Flaschengröße	**5 kg oder 11 kg** (Füllgewicht)
Gerätekategorie	**$I_{3B/P(50)}$**
Bestimmungsland*	**DE, AT**
Qualitätsstandard	**DVGW, CE-0085**
Farbe	**Silber**
Art.-Nr. EAN	**1 03 02 0156** **4012294219873**

*Weitere Bestimmungsländer auf Anfrage.

ZÜNDUNG OHNE EXTERNE FEUERQUELLE MÖGLICH

BETRIEB IM FREIEN
und gut belüfteten Räumen*

ANGENEHME STRAHLUNGSWÄRME
Erwärmt direkt Personen oder Gegenstände

ROSTGESCHÜTZTES GEHÄUSE

* Als gut belüftet gelten Räume mit mehr als einem 1-fachen Luftwechsel pro Stunde mit nicht fugendichten Fenstern und Türen ab 86 m³ Raumgröße.

MOBILER

GAS-HEIZSTRAHLER

Der leistungsstarke Gas-Heizstrahler für den Außenbereich ist mit seiner kompakten Größe und seinem geringen Produktgewicht die ideale Alternative zu den klassischen Gas-Heizöfen für Unterwegs und kann für zahlreiche Outdoor-Aktivitäten genutzt werden. Der Betrieb erfolgt über handelsübliche Gaskartuschen, welche das Gas in Form von Wärme über einen Infrarot-Keramikbrenner direkt an die angestrahlten Personen und Gegenstände abgibt. Dank umfangreicher Sicherheitsvorrichtungen sowie praktischem Tragegriff wird ein absolut sicherer und komfortabler Gebrauch gewährleistet.

AUSSTATTUNG

- Thermoelement
- Überdrucksicherung
- Umkippschutz
- Sauerstoffmangelsicherung
- Tragegriff

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 2,1 kg

Gesamtgewicht
ca. 2,4 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. 30,0 x 18,0 x 26,0 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 32,0 x 18,0 x 28,5 cm

GASKARTUSCHE
ISOBUTAN MIX 220g
HGK 220/1
Artikelnummer **3 03 02 0008**
EAN **4012294212546**

BETRIEB IM FREIEN
und gut belüfteten Räumen*

langlebiger
INFRAROT-KERAMIK-BRENNER

ANGENEHME STRAHLUNGSWÄRME
Erwärmt direkt Personen oder Gegenstände

INKL. TRAGEGRIFF
für den mobilen Einsatz

Modellname	**HGS 2000/2 T**
Max. Heizleistung (Hs)	**2000 W**
Heizstufen	**stufenlos regelbar**
Gasverbrauch	**145 g/h**
Düse	**ca. Ø 0,5 mm**
Heizelement	**Keramik**
Gaskartusche**	**ROWI HGK 220/1**
Gaskartuscheinhalt	**220 g**
Heizdauer mit 1 Gaskartusche	**ca. 1,5 - 2,5 h**
Bestimmungsland*	**EU**
Qualitätsstandard	**DBI, CE-2531**
Farbe	**Schwarz**
Art.-Nr.	**1 03 02 0068**
EAN	**4012294211068**

*Weitere Bestimmungsländer auf Anfrage.

Neben der oben aufgeführten Gaskartusche darf dieses Gerät auch mit folgenden Gaskartuschen betrieben werden: mit 220g Butan-Kartuschen von Yellowstone 1A-MSF-CRV, Campingaz CP250, Outback OB2204, Sunflame TC-SUN-01, Mega LD-202, Sunngas SG1220, MaxSun MSF-1a, Kochmann MSF1a, Rsonic MAF1a, Gazcamp MSF-1a, IMEX MSF1a, Apex MSF1, Primus 2208 oder mit 220 g Butan-Propan-Gasgemisch Kartuschen von Campingaz CP250, J FA Ltd. A4 type. **Die Gaskartusche ist nicht im Lieferumfang enthalten.

* Als gut belüftet gelten Räume mit mehr als einem 1-fachen Luftwechsel pro Stunde mit nicht fugendichten Fenstern und Türen.

GAS-HEIZGEBLÄSE 10 KW

HGH 10000/4 INOX

Die mobilen Gas-Heizgebläse mit robustem Edelstahlgehäuse sind für den universellen Einsatz im Freien geeignet. Dank der piezo-elektrischen Zündung, dem Thermoelement und Thermoschutzschalter wird höchste Sicherheit gewährt. Ausgestattet mit Druckregler und Gasschlauch kann die Arbeit direkt losgehen. Die Geräte sind ideal geeignet zum Heizen, Bautrocknen und Enteisen.

AUSSTATTUNG

- Thermoelement
- Druckminderer
- Ventilationsstufe
- Gasschlauch
- Thermoschutzschalter (Bimetall)

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 3,7 kg

Gesamtgewicht
ca. 4,8 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. 38,0 x 19,0 x 30,5 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 39,0 x 21,5 x 29,0 cm

EDELSTAHL® Rostfrei

Modellname	**HGH 10000/4 Inox**
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad	**90 %**
Nennwärmeleistung P_{nom}	**10 kW**
Mindestwärmeleistung P_{min}	**–**
Luftdurchsatz	**580 m³/h**
Luftausblastemperatur bei 1,5 m	**61,5 °C**
Heizstufen	**fest eingestellt**
Max. Gasverbrauch	**0,73 kg/h**
Energieeffizienzklasse	**A**
Energieeffi zienzindex (EEI)	**90 %**
Spektrum	**A++ bis G**
Gasdruck	**0,7 bar**
Gasart	**G30/G31 (Butan/Propan)**
Max. Flaschengröße	**5 kg oder 11 kg** (Füllgewicht)
Zündung	**piezo-elektrisch**
A-bewerteter Schallleistungspegel*	**ca. 48 dB(A)**
Mindestraumvolumen	**100 m³**
Netzkabel mit Schukoform	**ca. 143 cm**
Netzanschluss	**230 V ~ 50 Hz**
Max. Leistungsaufnahme	**70 W**
Schutzklasse/-art	**I/IPX4**
Gerätekategorie	**$I_{3B/P(700)}$**
Bestimmungsland**	**DE, AT, LU, CH**
Qualitätsstandard	**kiwa, CE 0063**
Farbe	**Silber**
Art.-Nr.	**1 03 02 0102**
EAN	**4012294216612**

*Bestimmungsland: CH (Art.-Nr. 1 03 02 0108 | EAN: 4012294213901)
HU/SI (Art.-Nr. 1 03 02 0105 | EAN: 4012294216674)
CZ/SK (Art.-Nr. 1 03 02 0115 | EAN: 4012294214687)
Weitere Bestimmungsländer auf Anfrage.

BETRIEB IM FREIEN
und gut belüfteten Räumen*

ROSTFREIES EDELSTAHLGEHÄUSE

ZÜNDUNG OHNE EXTERNE FEUERQUELLE MÖGLICH

HÖCHSTE SICHERHEIT
durch Thermoelement und Thermoschalter

VENTILATIONSSTUFE
für den Sommer

INKL. TRAGEGRIFF
für den mobilen Einsatz

* Als gut belüftet gelten Räume mit mehr als einem 1-fachen Luftwechsel pro Stunde mit nicht fugendichten Fenstern und Türen ab 100 m³ Raumgröße.

GAS-HEIZGEBLÄSE 15 KW

HGH 15000/4 INOX

Die mobilen Gas-Heizgebläse mit robustem Edelstahlgehäuse sind für den universellen Einsatz im Freien geeignet. Dank der piezo-elektrischen Zündung, dem Thermoelement und Thermoschutzschalter wird höchste Sicherheit gewährt. Ausgestattet mit Druckregler und Gasschlauch kann die Arbeit direkt losgehen. Die Geräte sind ideal geeignet zum Heizen, Bautrocknen und Enteisen.

AUSSTATTUNG

- Thermoelement
- Druckminderer
- Ventilationsstufe
- Gasschlauch
- Thermoschutzschalter (Bimetall)

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 3,7 kg

Gesamtgewicht
ca. 4,8 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. 38,0 x 19,0 x 30,5 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 39,0 x 21,5 x 29,0 cm

EDELSTAHL® Rostfrei

Modellname	**HGH 15000/4 Inox**
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad	**90 %**
Nennwärmeleistung P_{nom}	**15 kW**
Mindestwärmeleistung P_{min}	**–**
Luftdurchsatz	**580 m³/h**
Luftausblastemperatur bei 1,5 m	**63,7°C**
Heizstufen	**fest eingestellt**
Max. Gasverbrauch	**1,09 kg/h**
Energieeffizienzklasse	**A**
Energieeffi zienzindex (EEI)	**90 %**
Spektrum	**A++ bis G**
Gasdruck	**0,7 bar**
Gasart	**G30/G31 (Butan/Propan)**
Max. Flaschengröße	**5 kg oder 11 kg** (Füllgewicht)
Zündung	**piezo-elektrisch**
A-bewerteter Schallleistungspegel*	**ca. 48 dB(A)**
Mindestraumvolumen	**150 m³**
Netzkabel mit Schukoform	**ca. 144 cm**
Netzanschluss	**230 V ~ 50 Hz**
Max. Leistungsaufnahme	**70 W**
Schutzklasse/-art	**I/IPX4**
Gerätekategorie	**$I_{3B/P(700)}$**
Bestimmungsland**	**DE, AT, LU, CH**
Qualitätsstandard	**kiwa, CE 0063**
Farbe	**Silber**
Art.-Nr.	**1 03 02 0103**
EAN	**4012294216629**

*Bestimmungsland: CH (Art.-Nr. 1 03 02 0109 | EAN: 4012294213918)
HU/SI (Art.-Nr. 1 03 02 0106 | EAN: 4012294216681)
CZ/SK (Art.-Nr. 1 03 02 0116 | EAN: 4012294217565)
Weitere Bestimmungsländer auf Anfrage.

BETRIEB IM FREIEN
und gut belüfteten Räumen*

ROSTFREIES EDELSTAHLGEHÄUSE

ZÜNDUNG OHNE EXTERNE FEUERQUELLE MÖGLICH

HÖCHSTE SICHERHEIT
durch Thermoelement und Thermoschalter

VENTILATIONSSTUFE
für den Sommer

INKL. TRAGEGRIFF
für den mobilen Einsatz

* Als gut belüftet gelten Räume mit mehr als einem 1-fachen Luftwechsel pro Stunde mit nicht fugendichten Fenstern und Türen ab 150 m³ Raumgröße.

GAS-HEIZGEBLÄSE 30 KW

HGH 30000/5 R INOX

Die mobilen Gas-Heizgebläse mit robustem Edelstahlgehäuse sind für den universellen Einsatz im Freien geeignet. Dank der piezo-elektrischen Zündung, dem Thermoelement und Thermoschutzschalter wird höchste Sicherheit gewährt. Ausgestattet mit Druckregler und Gasschlauch kann die Arbeit direkt losgehen. Die Geräte sind ideal geeignet zum Heizen, Bautrocknen und Enteisen.

AUSSTATTUNG

- Thermoelement
- Druckminderer
- Schlauchbruchsicherung
- Heizstufen regelbar
- Ventilationsstufe
- Gasschlauch
- Thermoschutzschalter (Bimetall)

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 6,0 kg

Gesamtgewicht
ca. 7,0 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. 46,5 x 24,5 x 38,5 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 49,0 x 27,0 x 37,0 cm

EDELSTAHL® Rostfrei

Modellname	**HGH 30000/5 R Inox**
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad	**91 %**
Nennwärmeleistung P_{nom}	**33,0 kW**
Mindestwärmeleistung P_{min}	**21,0 kW**
Luftdurchsatz	**1000 m³/h**
Luftausblastemperatur bei 1,5 m	**max. 72,5°C**
Heizstufen	**regelbar (21 - 33 kW)**
Max. Gasverbrauch	**1,53 - 2,4 kg/h**
Energieeffizienzklasse	**A**
Energieeffi zienzindex (EEI)	**91 %**
Spektrum	**A++ bis G**
Gasdruck	**1,5 bar**
Gasart	**G30/G31 (Butan/Propan)**
Max. Flaschengröße	**11 kg** (Füllgewicht)
Zündung	**piezo-elektrisch**
A-bewerteter Schallleistungspegel*	**ca. 66 dB(A)**
Mindestraumvolumen	**330 m³**
Netzkabel mit Schukoform	**ca. 141 cm**
Netzanschluss	**230 V ~ 50 Hz**
Max. Leistungsaufnahme	**70 W**
Schutzklasse/-art	**I/IPX4**
Gerätekategorie	**$I_{3B/P(1500)}$**
Bestimmungsland**	**DE, AT, LU, CH**
Qualitätsstandard	**kiwa, CE 0063**
Farbe	**Silber**
Art.-Nr.	**1 03 02 0104**
EAN	**4012294216636**

*Bestimmungsland: CH (Art.-Nr. 1 03 02 0110 | EAN: 4012294213925)
HU/SI (Art.-Nr. 1 03 02 0107 | EAN: 4012294216698)
CZ/SK (Art.-Nr. 1 03 02 0117 | EAN: 4012294214694)
Weitere Bestimmungsländer auf Anfrage.

BETRIEB IM FREIEN
und gut belüfteten Räumen*

ROSTFREIES EDELSTAHLGEHÄUSE

ZÜNDUNG OHNE EXTERNE FEUERQUELLE MÖGLICH

HÖCHSTE SICHERHEIT
durch Thermoelement, Thermoschalter und Schlauchbruchsicherung

VENTILATIONSSTUFE
für den Sommer

INKL. TRAGEGRIFF,
für den mobilen Einsatz

REGELBARE HEIZSTUFEN

* Als gut belüftet gelten Räume mit mehr als einem 1-fachen Luftwechsel pro Stunde mit nicht fugendichten Fenstern und Türen ab 150 m³ Raumgröße.

AKKU GAS-HEIZGEBLÄSE

HGH 20000/1 A

Mobiles, kabelloses Gas-Heizgebläse für bis zu 8 Stunden Arbeitseinsatz. Dank Akku sofort und überall ohne störendes Netzkabel einsetzbar. Mit wasserdichtem Design (Schutzart IP24) und hoher Stoßfestigkeit bietet dieses Gerät leistungsstarke 20 kW Heizleistung. Im Sommer kann das Gerät auch als Lüfter verwendet werden. Höchste Sicherheit dank piezo-elektrischer Zündung, praktischem Tragegriff, Thermoelement und Thermoschalter. Komplett mit Druckminderer und Gasschlauch.

AUSSTATTUNG

- Druckminderer
- Piezozündung
- Akku 18 V + Ladegerät
- Gasschlauch
- Tragegriff

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 5,6 kg (inkl. Akku)

Gesamtgewicht
ca. 7,9 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. 45,1 x 24,6 x 42,2 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 50,0 x 29,5 x 41,5 cm

Modellname	**HGH 20000/1 A**
Nennwärmeleistung P_{nom}	**20,0 kW**
Luftdurchsatz	**500 m³/h**
Luftausblastemperatur bei 1,5 m	**max. 58,0°C**
Heizstufen	**regelbar (9 - 20 kW)**
Gasverbrauch	**0,65 - 1,45 kg/h**
Gasdruck	**0,7 bar**
Gasart	**G30/G31 (Butan/Propan)**
Max. Flaschengröße	**11 kg** (Füllgewicht)
Zündung	**piezo-elektrisch**
A-bewerteter Schallleistungspegel*	**ca. 56 dB(A)**
Mindestraumvolumen	**200 m³**
Netzanschluss	**230 V ~ 50 Hz**
Leistungsaufnahme (elektrisch)	**17 W**
Bemessungsspannung	**18 V**
Kapazität	**93,6 Wh**
Energie	**93,6 Wh**
Schutzart	**IP24**
Gerätekategorie	**$I_{3B/P(700)}$**
Bestimmungsland**	**DE, AT, LU**
Qualitätsstandard	**kiwa, CE-0063**
Farbe	**Rot**
Art.-Nr. EAN	**1 03 02 0142** **4012294218487**

*Weitere Bestimmungsländer auf Anfrage.

BETRIEB IM FREIEN
und gut belüfteten Räumen*

AKKU-BETRIEB
ohne störendes Netzkabel

ZÜNDUNG OHNE EXTERNE FEUERQUELLE MÖGLICH

HÖCHSTE SICHERHEIT
durch Thermoelement, Thermoschalter und Überhitzungsschutz

WASSERDICHTES DESIGN
mit IP24

INKL. TRAGEGRIFF,
für den mobilen Einsatz

REGELBARE HEIZSTUFEN

* Als gut belüftet gelten Räume mit mehr als einem 1-fachen Luftwechsel pro Stunde mit nicht fugendichten Fenstern und Türen ab 200 m³ Raumgröße.

ELEKTRO

Heizgeräte

HEIZLÜFTER 2000 W

HHL 2000/3/4

Mit dem leichten und tragbaren Heizlüfter **HHL 2000/3/4** genießen Sie eine schnelle und wohlige Wärme in Ihrem Zuhause. Er eignet sich optimal für trockene Innenräume wie Wohnzimmer, Schlafzimmer, Arbeitszimmer etc. Zwei Heizstufen sorgen für eine niedrige und hohe Heizleistung (1000/2000 W). Durch den Thermostatregler schaltet das Gerät bei erreichter Temperatur automatisch ein und aus und sorgt somit für eine gleichbleibende Raumtemperatur. Im Sommer kann das Gerät, dank seiner zusätzlichen Ventilationsstufe, auch als Kaltgebläse verwendet werden. Überhitzungsschutz, Umkippschutz und Thermosicherung sorgen für einen sicheren und sorglosen Gebrauch.

AUSSTATTUNG

- Ventilation
- Kontrollleuchte
- Thermostatregelung stufenlos
- Umkippschutz
- Überhitzungsschutz
- Thermosicherung

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 0,9 kg

Gesamtgewicht
ca. 1,1 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. 21,0 x 14,0 x 26,0 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 21,0 x 14,0 x 27,0 cm

Modellname	**HHL 2000/3/4**
Raumheizungsjahresnutzungsgrad	**36 %**
Netzanschluss	**220 - 240 V ~ 50 Hz**
Heizleistung	**1800 - 2000 W**
Heizstufen	**2 (1000/2000 W)**
Raumheizvermögen	**ca. 60 m³**
Netzkabel mit Schukoform	**ca. 140 cm**
Schutzklasse/-art	**II/IPX0**
A-bewerteter Schallleistungspegel	**ca. 52 dB(A)**
Qualitätsstandard	**TÜV Rheinland GS, CE**
Farbe	**Weiß**
Art.-Nr. EAN	**1 03 03 0260** **4012294211266**

2 HEIZSTUFEN
(1000/2000 W)

VENTILATIONSSTUFE
für den Sommer

SICHERER BETRIEB
dank Umkippschutz, Überhitzungsschutz und Thermosicherung

STUFENLOSER THERMOSTATREGLER
zur Regulierung der Wunschtemperatur

KONTROLLLEUCHTE
die anzeigt, dass sich das Gerät im Betriebsmodus befindet

INKL. TRAGEGRIFF
für den mobilen Einsatz

HEIZLÜFTER 2000 W

HHL 2000/2/4

Mit dem leichten und tragbaren Heizlüfter **HHL 2000/2/4** genießen Sie eine schnelle und wohlige Wärme in Ihrem Zuhause. Er eignet sich optimal für trockene Innenräume wie Wohnzimmer, Schlafzimmer, Arbeitszimmer etc. Zwei Heizstufen sorgen für eine niedrige und hohe Heizleistung (1000/2000 W). Durch den Thermostatregler schaltet das Gerät bei erreichter Temperatur automatisch ein und aus und sorgt somit für eine gleichbleibende Raumtemperatur. Im Sommer kann das Gerät, dank seiner zusätzlichen Ventilationsstufe, auch als Kaltgebläse verwendet werden. Überhitzungsschutz, Umkippschutz und Thermosicherung sorgen für einen sicheren und sorglosen Gebrauch.

AUSSTATTUNG

- Ventilation
- Kontrollleuchte
- Thermostatregelung stufenlos
- Umkippschutz
- Überhitzungsschutz
- Thermosicherung

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 1,0 kg

Gesamtgewicht
ca. 1,1 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. 21,0 x 15,0 x 23,0 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 22,0 x 16,5 x 23,5 cm

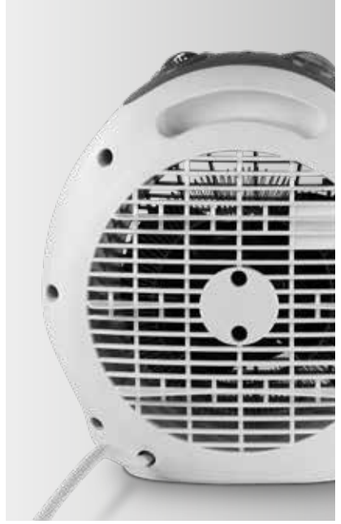

Modellname	**HHL 2000/2/4**
Raumheizungsjahresnutzungsgrad	**36 %**
Netzanschluss	**220 - 240 V ~ 50 Hz**
Heizleistung	**1700 - 2000 W**
Heizstufen	**2 (1000/2000 W)**
Raumheizvermögen	**ca. 60 m³**
Netzkabel mit Schukoform	**ca. 140 cm**
Schutzklasse/-art	**II/IPX0**
A-bewerteter Schallleistungspegel	**ca. 45 dB(A)**
Qualitätsstandard	**CE**
Farbe	**Weiß**
Art.-Nr. EAN	**1 03 03 0440** **4012294000280**

2 HEIZSTUFEN
(1000/2000 W)

VENTILATIONSSTUFE
für den Sommer

SICHERER BETRIEB
dank Umkippschutz, Überhitzungsschutz und Thermosicherung

STUFENLOSER THERMOSTATREGLER
zur Regulierung der Wunschtemperatur

KONTROLLLEUCHTE
die anzeigt, dass sich das Gerät im Betriebsmodus befindet

INKL. GRIFFMULDE
für den mobilen Einsatz

HEIZLÜFTER 2000 W

HHL 2000/2/5

Mit dem leichten und tragbaren Heizlüfter **HHL 2000/2/5** genießen Sie eine schnelle und wohlige Wärme in Ihrem Zuhause. Er eignet sich optimal für trockene Innenräume wie Wohnzimmer, Schlafzimmer, Arbeitszimmer etc. Zwei Heizstufen sorgen für eine niedrige und hohe Heizleistung (900/2000 W). Durch den Thermostatregler schaltet das Gerät bei erreichter Temperatur automatisch ein und aus und sorgt somit für eine gleichbleibende Raumtemperatur. Im Sommer kann das Gerät, dank seiner zusätzlichen Ventilationsstufe, auch als Kaltgebläse verwendet werden. Überhitzungsschutz, Umkippschutz und Thermosicherung sorgen für einen sicheren und sorglosen Gebrauch.

AUSSTATTUNG

- Ventilation
- Kontrollleuchte
- Thermostatregelung stufenlos
- Umkippschutz
- Überhitzungsschutz
- Thermosicherung

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 1,0 kg

Gesamtgewicht
ca. 1,16 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. 19,5 x 14,0 x 25,5 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 21,0 x 14,5 x 26,0 cm

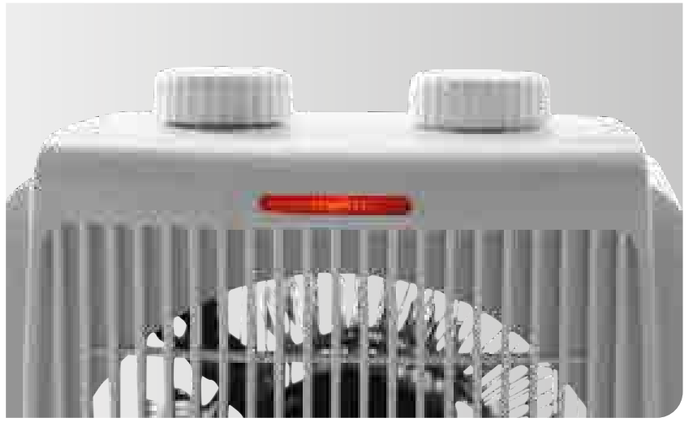

Modellname	**HHL 2000/2/5**
Raumheizungsjahresnutzungsgrad	**36 %**
Netzanschluss	**220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz**
Heizleistung	**1800 - 2000 W**
Heizstufen	**2 (900/2000 W)**
Raumheizvermögen	**ca. 60 m³**
Netzkabel mit Schukoform	**ca. 140 cm**
Schutzklasse/-art	**II/IP21**
A-bewerteter Schallleistungspegel	**ca. 52 dB(A)**
Qualitätsstandard	**CE**
Farbe	**Weiß**
Art.-Nr. EAN	**1 03 03 0441** **4012294000297**

2 HEIZSTUFEN
(900/2000 W)

VENTILATIONSSTUFE
für den Sommer

SICHERER BETRIEB
dank Umkippschutz, Überhitzungsschutz und Thermosicherung

STUFENLOSER THERMOSTATREGLER
zur Regulierung der Wunschtemperatur

KONTROLLLEUCHTE
die anzeigt, dass sich das Gerät im Betriebsmodus befindet

INKL. GRIFFMULDE
für den mobilen Einsatz

HEIZLÜFTER 2000 W

HHL 2000/3/6

Mit dem leichten und tragbaren Heizlüfter **HHL 2000/3/6** genießen Sie eine schnelle und wohlige Wärme in Ihrem Zuhause. Er eignet sich optimal für trockene Innenräume wie Wohnzimmer, Schlafzimmer, Arbeitszimmer etc. Zwei Heizstufen sorgen für eine niedrige und hohe Heizleistung (900/2000 W). Durch den Thermostatregler schaltet das Gerät bei erreichter Temperatur automatisch ein und aus und sorgt somit für eine gleichbleibende Raumtemperatur. Im Sommer kann das Gerät, dank seiner zusätzlichen Ventilationsstufe, auch als Kaltgebläse verwendet werden. Überhitzungsschutz, Umkippschutz und Thermosicherung sorgen für einen sicheren und sorglosen Gebrauch.

AUSSTATTUNG

- Ventilation
- Thermostatregelung stufenlos
- Umkippschutz
- Überhitzungsschutz
- Thermosicherung

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 0,9 kg

Gesamtgewicht
ca. 1,1 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. 19,5 x 12,5 x 25,5 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 20,0 x 13,0 x 26,5 cm

Modellname	**HHL 2000/3/6**
Raumheizungsjahresnutzungsgrad	**36 %**
Netzanschluss	**220 - 240 V ~ 50/60 Hz**
Heizleistung	**1800 - 2000 W**
Heizstufen	**2 (900/2000 W)**
Raumheizvermögen	**ca. 60 m³**
Netzkabel mit Schukoform	**ca. 112 cm**
Schutzklasse/-art	**II/IPX0**
A-bewerteter Schallleistungspegel	**ca. 55 dB(A)**
Qualitätsstandard	**CE**
Farbe	**Weiß/Grau**
Art.-Nr. EAN	**1 03 03 0349** **4012294000303**

2 HEIZSTUFEN
(900/2000 W)

VENTILATIONSSTUFE
für den Sommer

SICHERER BETRIEB
dank Umkippschutz, Überhitzungsschutz und Thermosicherung

STUFENLOSER THERMOSTATREGLER
zur Regulierung der Wunschtemperatur

INKL. TRAGEGRIFF
für den mobilen Einsatz

HEIZLÜFTER 2000 W MIT OSZILLATION

HHL 2000/3/1 O

Mit dem leichten und tragbaren Heizlüfter **HHL 2000/3/1 O** genießen Sie eine schnelle und wohlige Wärme in Ihrem Zuhause. Er eignet sich optimal für trockene Innenräume wie Wohnzimmer, Schlafzimmer, Arbeitszimmer etc. Zwei Heizstufen sorgen für eine niedrige und hohe Heizleistung (1000/2000 W). Durch die zusätzliche Oszillationsfunktion dreht sich der Heizlüfter um die eigene Achse und verteilt die warme Luft schnell und effektiv im Raum. Der Thermostatregler schaltet das Gerät bei erreichter Temperatur automatisch ein und aus und sorgt somit für eine gleichbleibende Raumtemperatur. Im Sommer kann das Gerät, dank seiner zusätzlichen Ventilationsstufe auch als Kaltgebläse verwendet werden. Überhitzungsschutz und Thermosicherung sorgen für einen sicheren und sorglosen Gebrauch.

AUSSTATTUNG

- Oszillation
- Griffmulde
- Ventilation
- Kontrollleuchte
- Thermostatregelung stufenlos
- Überhitzungsschutz
- Thermosicherung

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 1,3 kg

Gesamtgewicht
ca. 1,6 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. 24,0 x 19,0 x 30,0 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 23,5 x 20,5 x 31,0 cm

Modellname	**HHL 2000/3/1 O**
Raumheizungsjahresnutzungsgrad	**36 %**
Netzanschluss	**220 - 240 V ~ 50 Hz**
Heizleistung	**1800 - 2000 W**
Heizstufen	**2 (1000/2000 W)**
Raumheizvermögen	**ca. 60 m³**
Netzkabel mit Schukoform	**ca. 160 cm**
Schutzklasse/-art	**II/IP20**
A-bewerteter Schallleistungspegel	**ca. 52 dB(A)**
Qualitätsstandard	**TÜV Rheinland GS, CE**
Farbe	**Weiß**
Art.-Nr. EAN	**1 03 03 0041** **4012294205395**

OSZILLATIONSFUNKTION
zur schnelleren Luftverteilung

2 HEIZSTUFEN
(1000/2000 W)

VENTILATIONSSTUFE
für den Sommer

SICHERER BETRIEB
dank Überhitzungsschutz und Thermosicherung

STUFENLOSER THERMOSTATREGLER
zur Regulierung der Wunschtemperatur

KONTROLLLEUCHTE
die anzeigt, dass sich das Gerät im Betriebsmodus befindet

INKL. GRIFFMULDE
für den mobilen Einsatz

HEIZLÜFTER 2000 W MIT FERNBEDIENUNG

HHL 2000/2/1 ODF

Mit dem leichten und tragbaren Heizlüfter **HHL 2000/2/1 ODF** genießen Sie eine schnelle und wohlige Wärme in Ihrem Zuhause. Er eignet sich optimal für trockene Innenräume wie Wohnzimmer, Schlafzimmer, Arbeitszimmer etc. Ausgestattet mit übersichtlichem Display mit Temperaturanzeige, Auto-Modus, Frostschutzfunktion und Fernbedienung lässt sich das Gerät komfortabel steuern und bedienen. Mit Hilfe der Timer-Funktion kann die Laufzeit individuell eingestellt werden. Zwei Heizstufen sorgen für eine niedrige und hohe Heizleistung (1000/2000 W). Durch die zusätzliche Oszillationsfunktion dreht sich der Heizlüfter um die eigene Achse und verteilt die warme Luft schnell und effektiv im Raum. Die Griffmulde dient zusätzlich als Staufach für die Fernbedienung. Überhitzungsschutz, Umkippschutz und Thermosicherung sorgen für einen sicheren und sorglosen Gebrauch.

AUSSTATTUNG

- Oszillation
- LCD-Display
- Timer (24 h)
- Griffmulde/Staufach
- Elektrisches Thermostat
- Fernbedienung
- Umkippschutz
- Überhitzungsschutz
- Thermosicherung
- Frostschutzfunktion

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 1,55 kg

Gesamtgewicht
ca. 1,88 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. 23,5 x 16,0 x 32,0 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 24,2 x 17,0 x 33,0 cm

Modellname	**HHL 2000/2/1 ODF**
Raumheizungsjahresnutzungsgrad	**38 %**
Netzanschluss	**220 - 240 V ~ 50 Hz**
Heizleistung	**2000 W**
Heizstufen	**2 (1000/2000 W)**
Raumheizvermögen	**ca. 60 m³**
Netzkabel mit Schukoform	**ca. 180 cm**
Schutzklasse/-art	**II/IPX0**
A-bewerteter Schallleistungspegel	**ca. 64 dB(A)**
Qualitätsstandard	**TÜV Süd GS, CE**
Farbe	**Schwarz**
Art.-Nr. EAN	**1 03 03 0254** **4012294210443**

OSZILLATIONSFUNKTION
zur schnelleren Luftverteilung

komfortable Steuerung über
FERNBEDIENUNG

TIMER-FUNKTION
zur Einstellung der Laufzeit

ÜBERSICHTLICHES DISPLAY
Mit Temperaturanzeige

2 HEIZSTUFEN (1000/2000 W)

FROSTSCHUTZFUNKTION

SICHERER BETRIEB dank Überhitzungsschutz, Umkippschutz und Thermosicherung

ELEKTRISCHES THERMOSTAT, zur gradgenauen Einstellung der Wunschtemperatur

INKL. GRIFFMULDE, für den mobilen Einsatz und Staufach für die Fernbedienung

KERAMIK-HEIZLÜFTER 1500 W

HKH 1500/2/3

Der elektrische Keramik-Heizlüfter HKH 1500/2/3 wird für die Beheizung geschlossener, trockener Räume bis zu 45 m³ verwendet. An kälteren Tagen kann das Gerät auch als Zusatzheizung eingesetzt werden. Über das komfortable Touchscreen-Display lassen sich Heizstufen und auch die Laufzeit mit Hilfe der Timer-Funktion individuell einstellen. Das langlebige Keramik-Heizelement sorgt für einen leisen Betrieb. Dank seines geringen Gewichtes kann der Keramik-Heizlüfter individuell im ganzen Haus genutzt werden. Man hat die Möglichkeit zwischen zwei Heizstufen 900 W und 1500 W zu wählen. Überhitzungsschutz und Umkippschutz sorgen für einen sicheren und sorglosen Gebrauch.

AUSSTATTUNG

- Umkippschutz
- Überhitzungsschutz
- Timer (15 h)

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 0,9 kg

Gesamtgewicht
ca. 1,09 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. 18,0 x 18,0 x 21,5 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 21,5 x 18,8 x 18,8 cm

Modellname	**HKH 1500/2/3**
Raumheizungsjahresnutzungsgrad	**36 %**
Netzanschluss	**220-240 V ~ 50/60 Hz**
Heizleistung	**1500 W**
Heizstufen	**2 (900/1500 W)**
Raumheizvermögen	**ca. 45 m³**
Netzkabel mit Schukoform	**ca. 160 cm**
Schutzklasse/-art	**II/IPX0**
A-bewerteter Schallleistungspegel	**ca. 54,5 dB(A)**
Qualitätsstandard	**CE**
Farbe	**Weiß**
Art.-Nr. EAN	**1 03 03 0382** **4012294000310**

langlebiges
KERAMIK-HEIZELEMENT

TIMER-FUNKTION
zur Einstellung der Laufzeit

2 HEIZSTUFEN (900/1500 W)

SICHERER BETRIEB
dank Überhitzungsschutz
und Umkippschutz

KERAMIK-HEIZLÜFTER 2000 W PREMIUM

HKH 2000/2/1 ODT PREMIUM

Der elektrische Keramik-Heizlüfter HKH 2000/2/1 ODT Premium wird für die Beheizung geschlossener, trockener Räume bis zu 60 m³ verwendet. An kälteren Tagen kann das Gerät auch als Zusatzheizung eingesetzt werden. Ausgestattet mit übersichtlichem Display, Temperaturanzeige und Fernbedienung lässt sich das Gerät komfortabel steuern und bedienen. Mit Hilfe der Timer-Funktion kann die Laufzeit individuell eingestellt werden. Die Oszillationsfunktion sorgt für eine schnelle Luftverteilung und das langlebige Keramik-Heizelement für einen leisen Betrieb. Dank seines geringen Gewichtes und der praktischen Griffmulde, welches zusätzlich als Staufach für die Fernbedienung dient, kann der Keramik-Heizlüfter individuell im ganzen Haus genutzt werden. Man hat die Möglichkeit zwischen zwei Heizstufen 1000 W und 2000 W zu wählen. Die Kontrollleuchte zeigt zuverlässig an wenn das Gerät eingeschaltet ist. Überhitzungsschutz und Umkippschutz sorgen für einen sicheren und sorglosen Gebrauch.

AUSSTATTUNG

- Umkippschutz (elektronisch)
- Überhitzungsschutz
- Elektronisches Thermostat
- LED-Display
- Timer (0-24 h)
- Oszillation

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 1,9 kg

Gesamtgewicht
ca. 2,0 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. 16,0 x 14,0 x 26,0 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 19,5 x 18,5 x 28,5 cm

Modellname	**HKH 2000/2/1 ODT Premium**
Raumheizungsjahresnutzungsgrad	**38 %**
Netzanschluss	**220-240 V ~ 50-60 Hz**
Heizleistung	**2000 W**
Heizstufen	**2 (1000/2000 W)**
Raumheizvermögen	**ca. 60 m³**
Netzkabel mit Schukoform	**ca. 160 cm**
Schutzklasse/-art	**II/IP21**
A-bewerteter Schallleistungspegel	**ca. 50,7 dB(A)**
Qualitätsstandard	**Bureau Veritas GS, CE**
Farbe	**Weiß**
Art.-Nr. EAN	**1 03 03 0353** **4012294217404**

langlebiges
KERAMIK-HEIZELEMENT

OSZILLATIONSFUNKTION
zur schnelleren Luftverteilung

komfortable Steuerung über
FERNBEDIENUNG

TIMER-FUNKTION
zur Einstellung der Laufzeit

ÜBERSICHTLICHES DISPLAY
Mit Temperaturanzeige

2 HEIZSTUFEN (1000/2000 W)

SICHERER BETRIEB
dank Überhitzungsschutz
und Umkippschutz

ELEKTRONISCHES THERMOSTAT, zur
gradgenauen Einstellung der
Wunschtemperatur

INKL. GRIFFMULDE,
für den mobilen Einsatz und
Staufach für die Fernbedienung

KERAMIK-HEIZLÜFTER 1500 W, OSZILLATION

HKH 1500/2/5 O

Der elektrische Keramik-Heizlüfter HKH 1500/2/5 O wird für die Beheizung geschlossener, trockener Räume bis zu 45 m³ verwendet. An kälteren Tagen kann das Gerät auch als Zusatzheizung eingesetzt werden. Ausgestattet mit Oszillationsfunktion wird die Luft schnell im Raum verteilt. Das langlebige Keramik-Heizelement sorgt für einen leisen Betrieb. Dank seines geringen Gewichtes und der praktischen Griffmulde kann der Keramik-Heizlüfter individuell im ganzen Haus genutzt werden. Man hat die Möglichkeit zwischen zwei Heizstufen 650 W und 1500 W zu wählen. Mit Hilfe des stufenlosen Thermostats lässt sich die Wunschtemperatur sehr einfach regulieren. Die Kontrollleuchte zeigt zuverlässig an, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Überhitzungsschutz, Umkippschutz und Thermosicherung sorgen für einen sicheren und sorglosen Gebrauch.

AUSSTATTUNG

- Umkippschutz
- Überhitzungsschutz
- Ventilation
- Thermosicherung
- Thermostatregelung stufenlos

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 1,0 kg

Gesamtgewicht
ca. 1,1 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. 13,0 x 13,0 x 22,0 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 14,6 x 14,6 x 22,5 cm

Modellname	**HKH 1500/2/5 O**
Raumheizungsjahresnutzungsgrad	**36 %**
Netzanschluss	**220-240 V ~ 50-60 Hz**
Heizleistung	**1500 W**
Heizstufen	**2 (650/1500 W)**
Raumheizvermögen	**ca. 45 m³**
Netzkabel mit Schukoform	**ca. 125 cm**
Schutzklasse/-art	**II/IPX0**
A-bewerteter Schallleistungspegel	**ca. 54 dB(A)**
Qualitätsstandard	**Bureau Vertias GS, CE**
Farbe	**Schwarz**
Art.-Nr. EAN	**1 03 03 0407** **4012294220114**

langlebiges
KERAMIK-HEIZELEMENT

OSZILLATIONSFUNKTION
zur schnelleren Luftverteilung

2 HEIZSTUFEN (650/1500 W)

VENTILATIONSSTUFE
für den Sommer

SICHERER BETRIEB dank Überhitzungsschutz, Umkippschutz und Thermosicherung

STUFENLOSER THERMOSTATREGLER, zur Regulierung der Wunschtemperatur

KONTROLLLEUCHTE, die anzeigt, dass sich das Gerät im Betriebsmodus befindet

INKL. GRIFFMULDE,
für den mobilen Einsatz

KERAMIK-HEIZLÜFTER
1500 W, MIT OSZILLATION

HKH 1500/2/1 ODT

Der elektrische Keramik-Heizlüfter HKH 1500/2/1 ODT wird für die Beheizung geschlossener, trockener Räume bis zu 45 m³ verwendet. An kälteren Tagen kann das Gerät auch als Zusatzheizung eingesetzt werden. Ausgestattet mit übersichtlichem Display und Temperaturanzeige lässt sich das Gerät komfortabel steuern und bedienen. Mit Hilfe der Timer-Funktion kann die Laufzeit individuell eingestellt werden. Die Oszillationsfunktion sorgt für eine schnelle Luftverteilung und das langlebige Keramik-Heizelement für einen leisen Betrieb. Dank seines geringen Gewichtes und der praktischen Griffmulde, kann der Keramik-Heizlüfter individuell im ganzen Haus genutzt werden. Man hat die Möglichkeit zwischen zwei Heizstufen 650 W und 1500 W zu wählen. Die Kontrollleuchte zeigt zuverlässig an wenn das Gerät eingeschaltet ist. Überhitzungsschutz, Umkippschutz und Thermosicherung sorgen für einen sicheren und sorglosen Gebrauch mit dem Keramik-Heizlüfter.

AUSSTATTUNG

- Ventilationsstufe
- LED-Display
- Umkippschutz
- Thermosicherung
- Überhitzungsschutz
- Thermostat
- Oszillation
- Griffmulde
- Timer (24 h)

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 1,0 kg

Gesamtgewicht
ca. 1,2 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. 14,0 x 14,0 x 22,0 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 14,5 x 14,5 x 22,5 cm

Modellname	**HKH 1500/2/1 ODT**
Raumheizungsjahresnutzungsgrad	**38 %**
Netzanschluss	**220-240 V ~ 50-60 Hz**
Heizleistung	**1500 W**
Heizstufen	**2 (650/1500 W)**
Raumheizvermögen	**ca. 45 m³**
Netzkabel mit Schukoform	**ca. 130 cm**
Schutzklasse/-art	**II/IP20**
A-bewerteter Schallleistungspegel	**ca. 54 dB(A)**
Qualitätsstandard	**TÜV Rheinland GS, CE**
Farbe	**Weiß**
Art.-Nr. EAN	**1 03 03 0408** **4012294000327**

langlebiges
KERAMIK-HEIZELEMENT

OSZILLATIONSFUNKTION
zur schnelleren Luftverteilung

TIMER-FUNKTION
zur Einstellung der Laufzeit

ÜBERSICHTLICHES DISPLAY
Mit Temperaturanzeige

2 HEIZSTUFEN (650/1500 W)

VENTILATIONSSTUFE
für den Sommer

SICHERER BETRIEB dank Überhitzungsschutz, Umkippschutz und Thermosicherung

THERMOSTAT-REGLER, zur Regulierung der Wunschtemperatur

KONTROLLLEUCHTE, die anzeigt, dass sich das Gerät im Betriebsmodus befindet

INKL. GRIFFMULDE,
für den mobilen Einsatz

KERAMIK-HEIZLÜFTER 1500 W, RETROLOOK

HKH 1500/1/1 RETRO

Der elektrische Keramik-Heizlüfter 1500 W, Retrolook, wird für die Beheizung geschlossener, trockener Räume bis zu 45 m³ verwendet. An kälteren Tagen kann das Gerät auch als Zusatzheizung eingesetzt werden. Das langlebige Keramik-Heizelement sorgt für einen leisen Betrieb. Dank seines geringen Gewichtes und dem praktischen Griff kann der Keramik-Heizlüfter aus dem Hause ROWI individuell im ganzen Haus genutzt werden. Die 1500 Watt Leistung sorgen für eine angenehme Raumtemperatur. Mit Hilfe des stufenlosen Thermostats lässt sich die Wunschtemperatur sehr einfach regulieren. Die Kontrollleuchte zeigt zuverlässig an, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Überhitzungsschutz, Umkippschutz und Thermosicherung sorgen für einen sicheren und sorglosen Gebrauch.

AUSSTATTUNG

- Umkippschutz
- Überhitzungsschutz
- Thermosicherung
- Thermostatregelung stufenlos
- Lederhandgriff

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 0,9 kg

Gesamtgewicht
ca. 1,4 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. 18,0 x 10,0 x 22,5 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 19,7 x 12,2 x 22,9 cm

Modellname	**HKH 1500/1/1 Retro**
Raumheizungsjahresnutzungsgrad	**36 %**
Netzanschluss	**220-240 V ~ 50-60 Hz**
Heizleistung	**1500 W**
Heizstufen	**1 (1500 W)**
Raumheizvermögen	**ca. 45 m³**
Netzkabel mit Schukoform	**ca. 137 cm**
Schutzklasse/-art	**II/IPX0**
A-bewerteter Schallleistungspegel	**ca. 42 dB(A)**
Qualitätsstandard	**Intertek GS, CE**
Farbe	**Schwarz**
Art.-Nr. EAN	**1 03 03 0409** **4012294220152**

langlebiges
KERAMIK-HEIZELEMENT

SICHERER BETRIEB
dank Überhitzungsschutz
und Umkippschutz

1 HEIZSTUFEN

STUFENLOSER THERMOSTAT-REGLER, zur Regulierung der Wunschtemperatur

INKL. HANDGRIFF IN LEDEROPTIK,
für den mobilen Einsatz

KERAMIK-TURMHEIZLÜFTER 2000 W MIT TIMER

HKT 2000/2/2 OFT

Dieses stylische Keramik-Turmheizgerät ist für den individuellen Einsatz in geschlossenen und trockenen Räumen geeignet. Ein leistungsstarker Lüfter sowie eine Oszillationsfunktion verteilen die erwärmte Luft effektiv im Raum und sorgen somit, insbesondere in der Übergangszeit oder als Zusatzheizung an extrem kalten Tagen, in kürzester Zeit für eine angenehme Raumtemperatur. Das übersichtliche Display mit Temperaturanzeige, die Touchfunktion, der Timer und die handliche Fernbedienung ermöglichen eine komfortable sowie individuelle Bedienung. Kipp- und Überhitzungsschutz bieten höchste Sicherheit während des Betriebs. Zudem sorgt das langlebige Keramikelement für eine nachhaltige Funktion.

AUSSTATTUNG

- Ventilationsstufe
- LED-Display
- Umkippschutz
- Thermosicherung
- Überhitzungsschutz
- Elektrisches Thermostat
- Oszillation
- Tragegriff
- Fernbedienung
- Timer (0,5- 7,5 h)

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 2,4 kg

Gesamtgewicht
ca. 2,8 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. 26,0 x 26,0 x 76,0 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 19,5 x 15,0 x 79,0 cm

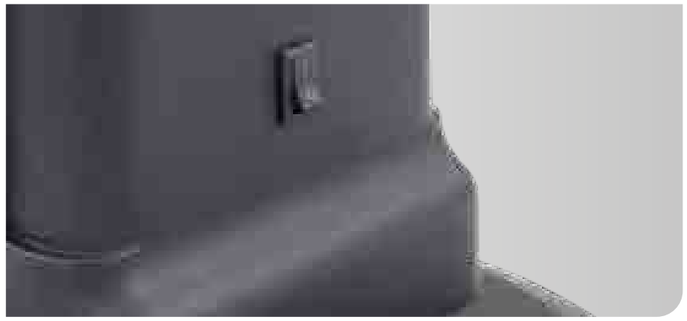

Modellname	**HKT 2000/2/2 OFT**
Raumheizungsjahresnutzungsgrad	**37 %**
Netzanschluss	**220 - 240 V ~ 50-60 Hz**
Heizleistung	**2000 W**
Heizstufen	**2 (1000/2000 W)**
Raumheizvermögen	**ca. 60 m³**
Netzkabel mit Schukoform	**ca. 150 cm**
Schutzklasse/-art	**II/IPX0**
A-bewerteter Schallleistungspegel	**ca. 53 dB(A)**
Qualitätsstandard	**Intertek GS, CE**
Farbe	**Schwarz**
Art.-Nr. EAN	**1 03 03 0200** **4012294213192**

langlebiges
KERAMIK-HEIZELEMENT

OSZILLATIONSFUNKTION
zur schnelleren Luftverteilung

komfortable Steuerung über
FERNBEDIENUNG

TIMER-FUNKTION
zur Einstellung der Laufzeit

ÜBERSICHTLICHES DISPLAY
Mit Temperaturanzeige

2 HEIZSTUFEN (1000/2000 W)

VENTILATIONSSTUFE
für den Sommer

SICHERER BETRIEB dank Überhitzungsschutz, Umkippschutz und Thermosicherung

ELEKTRISCHES THERMOSTAT, zur gradgenauen Einstellung der Wunschtemperatur

INKL. GRIFFMULDE,
für den mobilen Einsatz und Staufach für die Fernbedienung

KERAMIK-TURM-HEIZLÜFTER 2000 W

HKT 2000/2/4 ODF

Das optisch ansprechende Keramik-Turmheizgerät ist für den individuellen Gebrauch in geschlossenen und trockenen Räumen geeignet. Ein leistungsstarker Lüfter sowie eine Oszillationsfunktion verteilen die erwärmte Luft effektiv im Raum und sorgen somit, insbesondere in der Übergangszeit oder als Zusatzheizung an extrem kalten Tagen, in kürzester Zeit für eine angenehme Raumtemperatur. Das übersichtliche Display, eine Fernbedienung und die bis zu 12 Stunden einstellbare Timer-Funktion ermöglichen eine komfortable und individuelle Bedienung. Das langlebige Keramikelement sorgt für eine nachhaltige Funktion. Abrundend sorgen Kipp- und Überhitzungsschutz für höchste Sicherheit während des Betriebs.

AUSSTATTUNG

- Ventilation
- LED-Display
- Umkippschutz
- Überhitzungsschutz
- Elektronisches Thermostat
- Oszillation
- Griffmulde
- Fernbedienung
- Timerfunktion (12 h)

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 2,2 kg

Gesamtgewicht
ca. 2,9 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. 23,0 x 15,0 x 54,5 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 27,0 x 18,5 x 58,7 cm

Modellname	**HKT 2000/2/4 ODF**
Raumheizungsjahresnutzungsgrad	**37 %**
Netzanschluss	**220 - 240 V ~ 50/60 Hz**
Heizleistung	**2000 W**
Heizstufen	**2 (1000/2000 W)**
Raumheizvermögen	**ca. 60 m³**
Netzkabel mit Schukoform	**ca. 150 cm**
Schutzklasse/-art	**II/IPX0**
A-bewerteter Schallleistungspegel	**ca. 53,4 dB(A)**
Qualitätsstandard	**CE**
Farbe	**Weiß**
Art.-Nr. EAN	**1 03 03 0356** **4012294217428**

langlebiges
KERAMIK-HEIZELEMENT

OSZILLATIONSFUNKTION
zur schnelleren Luftverteilung

komfortable Steuerung über
FERNBEDIENUNG

TIMER-FUNKTION
zur Einstellung der Laufzeit

ÜBERSICHTLICHES DISPLAY
Mit Temperaturanzeige

2 HEIZSTUFEN (1000/2000 W)

VENTILATIONSSTUFE
für den Sommer

SICHERER BETRIEB dank Überhitzungsschutz und Umkippschutz

ELEKTRONISCHES THERMOSTAT
zur gradgenauen Einstellung der Wunschtemperatur

INKL. GRIFFMULDE
für den mobilen Einsatz und Staufach für die Fernbedienung

KERAMIK-WANDHEIZ-GEBLÄSE 2000 W, MIT TIMER

HKW 2000/2/2 TDF

Das elektrische Keramik-Wandheizgebläse HKW 2000/2/2 TDF wird für die Beheizung geschlossener, trockener Räume bis zu 60 m³ verwendet. An kälteren Tagen kann das Gerät auch als Zusatzheizung eingesetzt werden. Ausgestattet mit übersichtlichem Display, Temperaturanzeige und Fernbedienung lässt sich das Gerät komfortabel steuern und bedienen. Mit Hilfe der Timer-Funktion kann die Laufzeit individuell eingestellt werden. Die Oszillationsfunktion lässt die Lamellen bewegen und sorgt so für eine schnelle Luftverteilung und das langlebige Keramik-Heizelement für einen leisen Betrieb. Die „offene-Fenster"-Funktion schaltet das Gerät bei Erkennung von offenen Fenstern ein und aus und spart Strom. Zwei Heizstufen sorgen für eine niedrige und hohe Heizleistung (1000/2000 W). Überhitzungsschutz und Thermosicherung sorgen für einen sicheren und sorglosen Gebrauch.

AUSSTATTUNG

- Timer-Funktion
- Elektronisches Thermostat
- Thermosicherung
- Überhitzungsschutz
- Fernbedienung
- LED-Display
- Wochentagsregelung

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 2,4 kg

Gesamtgewicht
ca. 2,8 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. 54,0 x 19,0 x 13,0 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 58,5 x 16,1 x 23,0 cm

Modellname	**HKW 2000/2/2 TDF**
Raumheizungsjahresnutzungsgrad	**38 %**
Netzanschluss	**220 - 240 V ~ 50/60 Hz**
Heizleistung	**2000 W**
Heizstufen	**2 (1000/2000 W)**
Raumheizvermögen	**ca. 60 m³**
Netzkabel mit Schukoform	**ca. 149 cm**
Schutzklasse/-art	**II/IPX0**
A-bewerteter Schallleistungspegel	**ca. 51,2 dB(A)**
Qualitätsstandard	**CE**
Farbe	**Weiß**
Art.-Nr. EAN	**1 03 03 0417** **4012294220282**

langlebiges
KERAMIK-HEIZELEMENT

OSZILLATIONSFUNKTION
zur schnelleren Luftverteilung

komfortable Steuerung über
FERNBEDIENUNG

TIMER-FUNKTION
zur Einstellung der Laufzeit

ÜBERSICHTLICHES DISPLAY
Mit Temperaturanzeige

2 HEIZSTUFEN (1000/2000 W)

VENTILATIONSSTUFE
für den Sommer

SICHERER BETRIEB dank Überhitzungsschutz und Thermosicherung

ELEKTRONISCHES THERMOSTAT
zur gradgenauen Einstellung der Wunschtemperatur

Erkennung von
OFFENEN FENSTERN

WANDHALTERUNG

BAD-SCHNELLHEIZER 2000 W

HBS 2000/2/1

Der HBS 2000/2/1 ist Bad-Schnellheizer von ROWI mit übersichtlichem Display für eine gradgenaue Temperatureinstellung. Dank seines kompakten Designs sowie des hochwertigen Kunststoffgehäuses passt er sich in nahezu jeden Raum ein. In Bezug auf Komfort lässt dieses Gerät keine Wünsche offen. Neben einem 24h-Timer, Frostschutz- sowie Offenes-Fenster-Funktion besitzt dieses Gerät auch die Möglichkeit einer Wochenprogrammierung. Durch die hohe IP-Klasse ist dieses Gerät Feuchtraum geeignet.

AUSSTATTUNG

- Elektronisches Thermostat (NTC)
- Wochenprogrammierung
- Wandhalterung
- Timer (24 h)
- Frostschutzfunktion

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 2,0 kg

Gesamtgewicht
ca. 2,51 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. 25,0 x 13,0 x 35,0 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 27,0 x 12,5 x 37,0 cm

Modellname	**HBS 2000/2/1**
Raumheizungsjahres-nutzungsgrad	**38 %**
Netzanschluss	**230 V ~ 50 Hz**
Heizleistung	**2000 W**
Heizstufen	**2 (1000/2000 W)**
Raumheizvermögen	**ca. 60 m³**
Netzkabel mit Schukoform	**ca. 162 cm**
Schutzklasse/-art	**II/IP24**
A-bewerteter Schallleistungspegel	**ca. 49,4 dB(A)**
Qualitätsstandard	**Bureau Veritas GS, CE**
Farbe	**Weiß**
Art.-Nr. EAN	**1 03 03 0360** **4012294217442**

FEUCHTRAUMGEEIGNET

2 HEIZSTUFEN (1000/2000 W)

TIMER-FUNKTION
zur Einstellung der Laufzeit

WOCHENPROGRAMMIERUNG

ÜBERSICHTLICHES DISPLAY
Mit Temperaturanzeige und Touchscreen-Technologie

FROSTSCHUTZFUNKTION
Autostart bei 7±3°C

Erkennung von
OFFENEN FENSTERN

KONTROLLLEUCHTE, die anzeigt, dass sich das Gerät im Betriebsmodus befindet

WANDHALTERUNG

ELEKTRONISCHES THERMOSTAT, zur gradgenauen Einstellung der Wunschtemperatur

BAD-SCHNELLHEIZER 1800 W MIT SPIEGEL

HBS 1800/3/1 HS PREMIUM

Der Bad-Schnellheizer HBS 1800/3/1 HS Premium mit integrierter Spiegeloberfläche überzeugt durch eine starke Heizleistung von 1800 W und sorgt schnell für ein angenehmes Wohlfühlklima. Er wird an der Wand montiert und ist so besonders platzsparend. Die praktische Handtuchhalterung sorgt für kuschelig warme Handtücher nach dem Duschen oder Baden. Ein intelligenter Fenstersensor erkennt anhand von einem schnellen Temperaturabfall ein offenes Fenster, schaltet das Gerät automatisch ab und spart somit Energie. Mit dem Timer oder der Wochenprogrammierung lässt sich die Ein- und Ausschaltzeit individuell festlegen. Bedient wird das Gerät über ein komfortables Touchdisplay. Ein Überhitzungsschutz und eine Thermosicherung sorgen für einen sorglosen Gebrauch.

AUSSTATTUNG

- Elektrisches Thermostat
- Wochenprogrammierung
- Handtuchhalter
- LED-Display
- Wandhalterung
- Frostschutzfunktion
- „Fenster Auf“-Modus

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 2,6 kg

Gesamtgewicht
ca. 3,6 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. 29,4 x 10,9 x 53,2 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 37,0 x 18,0 x 62,1 cm

Modellname	**HBS 1800/3/1 HS Premium**
Raumheizungsjahres-nutzungsgrad	**38 %**
Netzanschluss	**230 V ~ 50 Hz**
Heizleistung	**1800 W**
Heizstufen	**2 (1000/1800 W)**
Raumheizvermögen	**ca. 54 m³**
Netzkabel mit Schukoform	**ca. 110 cm**
Schutzklasse/-art	**II/IP24**
A-bewerteter Schallleistungspegel	**ca. 49,1 dB(A)**
Qualitätsstandard	**TÜV Süd GS, CE**
Farbe	**Weiß**
Art.-Nr. EAN	**1 03 03 0385** **4012294218395**

FEUCHTRAUMGEEIGNET

MIT EDLER SPIEGELOBERFLÄCHE

ENERGIESPAR-FUNKTIONEN

2 HEIZSTUFEN (1000/1800 W)

TIMER-FUNKTION
zur Einstellung der Laufzeit

WOCHENPROGRAMMIERUNG

ÜBERSICHTLICHES DISPLAY
Mit Temperaturanzeige und Touchscreen-Technologie

FROSTSCHUTZFUNKTION
Autostart bei 7±3°C

Erkennung von
OFFENEN FENSTERN

WANDHALTERUNG

ELEKTRONISCHES THERMOSTAT, zur Einstellung der Wunschtemperatur

SICHERER BETRIEB
dank Überhitzungsschutz und Thermosicherung

BAD-SCHNELLHEIZER 2000 W

HBS 2000/3/1 D

Der Bad-Schnellheizer HBS 2000/3/1 D mit edler Glasoberfläche überzeugt durch eine starke Heizleistung von 2000 W und sorgt schnell für ein angenehmes Wohlfühlklima. Er wird an der Wand montiert und ist so besonders platzsparend. Die praktische Handtuchhalterung sorgt für kuschelig warme Handtücher nach dem Duschen oder Baden. Ein intelligenter Fenstersensor erkennt anhand von einem schnellen Temperaturabfall ein offenes Fenster, schaltet das Gerät automatisch ab und spart somit Energie. Mit dem Timer oder der Wochenprogrammierung lässt sich die Ein- und Ausschaltzeit individuell festlegen. Bedient wird das Gerät über ein in die Glasoberfläche integriertes Touchdisplay. Ein Überhitzungsschutz und eine Kindersicherung sorgen für einen sorglosen Gebrauch.

AUSSTATTUNG

- Überhitzungsschutz
- „Silent Modus“ bei 1800 W
- Handtuchhalter
- LED-Display
- Wandhalterung
- Timer (24 h)

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 4,2 kg

Gesamtgewicht
ca. 5,1 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. 34,0 x 11,0 x 53,5 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 37,2 x 16,2 x 61,0 cm

Modellname	**HBS 2000/3/1 D**
Raumheizungsjahres-nutzungsgrad	**38 %**
Netzanschluss	**220-240 V ~ 50 Hz**
Heizleistung	**2000 W**
Heizstufen	**3 (1200/1800/2000 W)**
Raumheizvermögen	**ca. 60 m³**
Netzkabel mit Schukoform	**ca. 151 cm**
Schutzklasse/-art	**II/IP24**
A-bewerteter Schallleistungspegel	**ca. 44,5 dB(A)**
Qualitätsstandard	**CE**
Farbe	**Weiß**
Art.-Nr. EAN	**1 03 03 0473** **4012294000358**

FEUCHTRAUMGEEIGNET

MIT EDLER GLASOBERFLÄCHE

3 HEIZSTUFEN
(1200/1800/2000 W)

TIMER-FUNKTION
zur Einstellung der Laufzeit

WOCHENPROGRAMMIERUNG

ÜBERSICHTLICHES DISPLAY
Mit Temperaturanzeige und Touchscreen-Technologie

FROSTSCHUTZFUNKTION
Autostart bei 5°C

Erkennung von
OFFENEN FENSTERN

WANDHALTERUNG

ELEKTRONISCHES THERMOSTAT, zur gradgenauen Einstellung der Wunschtemperatur

SICHERER BETRIEB
dank Überhitzungsschutz und Kindersicherung

BAD-SCHNELLHEIZER 2000 W MIT TIMER

HBS 2000/2/1 OT

Mit dem leichten und tragbaren Bad-Schnellheizer **HBS 2000/2/1 OT** genießen Sie eine schnelle und wohlige Wärme in Ihrem Zuhause. Geschützt vor Tropfwasser eignet sich das Gerät perfekt für das Badezimmer. Ausgestattet mit einer Zeitschaltuhr und Schutzabdeckung für das Bedienfeld, bietet der Bad-Schnellheizer einen hohen Komfort. Durch die zusätzliche Oszillationsfunktion dreht sich der Heizlüfter um die eigene Achse und verteilt die warme Luft schnell und effektiv im Raum. Zwei Heizstufen sorgen für eine niedrige und hohe Heizleistung (1000/2000 W). Durch den Thermostatregler schaltet das Gerät bei erreichter Temperatur automatisch ein und aus und sorgt somit für eine gleichbleibende Raumtemperatur. Im Sommer kann das Gerät, dank seiner zusätzlichen Ventilationsstufe, auch als Kaltgebläse verwendet werden. Überhitzungsschutz, Umkippschutz und Thermosicherung sorgen für einen sicheren und sorglosen Gebrauch.

AUSSTATTUNG

- Raumthermostat
- Oszillations-Funktion
- Überhitzungsschutz
- Umkippschutz
- Thermosicherung
- Timer-Funktion (24 h)
- Ventilation

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 1,7 kg

Gesamtgewicht
ca. 2,0 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. 24,5 x 18,5 x 35,5 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 25,0 x 19,0 x 37,5 cm

Modellname	**HBS 2000/2/1 OT**
Raumheizungsjahres-nutzungsgrad	**36 %**
Netzanschluss	**220-240 V ~ 50-60 Hz**
Heizleistung	**1800 - 2000 W**
Heizstufen	**2 (1000/2000 W)**
Raumheizvermögen	**ca. 60 m³**
Netzkabel mit Schukoform	**ca. 145 cm**
Schutzklasse/-art	**II/IP21**
A-bewerteter Schallleistungspegel	**ca. 53 dB(A)**
Qualitätsstandard	**Intertek GS, CE**
Farbe	**Weiß**
Art.-Nr. EAN	**1 03 03 0284** **4012294212096**

FEUCHTRAUMGEEIGNET

OSZILLATIONSFUNKTION
zur schnelleren Luftverteilung

ZEITSCHALTUHR (24 h)

2 HEIZSTUFEN
(1000/2000 W)

VENTILATIONSSTUFE
für den Sommer

SICHERER BETRIEB
dank Überhitzungsschutz, Umkippschutz und Thermosicherung

STUFENLOSER THERMOSTAT-REGLER, zur Regulierung der Wunschtemperatur

KONTROLLLEUCHTE, die anzeigt, dass sich das Gerät im Betriebsmodus befindet

INKL. GRIFFMULDE,
für den mobilen Einsatz

INFRAROT-QUARZ-HEIZSTRAHLER 1200 W

HIQ 1200/3/1

Dieser kompakte Quarz-Heizstrahler aus dem Hause ROWI überzeugt durch seine äußerst kurze Reaktionszeit und absolut leise Funktionsweise. Damit erhalten Sie in kürzester Zeit wohltuende Wärme ohne störende Laufgeräusche. Die Leistung dieses Gerätes kommt besonders in kleinen Räumen oder zum direkten Aufwärmen von Personen und Gegenständen zur Geltung. Dabei ist der vielseitig einsetzbare Quarz-Heizstrahler energiesparend und umweltschonend. Die Heizleistung ist durch den Zugschalter mehrstufig regelbar.

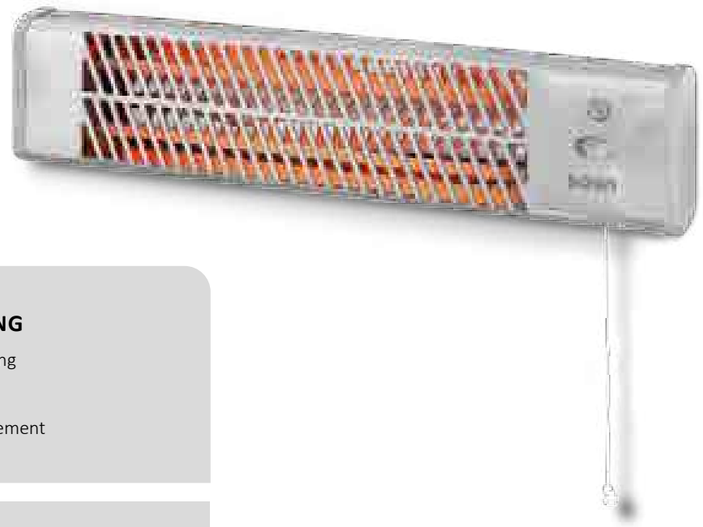

AUSSTATTUNG

- Wandhalterung
- Zugschalter
- Quarz-Heizelement

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 1,2 kg

Gesamtgewicht
ca. 1,5 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. 53,5 x 12,0 x 13,0 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 56,5 x 16,0 x 13,5 cm

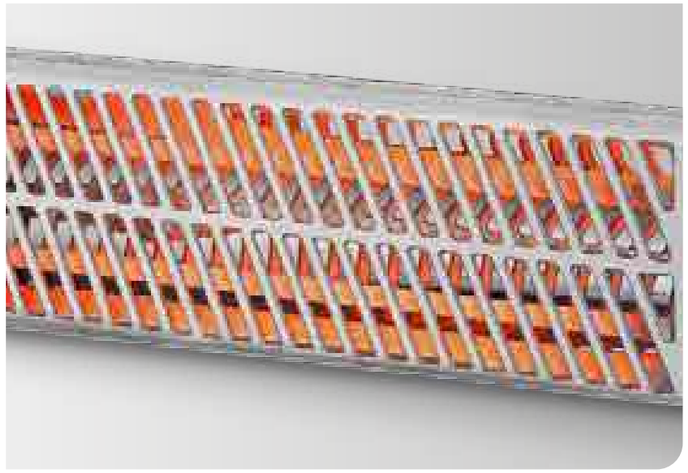

Modellname	**HIQ 1200/3/1**
Raumheizungsjahres-nutzungsgrad	**32 %**
Netzanschluss	**220-240 V ~ 50-60 Hz**
Heizleistung	**1200 W**
Heizstufen	**3 (400/800/1200 W)**
Raumheizvermögen	**ca. 36 m³**
Netzkabel mit Schukoform	**ca. 145 cm**
Schutzklasse/-art	**I/IP21**
Qualitätsstandard	**TÜV Rheinland GS, CE**
Farbe	**Edelstahl**
Art.-Nr. EAN	**1 03 03 0300** **4012294213673**

ANGENEHME STRAHLUNGSWÄRME
Erwärmt direkt Personen oder Gegenstände

KEINE STÖRENDEN LAUFGERÄUSCHE

3 HEIZSTUFEN
(400/800/1200 W)

WANDHALTERUNG

HALOGEN-HEIZSTRAHLER 1200 W, TRAGBAR SMALL

HHS 1200/3/1 T SMALL

Mit dem leichten und tragbaren Halogenheizstrahler in der Ausführung „Small“ genießen Sie eine schnelle und wohlige Wärme ohne störende Laufgeräusche. Die erzeugte Strahlungswärme erwärmt primär die im Raum befindlichen Personen und Objekte, ähnlich wie die Sonnenstrahlen. Die zusätzliche Oszillationsfunktion verteilt die Wärme optimal. Drei Heizstufen erzeugen eine niedrige, mittlere oder hohe Wärmeleistung. Der Umkippschutz sorgt für einen sorglosen und sicheren Gebrauch.

AUSSTATTUNG

- Umkippschutz
- Halogen-Heizelement
- Tragegriff
- Oszillation

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 1,4 kg

Gesamtgewicht
ca. 1,8 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. 36,0 x 26,0 x 51,5 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 31,0 x 13,0 x 52,0 cm

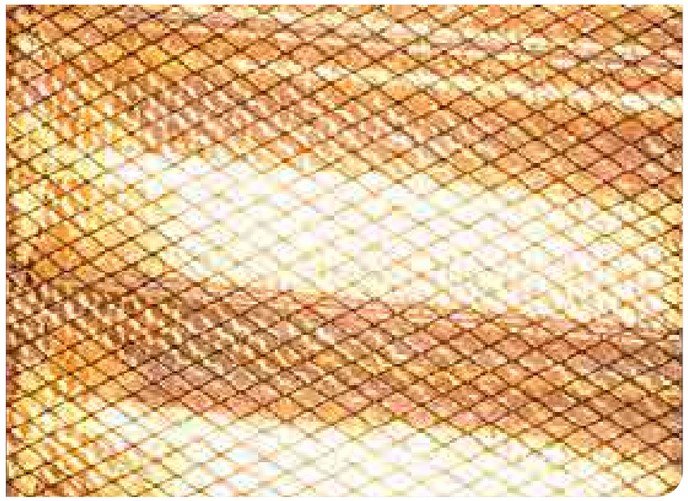

Modellname	**HHS 1200/3/1 T Small**
Raumheizungsjahres-nutzungsgrad	**32 %**
Netzanschluss	**220-240 V ~ 50/60 Hz**
Heizleistung	**1200 W**
Heizstufen	**3 (400/800/1200 W)**
Raumheizvermögen	**ca. 36 m³**
Netzkabel mit Schukoform	**ca. 125 cm**
Schutzklasse/-art	**I/IP20**
Qualitätsstandard	**TÜV Rheinland GS, CE**
Farbe	**Grau**
Art.-Nr. EAN	**1 03 03 0217** **4012294211815**

ANGENEHME STRAHLUNGSWÄRME
Erwärmt direkt Personen oder Gegenstände

OSZILLATIONSFUNKTION
zur Wärmeverteilung

KEINE STÖRENDEN LAUFGERÄUSCHE

3 HEIZSTUFEN
(400/800/1200 W)

SICHERER BETRIEB
dank Umkippschutz

INKL. TRAGEGRIFF
für den mobilen Einsatz

FROSTWÄCHTER 400 W MIT STANDFUSS

HFW 400/1 S

Mit dem leichten und tragbaren Frostwächter genießen Sie eine schnelle und wohlige Wärme in Ihrem Zuhause. Er eignet sich optimal für trockene, kleine und kurzzeitig genutzte Räume. Durch den Thermostatregler schaltet das Gerät bei erreichter Temperatur automatisch ein und aus und sorgt somit für eine gleichbleibende Raumtemperatur. Die Frostschutzfunktion schaltet das Gerät automatisch ein, sobald die Temperatur unter 5°C sinkt. Ohne störende Laufgeräusche und mit angenehmer Konvektionswärme wird die Luft gleichmäßig im Raum verteilt. Der Überhitzungsschutz sorgt für einen sicheren und sorglosen Gebrauch.

AUSSTATTUNG

- Betriebsanzeige
- Standfüße
- Thermostat
- Überhitzungsschutz

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 1,0 kg

Gesamtgewicht
ca. 1,19 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. 28,0 x 12,8 x 30,0 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 29,1 x 12,1 x 26,0 cm

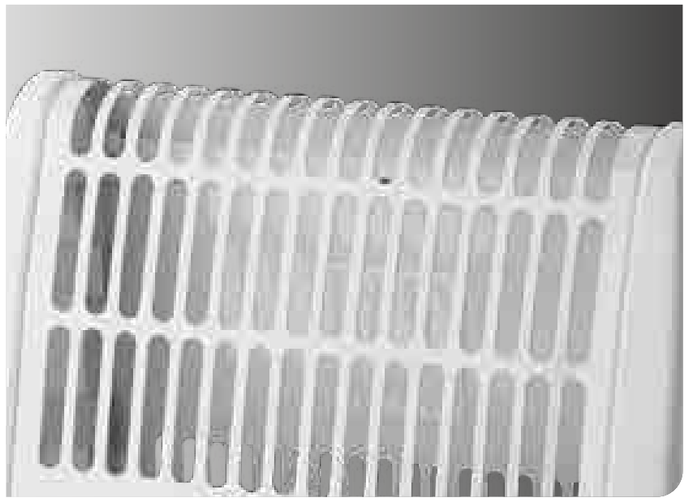

Modellname	**HFW 400/1 S**
Raumheizungsjahres-nutzungsgrad	**36 %**
Netzanschluss	**220 - 240 V ~ 50 Hz**
Heizleistung	**400 - 450 W**
Heizstufen	**1**
Raumheizvermögen	**ca. 12 m³**
Netzkabel mit Schukoform	**ca. 145 cm**
Schutzklasse/-art	**I/IP20**
Qualitätsstandard	**TÜV Rheinland GS, CE**
Farbe	**Weiß**
Art.-Nr. EAN	**1 03 03 0133** **4012294207054**

FROSTSCHUTZFUNKTION
Autostart bei 5°C

ZIRKULATIONSWÄRME
allmähliche und konstante Raumerwärmung

1 HEIZSTUFE

SICHERER BETRIEB
dank Überhitzungsschutz

STUFENLOSER THERMOSTAT-REGLER, zur Regulierung der Wunschtemperatur

KONTROLLLEUCHTE, die anzeigt, dass sich das Gerät im Betriebsmodus befindet

WÄRMEKONVEKTOR CLASSIC

HWK 2000/3/2

Der Wärmekonvektor **HWK 2000/3/2** sorgt für eine schnelle und wohlige Wärme in Ihrem Zuhause. Er eignet sich insbesondere als Übergangs- bzw. Zusatzheizung für kleine bis mittelgroße Räume. Die von unten in den Heizkörper einströmende kühle Raumluft wird, im Inneren des Konvektors, mit Hilfe von Heizdrähten erwärmt. Die warme Luft strömt an der Oberseite des Gerätes in den Raum. Die so entstehende Zirkulationswärme sorgt für eine schnelle und gleichmäßige Erwärmung im ganzen Raum. Die drei Heizstufen (750, 1250 und 2000 W) ermöglichen eine rasche Einstellung der Wunschtemperatur, die zudem auch durch den stufenlosen Thermostatregler reguliert wird. Der Überhitzungsschutz, die Thermosicherung und die robusten Standfüße bieten einen sicheren Betrieb.

AUSSTATTUNG

- Mechanisches Thermostat
- Tragegriff
- Überhitzungsschutz
- Thermosicherung
- Standfüße

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 2,6 kg

Gesamtgewicht
ca. 3,4 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. 58,5 x 20,0 x 42,5 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 63,0 x 14,0 x 43,5 cm

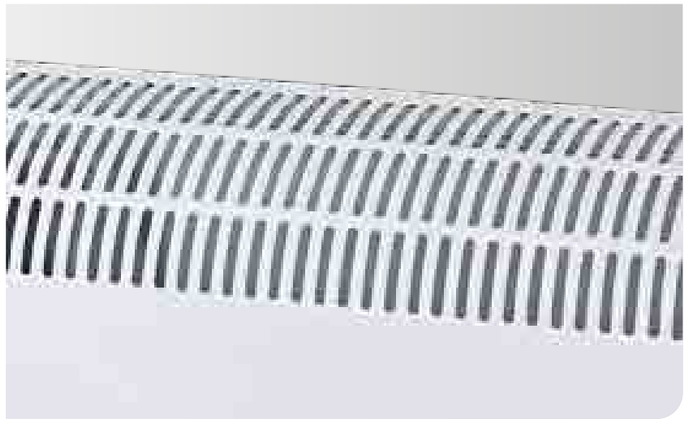

Modellname	**HWK 2000/3/2**
Raumheizungsjahres-nutzungsgrad	**36 %**
Netzanschluss	**220-240 V ~ 50-60 Hz**
Heizleistung	**1800 - 2000 W**
Heizstufen	**3 (750/1250/2000 W)**
Raumheizvermögen	**ca. 60 m³**
Netzkabel mit Schukoform	**ca. 145 cm**
Schutzklasse/-art	**I/IPX0**
A-bewerteter Schallleistungspegel	**ca. 48 dB(A)**
Qualitätsstandard	**Intertek GS, CE**
Farbe	**Weiß**
Art.-Nr. EAN	**1 03 03 0076** **4012294206385**

ZIRKULATIONSWÄRME
allmähliche und konstante Raumerwärmung

3 HEIZSTUFEN
(750/1250/2000 W)

SICHERER BETRIEB
dank Überhitzungsschutz und Thermosicherung

STUFENLOSER THERMOSTAT-REGLER, zur Regulierung der Wunschtemperatur

INKL. GRIFFMULDE,
für den mobilen Einsatz

WÄRMEKONVEKTOR CLASSIC MIT GEBLÄSE

HWK 2000/3/2 G

Der Wärmekonvektor **HWK 2000/3/2 G** sorgt für eine schnelle und wohlige Wärme in Ihrem Zuhause. Er eignet sich insbesondere als Übergangs- bzw. Zusatzheizung für kleine bis mittelgroße Räume. Die von unten in den Heizkörper einströmende kühle Raumluft wird, im Inneren des Konvektors, mit Hilfe von Heizdrähten erwärmt. Die warme Luft strömt an der Oberseite des Gerätes in den Raum. Die so entstehende Zirkulationswärme sorgt für eine schnelle und gleichmäßige Erwärmung im ganzen Raum. Das zusätzliche Gebläse sorgt für eine noch schnellere Luftverteilung. Die drei Heizstufen (750, 1250 und 2000 W) ermöglichen eine rasche Einstellung der Wunschtemperatur, die zudem auch durch den stufenlosen Thermostatregler reguliert wird. Der Überhitzungsschutz, die Thermosicherung und die robusten Standfüße bieten einen sicheren Betrieb.

AUSSTATTUNG

- Mechanisches Thermostat
- Tragegriff
- Überhitzungsschutz
- Thermosicherung
- Standfüße
- Gebläsefunktion

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 3,2 kg

Gesamtgewicht
ca. 3,9 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. 59,0 x 20,0 x 43,0 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 63,0 x 14,5 x 43,5 cm

Modellname	**HWK 2000/3/2 G**
Raumheizungsjahres-nutzungsgrad	**36 %**
Netzanschluss	**220-240 V ~ 50-60 Hz**
Heizleistung	**1800 - 2000 W**
Heizstufen	**3 (750/1250/2000 W)**
Raumheizvermögen	**ca. 60 m³**
Netzkabel mit Schukoform	**ca. 145 cm**
Schutzklasse/-art	**I/IPX0**
A-bewerteter Schallleistungspegel	**ca. 48 dB(A)**
Qualitätsstandard	**Intertek GS, CE**
Farbe	**Weiß**
Art.-Nr. EAN	**1 03 03 0077** **4012294206392**

ZIRKULATIONSWÄRME
allmähliche und konstante Raumerwärmung

3 HEIZSTUFEN
(750/1250/2000 W)

SICHERER BETRIEB
dank Überhitzungsschutz und Thermosicherung

STUFENLOSER THERMOSTAT-REGLER, zur Regulierung der Wunschtemperatur

INKL. GRIFFMULDE,
für den mobilen Einsatz

MIT GEBLÄSEFUNKTION

WÄRMEKONVEKTOR CLASSIC
MIT GEBLÄSE UND ZEITSCHALTUHR

HWK 2000/3/3 GZ

Der Wärmekonvektor **HWK 2000/3/3 GZ** sorgt für eine schnelle und wohlige Wärme in Ihrem Zuhause. Er eignet sich insbesondere als Übergangs- bzw. Zusatzheizung für kleine bis mittelgroße Räume. Die von unten in den Heizkörper einströmende kühle Raumluft wird, im Inneren des Konvektors, mit Hilfe von Heizdrähten erwärmt. Die warme Luft strömt an der Oberseite des Gerätes in den Raum. Die so entstehende Zirkulationswärme sorgt für eine schnelle und gleichmäßige Erwärmung im ganzen Raum. Das zusätzliche Gebläse sorgt für eine noch schnellere Luftverteilung und die Zeitschaltuhr für mehr Komfort. Die drei Heizstufen (750, 1250 und 2000 W) ermöglichen eine rasche Einstellung der Wunschtemperatur, die zudem auch durch den stufenlosen Thermostatregler reguliert wird. Der Überhitzungsschutz, die Thermosicherung und die robusten Standfüße bieten einen sicheren Betrieb.

AUSSTATTUNG

- Mechanisches Thermostat
- Tragegriff
- Überhitzungsschutz
- Thermosicherung
- Standfüße
- Gebläsefunktion
- Zeitschaltuhr

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 3,2 kg

Gesamtgewicht
ca. 4,0 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. 59,0 x 20,5 x 42,0 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 63,0 x 14,5 x 43,5 cm

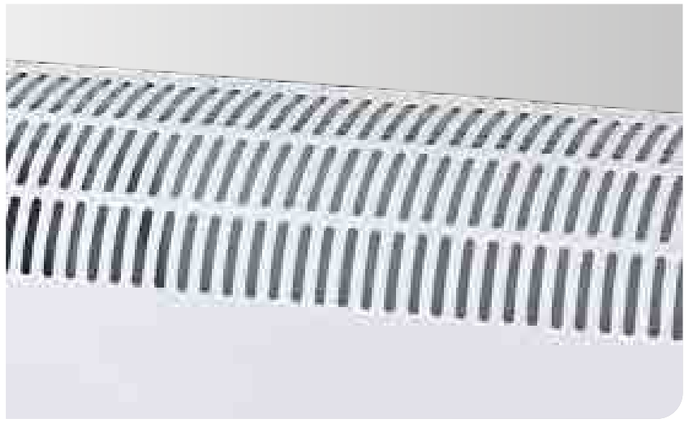

Modellname	**HWK 2000/3/3 GZ**
Raumheizungsjahres-nutzungsgrad	**36 %**
Netzanschluss	**220-240 V ~ 50-60 Hz**
Heizleistung	**1800 - 2000 W**
Heizstufen	**3 (750/1250/2000 W)**
Raumheizvermögen	**ca. 60 m³**
Netzkabel mit Schukoform	**ca. 150 cm**
Schutzklasse/-art	**I/IPX0**
A-bewerteter Schallleistungspegel	**ca. 48 dB(A)**
Qualitätsstandard	**Intertek GS, CE**
Farbe	**Weiß**
Art.-Nr. EAN	**1 03 03 0282** **4012294210641**

ZIRKULATIONSWÄRME
allmähliche und konstante Raumerwärmung

3 HEIZSTUFEN
(750/1250/2000 W)

SICHERER BETRIEB
dank Überhitzungsschutz und Thermosicherung

STUFENLOSER THERMOSTAT-REGLER, zur Regulierung der Wunschtemperatur

INKL. GRIFFMULDE,
für den mobilen Einsatz

MIT GEBLÄSEFUNKTION

MIT ZEITSCHALTUHR

WÄRMEKONVEKTOR PREMIUM

HWK 2000/3/2 GZ PREMIUM

Der Wärmekonvektor **HWK 2000/3/2 GZ Premium** sorgt für eine schnelle und wohlige Wärme in Ihrem Zuhause. Er eignet sich insbesondere als Übergangs- bzw. Zusatzheizung für kleine bis mittelgroße Räume. Die von unten in den Heizkörper einströmende kühle Raumluft wird, im Inneren des Konvektors, mit Hilfe von Heizdrähten erwärmt. Die warme Luft strömt an der Oberseite des Gerätes in den Raum. Die so entstehende Zirkulationswärme sorgt für eine schnelle und gleichmäßige Erwärmung im ganzen Raum. Das zusätzliche Gebläse sorgt für eine noch schnellere Luftverteilung und die Zeitschaltuhr für mehr Komfort. Die drei Heizstufen (750, 1250 und 2000 W) ermöglichen eine rasche Einstellung der Wunschtemperatur, die zudem auch durch den stufenlosen Thermostatregler reguliert wird. Der Überhitzungsschutz, die Thermosicherung und die robusten Standfüße bieten einen sicheren Betrieb.

AUSSTATTUNG

- Mechanisches Thermostat
- Zeitschaltuhr
- Standfüße
- Gebläsefunktion
- Tragegriff
- Überhitzungsschutz
- Thermosicherung

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 3,4 kg

Gesamtgewicht
ca. 4,2 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. 69,0 x 19,5 x 45,0 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 69,0 x 14,0 x 48,0 cm

Modellname	**HWK 2000/3/2 GZ Premium**
Raumheizungsjahres-nutzungsgrad	**36 %**
Netzanschluss	**220-240 V ~ 50/60 Hz**
Heizleistung	**1800 - 2000 W**
Heizstufen	**3 (750/1250/2000 W)**
Raumheizvermögen	**ca. 60 m³**
Netzkabel mit Schukoform	**ca. 165 cm**
Schutzklasse/-art	**I/IP20**
A-bewerteter Schallleistungspegel	**ca. 46 dB(A)**
Qualitätsstandard	**TÜV Rheinland GS, CE**
Farbe	**Weiß**
Art.-Nr. EAN	**1 03 03 0196** **4012294212218**

ZIRKULATIONSWÄRME
allmähliche und konstante Raumerwärmung

ZEITSCHALTUHR (24 h)

3 HEIZSTUFEN
(750/1250/2000 W)

MIT GEBLÄSEFUNKTION

SICHERER BETRIEB
dank Überhitzungsschutz und Thermosicherung

STUFENLOSER THERMOSTAT-REGLER, zur Regulierung der Wunschtemperatur

INKL. GRIFFMULDE,
für den mobilen Einsatz

GLAS-WÄRME-KONVEKTOR 1500 W

HGK 1500/2/2

Glas-Wärmekonvektor mit 1500 Watt Heizleistung und Thermostat für eine annähernd konstante Raumtemperatur. Mit der erzeugten Zirkulationswärme werden Räume schnell und gleichmäßig erwärmt. Dabei wird die von unten in den Heizkörper einströmende kühle Raumluft im Inneren des Konvektors mit Hilfe von Heizelementen erwärmt. Die so erwärmte Luft strömt an der Oberseite des Gerätes geräuschlos in den Raum.

AUSSTATTUNG

- Mechanisches Thermostat
- Standfüße
- Kontrollleuchte
- Überhitzungsschutz
- Umkippschutz
- Thermosicherung

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 4,5 kg

Gesamtgewicht
ca. 5,4 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. 62,0 x 20,0 x 43,5 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 67,5 x 13,0 x 46,5 cm

Modellname	**HGK 1500/2/2**
Raumheizungsjahres-nutzungsgrad	**36 %**
Netzanschluss	**230-240 V ~ 50 Hz**
Heizleistung	**1500 W**
Heizstufen	**2 (750/1500 W)**
Raumheizvermögen	**ca. 45 m³**
Netzkabel mit Schukoform	**ca. 150 cm**
Schutzklasse/-art	**I/IPX0**
Qualitätsstandard	**CE**
Farbe	**Schwarz**
Art.-Nr. EAN	**1 03 03 0405** **4012294218494**

MIT EDLER GLASFRONT

ZIRKULATIONSWÄRME
allmähliche und konstante Raumerwärmung

2 HEIZSTUFEN
(750/1500 W)

SICHERER BETRIEB
dank Überhitzungsschutz, Umkippschutz
und Thermosicherung

STUFENLOSER THERMOSTAT-REGLER, zur Regulierung der Wunschtemperatur

INKL. TRAGEGRIFF,
für den mobilen Einsatz

GLAS-WÄRMEKONVEKTOR 2000 W TOUCHSCREEN

HGK 2000/2/1 TDF PREMIUM

Designorientierter Glas-Wärmekonvektor mit 2000 Watt Heizleistung und intuitiver Touchscreen-Bedienung. Mit der erzeugten Zirkulationswärme werden Räume schnell und gleichmäßig erwärmt. Dabei wird die von unten in den Heizkörper einströmende kühle Raumluft im Inneren des Konvektors mit Hilfe von Heizstäben erwärmt. Die so erwärmte Luft strömt an der Oberseite des Gerätes geräuschlos in den Raum. Ausgestattet mit Thermostat, 24h-Timer und Fernbedienung für eine komfortable Bedienung.

AUSSTATTUNG

- Elektronisches Thermostat
- LCD-Display
- Standfüße
- Fernbedienung
- 24h-Timer
- Frostschutzfunktion
- Überhitzungsschutz

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 10,0 kg

Gesamtgewicht
ca. 11,5 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. 86,0 x 23,0 x 52,5 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 90,0 x 14,0 x 53,5 cm

Modellname	**HGK 2000/2/1 TDF Premium**
Raumheizungsjahres-nutzungsgrad	**38 %**
Netzanschluss	**230 V ~ 50 Hz**
Heizleistung	**2000 W**
Heizstufen	**2 (1000/2000 W)**
Raumheizvermögen	**ca. 60 m³**
Netzkabel mit Schukoform	**ca. 150 cm**
Schutzklasse/-art	**I/IPX0**
Qualitätsstandard	**Intertek GS, CE**
Farbe	**Schwarz**
Art.-Nr. EAN	**1 03 03 0070** **4012294206194**

MIT EDLER GLASFRONT

ZIRKULATIONSWÄRME
allmähliche und konstante Raumerwärmung

2 HEIZSTUFEN
(1000/2000 W)

TIMER-FUNKTION
zur Einstellung der Laufzeit

ÜBERSICHTLICHES DISPLAY
Mit Temperaturanzeige und Touchscreen-Technologie

komfortable Steuerung über **FERNBEDIENUNG**

FROSTSCHUTZFUNKTION
Autostart bei 7±3°C

MIT GEBLÄSEFUNKTION

SICHERER BETRIEB
dank Überhitzungsschutz

ELEKTRONISCHES THERMOSTAT, zur gradgenauen Einstellung der Wunschtemperatur

WÄRMEWELLENHEIZUNG 1000 W

HWH 1000/3/2

Wärmewellenheizgeräte erzeugen eine angenehme Strahlungswärme und erwärmen hauptsächlich die im Raum befindlichen Personen und Objekte. Durch die Strahlungswärme wird eine trockene Heizungsluft vermieden.

AUSSTATTUNG

- Umkippschutz
- Überhitzungsschutz
- Kontrollleuchte
- Lenkrollen
- Mechanisches Thermostat

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 3,8 kg

Gesamtgewicht
ca. 4,8 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. 60,0 x 29,0 x 60,5 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 64,0 x 13,0 x 64,0 cm

Modellname	**HWH 1000/3/2**
Raumheizungsjahres-nutzungsgrad	**36 %**
Netzanschluss	**220 - 240 V ~ 50/60 Hz**
Heizleistung	**1000 W**
Heizstufen	**3 (300/700/1000 W)**
Raumheizvermögen	**ca. 30 m³**
Netzkabel mit Schukoform	**ca. 150 cm**
Schutzklasse/-art	**I/IPX0**
Qualitätsstandard	**SGS GS, CE**
Farbe	**Silber/Schwarz**
Art.-Nr. EAN	**1 03 03 0178** **4012294210757**

ANGENEHME STRAHLUNGSWÄRME
Erwärmt direkt Personen oder Gegenstände

KEINE STÖRENDEN LAUFGERÄUSCHE

4 LENKROLLEN
erleichtern den Transport

3 HEIZSTUFEN
(300/700/1000 W)

SICHERER BETRIEB
dank Überhitzungsschutz und Umkippschutz

STUFENLOSER THERMOSTAT-REGLER zur Regulierung der Wunschtemperatur

WÄRMEWELLENHEIZUNG 2000 W

HWH 2000/3/2

Wärmewellenheizgeräte erzeugen eine angenehme Strahlungswärme und erwärmen hauptsächlich die im Raum befindlichen Personen und Objekte. Durch die Strahlungswärme wird eine trockene Heizungsluft vermieden.

AUSSTATTUNG

- Umkippschutz
- Überhitzungsschutz
- Kontrollleuchte
- Lenkrollen
- Mechanisches Thermostat

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 4,6 kg

Gesamtgewicht
ca. 6,0 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. 81,0 x 28,0 x 62,0 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca.84,0 x 13,0 x 65,0 cm

Modellname	**HWH 2000/3/2**
Raumheizungsjahres-nutzungsgrad	**36 %**
Netzanschluss	**220 - 240 V ~ 50/60 Hz**
Heizleistung	**2000 W**
Heizstufen	**3 (800/1200/2000 W)**
Raumheizvermögen	**ca. 60 m³**
Netzkabel mit Schukoform	**ca. 150 cm**
Schutzklasse/-art	**I/IPX0**
Qualitätsstandard	**SGS GS, CE**
Farbe	**Silber/Schwarz**
Art.-Nr. EAN	**1 03 03 0179** **4012294210764**

ANGENEHME STRAHLUNGSWÄRME
Erwärmt direkt Personen oder Gegenstände

KEINE STÖRENDEN LAUFGERÄUSCHE

4 LENKROLLEN
erleichtern den Transport

3 HEIZSTUFEN
(800/1200/2000 W)

SICHERER BETRIEB
dank Überhitzungsschutz und Umkippschutz

STUFENLOSER THERMOSTAT-REGLER zur Regulierung der Wunschtemperatur

ÖLRADIATOR MINI 800 W

HOR 800/7/2 MINI

Ein Ölradiator ist ein Elektro-Heizgerät, bei dem sich das Wärmemedium Öl sehr schnell erhitzt und diese Wärme lange speichert. Dadurch ist auch nach dem Abschalten des Gerätes eine gleichmäßige Wärmeabgabe sicher. Ölradiatoren überzeugen durch ihre robuste Bauweise und komfortable bzw. unkomplizierte Bedienung. Das Modell „Mini“ besticht außerdem durch seine kleine, praktische Größe und eignet sich perfekt für kleinere Räume.

AUSSTATTUNG

- Mechanisches Thermostat
- Tragegriff
- Überhitzungsschutz
- Standfüße
- Thermosicherung

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 3,5 kg

Gesamtgewicht
ca. 4,0 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. 31,0 x 13,5 x 38,0 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 36,0 x 13,0 x 42,0 cm

Modellname	**HOR 800/7/2 Mini**
Raumheizungsjahres-nutzungsgrad	**36 %**
Netzanschluss	**220 - 240 V ~ 50 Hz**
Heizleistung	**800 W**
Heizstufen	**1**
Heizrippen	**7**
Raumheizvermögen	**ca. 24 m³**
Netzkabel mit Schukoform	**ca. 145 cm**
Schutzklasse/-art	**I/IP20**
Qualitätsstandard	**TÜV Rheinland GS, CE**
Farbe	**Schwarz**
Art.-Nr. EAN	**1 03 03 0246** **4012294211020**

LANGER WÄRMESPEICHER

KEINE STÖRENDEN LAUFGERÄUSCHE

SICHERER BETRIEB
dank Überhitzungsschutz und Thermosicherung

1 HEIZSTUFE

STUFENLOSER THERMOSTAT-REGLER zur Regulierung der Wunschtemperatur

INKL. TRAGEGRIFF,
für den mobilen Einsatz

ÖLRADIATOR MINI 1000 W

HOR 1000/9/2 MINI

Ein Ölradiator ist ein Elektro-Heizgerät, bei dem sich das Wärmemedium Öl sehr schnell erhitzt und diese Wärme lange speichert. Dadurch ist auch nach dem Abschalten des Gerätes eine gleichmäßige Wärmeabgabe sicher. Ölradiatoren überzeugen durch ihre robuste Bauweise und komfortable bzw. unkomplizierte Bedienung. Das Modell „Mini“ besticht außerdem durch seine kleine, praktische Größe und eignet sich perfekt für kleinere Räume.

AUSSTATTUNG

- Mechanisches Thermostat
- Tragegriff
- Überhitzungsschutz
- Standfüße
- Thermosicherung

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 4,1 kg

Gesamtgewicht
ca. 4,8 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. 39,0 x 13,5 x 38,0 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 45,0 x 13,5 x 42,0 cm

Modellname	**HOR 1000/9/2 Mini**
Raumheizungsjahres-nutzungsgrad	**36 %**
Netzanschluss	**220 - 240 V ~ 50 Hz**
Heizleistung	**1000 W**
Heizstufen	**1**
Heizrippen	**9**
Raumheizvermögen	**ca. 30 m³**
Netzkabel mit Schukoform	**ca. 145 cm**
Schutzklasse/-art	**I/IP20**
Qualitätsstandard	**TÜV Rheinland GS, CE**
Farbe	**Schwarz**
Art.-Nr. EAN	**1 03 03 0247** **4012294211037**

LANGER WÄRMESPEICHER

KEINE STÖRENDEN LAUFGERÄUSCHE

SICHERER BETRIEB
dank Überhitzungsschutz und Thermosicherung

1 HEIZSTUFE

STUFENLOSER THERMOSTAT-REGLER zur Regulierung der Wunschtemperatur

INKL. TRAGEGRIFF,
für den mobilen Einsatz

ÖLRADIATOR SLIM 1500 W

HOR 1500/7/2 SLIM

Ölradiatoren sind Elektro-Heizgeräte, deren Wärmemedium Öl sich sehr schnell erhitzt und diese Wärme lange speichert. Dank dieser Technologie ist es möglich, dass das Gerät noch lange Zeit nachdem es abgeschaltet wurde eine gleichmäßige Wärme an den Raum abgibt. Ölradiatoren sind äußerst robust und überzeugen durch eine komfortable und unkomplizierte Bedienung. Mit Hilfe des Thermostatreglers legen Sie ganz einfach Ihre Wohlfühltemperatur fest und das Gerät sorgt schnell und zuverlässig für eine angenehme Raumerwärmung. Überhitzungsschutz und Thermosicherung bieten höchste Sicherheit während des Betriebes.

AUSSTATTUNG

- Thermosicherung
- Griffmulde
- Lenkrollen
- Mechanisches Thermostat
- Kabelaufwicklung
- Überhitzungsschutz
- Kontrollleuchte

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 6,0 kg

Gesamtgewicht
ca. 6,8 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. 33,0 x 22,5 x 60,0 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 38,0 x 14,0 x 64,0 cm

Modellname	**HOR 1500/7/2 Slim**
Raumheizungsjahres-nutzungsgrad	**36 %**
Netzanschluss	**220 - 240 V ~ 50 Hz**
Heizleistung	**1500 W**
Heizstufen	**3 (600/900/1500 W)**
Heizrippen	**7**
Raumheizvermögen	**ca. 45 m³**
Netzkabel mit Schukoform	**ca. 140 cm**
Schutzklasse/-art	**I/IP20**
Qualitätsstandard	**CE**
Farbe	**Schwarz**
Art.-Nr. EAN	**1 03 03 0344** **4012294213949**

LANGER WÄRMESPEICHER

KEINE STÖRENDEN LAUFGERÄUSCHE

4 LEICHTLAUF-ROLLEN erleichtern den Transport

PRAKTISCHE KABELAUFWICKLUNG

3 HEIZSTUFEN

SICHERER BETRIEB dank Überhitzungsschutz und Thermosicherung

STUFENLOSER THERMOSTAT-REGLER zur Regulierung der Wunschtemperatur

INKL. GRIFFMULDE, für den mobilen Einsatz

KONTROLLLEUCHTE, die anzeigt, dass sich das Gerät im Betriebsmodus befindet

ÖLRADIATOR SLIM 2000 W

HOR 2000/9/2 SLIM

Ölradiatoren sind Elektro-Heizgeräte, deren Wärmemedium Öl sich sehr schnell erhitzt und diese Wärme lange speichert. Dank dieser Technologie ist es möglich, dass das Gerät noch lange Zeit nachdem es abgeschaltet wurde eine gleichmäßige Wärme an den Raum abgibt. Ölradiatoren sind äußerst robust und überzeugen durch eine komfortable und unkomplizierte Bedienung. Mit Hilfe des Thermostatreglers legen Sie ganz einfach Ihre Wohlfühltemperatur fest und das Gerät sorgt schnell und zuverlässig für eine angenehme Raumerwärmung. Überhitzungsschutz und Thermosicherung bieten höchste Sicherheit während des Betriebes.

AUSSTATTUNG

- Thermosicherung
- Griffmulde
- Lenkrollen
- Mechanisches Thermostat
- Kabelaufwicklung
- Überhitzungsschutz
- Kontrollleuchte

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 7,4 kg

Gesamtgewicht
ca. 8,3 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. 40,0 x 22,5 x 60,0 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 46,0 x 14,0 x 64,0 cm

Modellname	**HOR 2000/9/2 Slim**
Raumheizungsjahres-nutzungsgrad	**36 %**
Netzanschluss	**220 - 240 V ~ 50 Hz**
Heizleistung	**2000 W**
Heizstufen	**3 (800/1200/2000 W)**
Heizrippen	**9**
Raumheizvermögen	**ca. 60 m³**
Netzkabel mit Schukoform	**ca. 140 cm**
Schutzklasse/-art	**I/IP20**
Qualitätsstandard	**CE**
Farbe	**Schwarz**
Art.-Nr. EAN	**1 03 03 0345** **4012294213956**

LANGER WÄRMESPEICHER

KEINE STÖRENDEN LAUFGERÄUSCHE

4 LEICHTLAUF-ROLLEN
erleichtern den Transport

PRAKTISCHE KABELAUFWICKLUNG

3 HEIZSTUFEN

SICHERER BETRIEB
dank Überhitzungsschutz und Thermosicherung

STUFENLOSER THERMOSTAT-REGLER zur Regulierung der Wunschtemperatur

INKL. GRIFFMULDE,
für den mobilen Einsatz

KONTROLLLEUCHTE, die anzeigt, dass sich das Gerät im Betriebsmodus befindet

ÖLRADIATOR SLIM 2500 W

HOR 2500/11/2 SLIM

Ölradiatoren sind Elektro-Heizgeräte, deren Wärmemedium Öl sich sehr schnell erhitzt und diese Wärme lange speichert. Dank dieser Technologie ist es möglich, dass das Gerät noch lange Zeit nachdem es abgeschaltet wurde eine gleichmäßige Wärme an den Raum abgibt. Ölradiatoren sind äußerst robust und überzeugen durch eine komfortable und unkomplizierte Bedienung. Mit Hilfe des Thermostatreglers legen Sie ganz einfach Ihre Wohlfühltemperatur fest und das Gerät sorgt schnell und zuverlässig für eine angenehme Raumerwärmung. Überhitzungsschutz und Thermosicherung bieten höchste Sicherheit während des Betriebes.

AUSSTATTUNG

- Thermosicherung
- Griffmulde
- Lenkrollen
- Mechanisches Thermostat
- Kabelaufwicklung
- Überhitzungsschutz
- Kontrollleuchte

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 8,9 kg

Gesamtgewicht
ca. 9,7 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. 47,0 x 22,5 x 60,0 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 54,0 x 14,0 x 64,0 cm

Modellname	**HOR 2500/11/2 Slim**
Raumheizungsjahres-nutzungsgrad	**36 %**
Netzanschluss	**220 - 240 V ~ 50 Hz**
Heizleistung	**2500 W**
Heizstufen	**3 (1000/1500/2500 W)**
Heizrippen	**11**
Raumheizvermögen	**ca. 75 m³**
Netzkabel mit Schukoform	**ca. 140 cm**
Schutzklasse/-art	**I/IP20**
Qualitätsstandard	**CE**
Farbe	**Schwarz**
Art.-Nr. EAN	**1 03 03 0346** **4012294213963**

LANGER WÄRMESPEICHER

KEINE STÖRENDEN LAUFGERÄUSCHE

4 LEICHTLAUF-ROLLEN erleichtern den Transport

PRAKTISCHE KABELAUFWICKLUNG

3 HEIZSTUFEN

SICHERER BETRIEB dank Überhitzungsschutz und Thermosicherung

STUFENLOSER THERMOSTAT-REGLER zur Regulierung der Wunschtemperatur

INKL. GRIFFMULDE, für den mobilen Einsatz

KONTROLLLEUCHTE, die anzeigt, dass sich das Gerät im Betriebsmodus befindet

ÖLRADIATOR 2900 W MIT GEBLÄSE

HOR 2900/11/4 GZ BASIC

Ölradiatoren sind Elektro-Heizgeräte, deren Wärmemedium Öl sich sehr schnell erhitzt und diese Wärme lange speichert. Dank dieser Technologie ist es möglich, dass das Gerät noch lange Zeit nachdem es abgeschaltet wurde eine gleichmäßige Wärme an den Raum abgibt. Ölradiatoren sind äußerst robust und überzeugen durch eine komfortable und unkomplizierte Bedienung. Als vollwertige Übergangsheizung oder als mobile Alternative zur Zentralheizung finden Geräte dieser Art zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten. Mit Hilfe des Thermostatreglers legen Sie ganz einfach Ihre Wohlfühltemperatur fest und das Gerät sorgt schnell und zuverlässig für eine angenehme Raumerwärmung. Die eingebaute Zeitschaltuhr sorgt für eine komfortable Steuerung. Umkippschutz, Überhitzungsschutz und Thermosicherung bieten höchste Sicherheit während des Betriebes.

AUSSTATTUNG

- Umkippschutz
- Mechanisches Thermostat
- Kabelaufwicklung
- Gebläse
- Überhitzungsschutz
- Griffmulde
- Thermosicherung
- Lenkrollen
- Zeitschaltuhr

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 11,2 kg

Gesamtgewicht
ca. 12,3 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. 53,0 x 22,7 x 63,0 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 55,5 x 16,0 x 66,0 cm

Modellname	**HOR 2900/11/4 GZ Basic**
Raumheizungsjahres-nutzungsgrad	**36 %**
Netzanschluss	**220 - 240 V ~ 50 Hz**
Heizleistung	**2900 W**
Heizstufen	**3 (1000/1500/2500 W) + 400 W Gebläse**
Heizrippen	**11**
Raumheizvermögen	**ca. 87 m³**
Netzkabel mit Schukoform	**ca. 145 cm**
Schutzklasse/-art	**I/IP20**
Qualitätsstandard	**TÜV Rheinland GS, CE**
Farbe	**Schwarz**
Art.-Nr. EAN	**1 03 03 0174** **4012294212140**

LANGER WÄRMESPEICHER

ZEITSCHALTUHR

KEINE STÖRENDEN LAUFGERÄUSCHE

4 LENKROLLEN
erleichtern den Transport

PRAKTISCHE KABELAUFWICKLUNG

3 HEIZSTUFEN

MIT GEBLÄSEFUNKTION

SICHERER BETRIEB
dank Überhitzungsschutz, Umkippschutz und Thermosicherung

STUFENLOSER THERMOSTAT-REGLER zur Regulierung der Wunschtemperatur

INKL. GRIFFMULDE,
für den mobilen Einsatz

ÖLRADIATOR 2000 W MIT DISPLAY

HOR 2000/9/5 D PREMIUM

Dieser leistungsstarke Ölradiator aus dem Hause ROWI bietet ein übersichtliches Display für eine gradgenaue Temperatureinstellung und einen integrierten Timer für bis zu 9 Stunden. Vier Leichtlauf-Rollen sowie ein praktisches Kabelstaufach erleichtern den Transport. Zudem regulieren die drei Heizstufen mit Thermostatregler jede Wunschtemperatur. Der Ölradiator bietet auch einen sicheren Betrieb dank Überhitzungsschutz, Umkippschutz und Thermosicherung. Dank dem Öl als Heizmedium, dient er zur langen Wärmespeicherung und besitzt eine besonders lange Nachheizzeit.

AUSSTATTUNG

- Lenkrollen
- Kabelstaufach
- Elektronisches Thermostat
- Überhitzungsschutz
- LCD-Display
- Timer (9 h)
- Thermosicherung
- Umkippschutz

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 9,2 kg

Gesamtgewicht
ca. 10,1 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. 23,0 x 40,0 x 62,0 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 45,0 x 16,0 x 66,0 cm

Modellname	**HOR 2000/9/5 D Premium**
Raumheizungsjahres-nutzungsgrad	**37 %**
Netzanschluss	**220 - 240 V ~ 50 /60 Hz**
Heizleistung	**2000 W**
Heizstufen	**3 (800/1200/2000 W)**
Heizrippen	**9**
Raumheizvermögen	**ca. 60 m³**
Netzkabel mit Schukoform	**ca. 146 cm**
Schutzklasse/-art	**I/IP20**
Qualitätsstandard	**TÜV Rheinland GS, CE**
Farbe	**Weiß**
Art.-Nr. EAN	**1 03 03 0428** **4012294220176**

LANGER WÄRMESPEICHER

TIMER-FUNKTION
zur Einstellung der Laufzeit

ÜBERSICHTLICHES DISPLAY
Mit Temperaturanzeige und Touchscreen-Technologie

KEINE STÖRENDEN LAUFGERÄUSCHE

4 LEICHTLAUF-ROLLEN
erleichtern den Transport

PRAKTISCHES KABELSTAUFACH

3 HEIZSTUFEN

SICHERER BETRIEB
dank Überhitzungsschutz, Umkippschutz und Thermosicherung

STUFENLOSER THERMOSTAT-REGLER zur Regulierung der Wunschtemperatur

INKL. GRIFFMULDE,
für den mobilen Einsatz

HEIZGEBLÄSE 3000 W

HIH 3000/2/1

Mobiles, leistungsstarkes Elektro-Heizgerät für vielfältige Einsatzzwecke im Baugewerbe, Landwirtschaft, bei Maler- und Lackierbetrieben und überall dort, wo Heizgeräte für Öl oder Gas unerwünscht oder nicht zulässig sind. Ausgestattet mit Überhitzungsschutz, Spritzwasserschutz, rostfreiem Gehäuse sowie einem leistungsstarkem Ventilator. Dank einer zusätzlichen Kaltgebläse-Stufe kann dieses Gerät im Sommer auch als Ventilator verwendet werden.

AUSSTATTUNG

- Ventilationsstufe
- Zeitverzögertes Thermostat
- Mechanisches Thermostat
- Tragegriff
- Überhitzungsschutz

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 6,8 kg

Gesamtgewicht
ca. 7,7 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. 33,0 x 34,0 x 40,0 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 34,0 x 33,5 x 42,0 cm

Modellname	**HIH 3000/2/1**
Raumheizungsjahres-nutzungsgrad	**36 %**
Netzanschluss	**220-240 V ~ 50 Hz**
Heizleistung	**3000 W**
Heizstufen	**2 (1500/3000 W)**
Raumheizvermögen	**ca. 90 m³**
Luftdurchsatz	**ca. 360 m³/h**
Netzkabel mit Schukoform	**ca. 136 cm**
A-bewerteter Schallleistungspegel	**ca. 49 dB(A)**
Schutzklasse/-art	**I/IPX4**
Qualitätsstandard	**Intertek GS, CE**
Farbe	**Schwarz**
Art.-Nr. EAN	**1 03 03 0058** **4012294205562**

INKL. VENTILATIONSSTUFE

NEIGUNGSWINKEL EINSTELLBAR

ROSTGESCHÜTZTES GEHÄUSE

SICHERER BETRIEB
dank Überhitzungsschutz

STUFENLOSER THERMOSTAT-REGLER zur Regulierung der Wunschtemperatur

INKL. TRAGEGRIFF,
für den mobilen Einsatz

HEIZGEBLÄSE 9000 W

HIH 9000/2/1

Mobiles, leistungsstarkes Elektro-Heizgerät für vielfältige Einsatzzwecke im Baugewerbe,Landwirtschaft, bei Maler- und Lackierbetrieben und überall dort, wo Heizgeräte für Öl oder Gas unerwünscht oder nicht zulässig sind. Ausgestattet mit Überhitzungsschutz, Spritzwasserschutz, rostfreiem Gehäuse sowie einem leistungsstarkem Ventilator. Die Heizleistung ist zweistufig regelbar. Dank einer zusätzlichen Kaltgebläse-Stufe kann dieses Gerät im Sommer auch als Ventilator verwendet werden.

AUSSTATTUNG

- Ventilationsstufe
- Zeitverzögertes Thermostat
- Mechanisches Thermostat
- Tragegriff
- Überhitzungsschutz

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 11,3 kg

Gesamtgewicht
ca. 12,7 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. 37,0 x 33,0 x 47,0 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 43,0 x 37,5 x 47,5 cm

Modellname	**HIH 9000/2/1**
Raumheizungsjahres-nutzungsgrad	**36 %**
Netzanschluss	**380 - 400 V/3~, 50 Hz**
Heizleistung	**9000 W**
Heizstufen	**2 (4500/9000 W)**
Raumheizvermögen	**ca. 270 m³**
Luftdurchsatz	**ca. 742 m³/h**
Netzkabel mit Schukoform	**ca. 140 cm**
A-bewerteter Schallleistungspegel	**ca. 55 dB(A)**
Schutzklasse/-art	**I/IPX4**
Qualitätsstandard	**Intertek GS, CE**
Farbe	**Schwarz**
Art.-Nr. EAN	**1 03 03 0059** **4012294205579**

INKL. VENTILATIONSSTUFE

NEIGUNGSWINKEL EINSTELLBAR

ROSTGESCHÜTZTES GEHÄUSE

SICHERER BETRIEB
dank Überhitzungsschutz

STUFENLOSER THERMOSTAT-REGLER zur Regulierung der Wunschtemperatur

INKL. TRAGEGRIFF,
für den mobilen Einsatz

KERAMIK-HEIZGEBLÄSE 2000 W

HKG 2000/2/1

Die Keramik-Heizgebläse punkten durch eine lange Lebensdauer, nicht glühende Heizelemente und wartungsarme Benutzung dank der Keramik-Heizplatten. Wie auch die normalen Heizgebläse eigenen sich diese besonders dort, wo Öl und Gas unerwünscht oder nicht zulässig sind. Die Geräte sind ausgestattet mit Überhitzungsschutz, rostfreiem Gehäuse sowie einem leistungsstarken Ventilator. Die Heizleistung ist zweistufig regelbar. Dank einer zusätzlichen Kaltgebläse-Stufe können die Keramik-Heizgebläse im Sommer auch als Ventilator verwendet werden.

AUSSTATTUNG

- Keramikplatten
- Tragegriff
- Mechanisches Thermostat
- Überhitzungsschutz
- Ventilationsstufe
- Kontrollleuchte
- Thermosicherung

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 1,7 kg

Gesamtgewicht
ca. 1,9 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. 21,0 x 16,0 x 22,0 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 22,0 x 16,5 x 23,0 cm

Modellname	**HKG 2000/2/1**
Raumheizungsjahres-nutzungsgrad	**36 %**
Netzanschluss	**220 - 240 V ~ 50 Hz**
Heizleistung	**2000 W**
Heizstufen	**2 (1000/2000 W)**
Raumheizvermögen	**ca. 60 m³**
Luftdurchsatz	**ca. 197 m³/h**
Netzkabel mit Schukoform	**ca. 126 cm**
A-bewerteter Schallleistungspegel	**ca. 49,8 dB(A)**
Schutzklasse/-art	**I/IP20**
Qualitätsstandard	**TÜV Süd GS, CE**
Farbe	**Schwarz**
Art.-Nr. EAN	**1 03 03 0234** **4012294212072**

langlebige
KERAMIK-HEIZPLATTEN

INKL. VENTILATIONSSTUFE

NEIGUNGSWINKEL EINSTELLBAR

ROSTGESCHÜTZTES GEHÄUSE

SICHERER BETRIEB
dank Überhitzungsschutz

STUFENLOSER THERMOSTAT-REGLER zur Regulierung der Wunschtemperatur

INKL. TRAGEGRIFF,
für den mobilen Einsatz

KERAMIK-HEIZGEBLÄSE 5000 W

HKG 5000/2/1

Die Keramik-Heizgebläse punkten durch eine lange Lebensdauer, nicht glühende Heizelemente und wartungsarme Benutzung dank der Keramik-Heizplatten. Wie auch die normalen Heizgebläse eigenen sich diese besonders dort, wo Öl und Gas unerwünscht oder nicht zulässig sind. Die Geräte sind ausgestattet mit Überhitzungsschutz, rostfreiem Gehäuse sowie einem leistungsstarken Ventilator. Die Heizleistung ist zweistufig regelbar. Dank einer zusätzlichen Kaltgebläse-Stufe können die Keramik-Heizgebläse im Sommer auch als Ventilator verwendet werden.

AUSSTATTUNG

- Keramikplatten
- Tragegriff
- Mechanisches Thermostat
- Überhitzungsschutz
- Ventilationsstufe
- Kontrollleuchte
- Thermosicherung

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 4,4 kg

Gesamtgewicht
ca. 4,9 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. 31,0 x 24,0 x 35,0 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 32,5 x 25,0 x 36,0 cm

Modellname	**HKG 5000/2/1**
Raumheizungsjahres-nutzungsgrad	**36 %**
Netzanschluss	**380 - 400 V/3~ 50 Hz**
Heizleistung	**5000 W**
Heizstufen	**2 (3300/5000 W)**
Raumheizvermögen	**ca. 150 m³**
Luftdurchsatz	**ca. 588 m³/h**
Netzkabel mit Schukoform	**ca. 130 cm**
A-bewerteter Schallleistungspegel	**ca. 53 dB(A)**
Schutzklasse/-art	**I/IP20**
Qualitätsstandard	**Intertek GS, CE**
Farbe	**Schwarz**
Art.-Nr. EAN	**1 03 03 0236** **4012294211112**

langlebige
KERAMIK-HEIZPLATTEN

INKL. VENTILATIONSSTUFE

NEIGUNGSWINKEL EINSTELLBAR

ROSTGESCHÜTZTES GEHÄUSE

SICHERER BETRIEB
dank Überhitzungsschutz

STUFENLOSER THERMOSTAT-REGLER zur Regulierung der Wunschtemperatur

INKL. TRAGEGRIFF,
für den mobilen Einsatz

INFRAROT-HEIZPLATTE 500 W

HIP 500/2 M

Mit Infrarot-Heizplatten kann ohne Vorheizen eine angenehme Wärme aufgebaut und direkt an die angestrahlten Personen oder Objekte abgegeben werden. Die Wärme geht dabei weder durch Luftzug noch durch aufsteigende Wärme verloren. Aufgrund der besonders flachen Bauart und geringen Aufbautiefe ist das Gerät für den individuellen Einsatz in geschlossenen und trockenen Räumen im Wohnbereich geeignet. Dank innovativer Technik ist dieses Gerät besonders energieeffizient und sparsam im Verbrauch. Auch für Feuchträume geeignet. Schutzklasse IP24/I. Oberflächentemperatur: 90-100 °C. Oberflächenmaterial: Metall

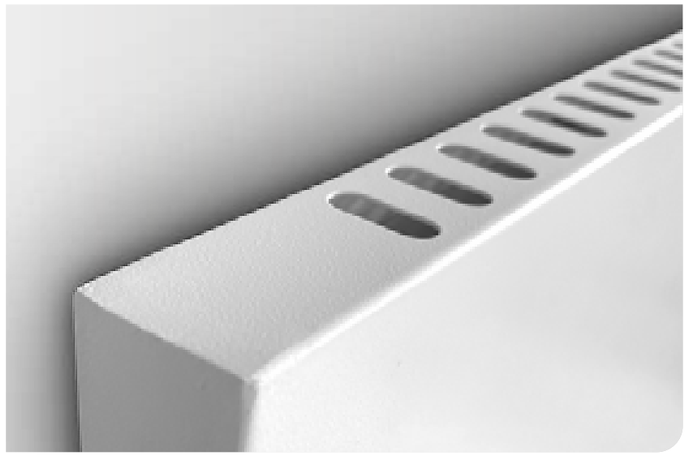

AUSSTATTUNG

- Wandmontage
- Fernbedienung
- Wochentagsregelung
- LED-Display
- Metall-Oberfläche
- „Fenster Auf“-Modus
- Elektronisches Thermostat
- Timer

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 5,5 kg

Gesamtgewicht
ca. 6,0 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. 60,0 x 3,0 x 60,0 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 61,0 x 8,0 x 63,0 cm

Modellname	**HIP 500/2 M**
Raumheizungsjahres-nutzungsgrad	**38 %**
Netzanschluss	**220 - 240 V ~ 50 Hz**
Heizleistung	**500 W**
Heizstufen	**1 (500 W)**
Raumheizvermögen	**ca. 15 m²**
Netzkabel mit Schukoform	**ca. 155 cm**
Schutzklasse/-art	**I/IP24**
Qualitätsstandard	**CE**
Farbe	**Weiß**
Art.-Nr. EAN	**1 03 03 0388** **4012294218609**

ANGENEHME STRAHLUNGSWÄRME
Erwärmt direkt Personen oder Gegenstände

TIMER-FUNKTION
zur Einstellung der Laufzeit

WOCHENPROGRAMMIERUNG

ÜBERSICHTLICHES DISPLAY
Mit Temperaturanzeige und Touchscreen-Technologie

SICHERER BETRIEB
dank Überhitzungsschutz

ELEKTRONISCHES THERMOSTAT, zur gradgenauen Einstellung der Wunschtemperatur

Erkennung von
OFFENEN FENSTERN

WANDHALTERUNG

OBERFLÄCHENMATERIAL:
Metall
OBERFLÄCHENTEMPERATUR:
90-100 °C

komfortable Steuerung über
FERNBEDIENUNG

INFRAROT-HEIZPLATTE 750 W

HIP 750/2 M

Mit Infrarot-Heizplatten kann ohne Vorheizen eine angenehme Wärme aufgebaut und direkt an die angestrahlten Personen oder Objekte abgegeben werden. Die Wärme geht dabei weder durch Luftzug noch durch aufsteigende Wärme verloren. Aufgrund der besonders flachen Bauart und geringen Aufbautiefe ist das Gerät für den individuellen Einsatz in geschlossenen und trockenen Räumen im Wohnbereich geeignet. Dank innovativer Technik ist dieses Gerät besonders energieeffizient und sparsam im Verbrauch. Auch für Feuchträume geeignet. Schutzklasse IP24/I. Oberflächentemperatur: 90-100 °C. Oberflächenmaterial: Metall

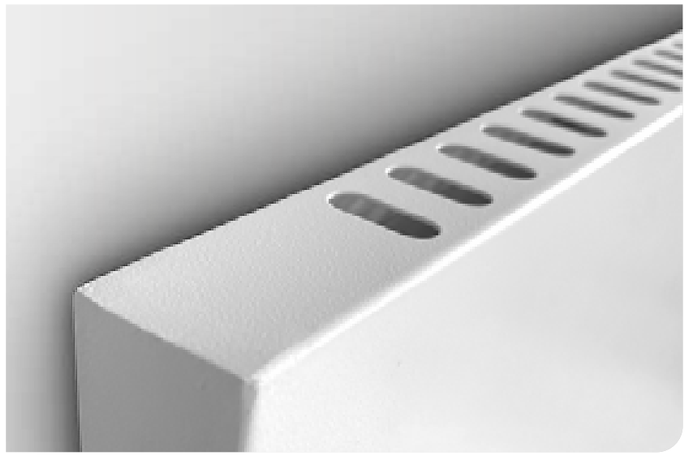

AUSSTATTUNG

- Wandmontage
- Fernbedienung
- Wochentagsregelung
- LED-Display
- Metall-Oberfläche
- „Fenster Auf“-Modus
- Elektronisches Thermostat
- Timer

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 7,2 kg

Gesamtgewicht
ca. 7,7 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. 85,0 x 3,0 x 60,0 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 90,0 x 8,0 x 61,0 cm

Modellname	**HIP 750/2 M**
Raumheizungsjahres-nutzungsgrad	**38 %**
Netzanschluss	**220 - 240 V ~ 50 Hz**
Heizleistung	**750 W**
Heizstufen	**1 (750 W)**
Raumheizvermögen	**ca. 21 m²**
Netzkabel mit Schukoform	**ca. 155 cm**
Schutzklasse/-art	**I/IP24**
Qualitätsstandard	**CE**
Farbe	**Weiß**
Art.-Nr. EAN	**1 03 03 0389** **4012294218616**

ANGENEHME STRAHLUNGSWÄRME
Erwärmt direkt Personen oder Gegenstände

TIMER-FUNKTION
zur Einstellung der Laufzeit

WOCHENPROGRAMMIERUNG

ÜBERSICHTLICHES DISPLAY
Mit Temperaturanzeige und Touchscreen-Technologie

SICHERER BETRIEB
dank Überhitzungsschutz

ELEKTRONISCHES THERMOSTAT, zur gradgenauen Einstellung der Wunschtemperatur

Erkennung von
OFFENEN FENSTERN

WANDHALTERUNG

OBERFLÄCHENMATERIAL:
Metall
OBERFLÄCHENTEMPERATUR:
90-100 °C

komfortable Steuerung über
FERNBEDIENUNG

ELEKTRISCHES KAMINFEUER 1850 W

HEK 1800/2/3

Das 1800 Watt leistungsstarke Elektro-Kaminfeuer ist mit seiner Kaminoptik ein optisches Highlight in jedem Wohnraum. Das Feuer wirkt optisch wie ein echter Kamin und verteilt eine angenehme und gleichbleibende Wärme. Die Heizleistung können Sie dabei in 2 Leistungsstufen (900 W / 1800 W) einstellen oder auch ohne Heizleistung und ausschließlich mit dimmbarem Kamineffekt oder sogar als Ventilator, betreiben.

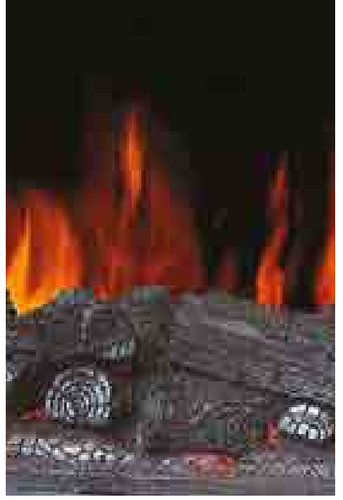

AUSSTATTUNG

- Überhitzungsschutz
- Mechanisches Thermostat
- Ventilator
- Flammeneffekt

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 18,3 kg

Gesamtgewicht
ca. 20,4 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. 60,0 x 29,0 x 63,8 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 65,2 x 35,2 x 71,0 cm

Modellname	**HEK 1800/2/3**
Raumheizungsjahres-nutzungsgrad	**36 %**
Netzanschluss	**220 - 240 V ~ 50 Hz**
Heizleistung	**1800 W**
Heizstufen	**2 (900/1800 W)**
Raumheizvermögen	**ca. 54 m³**
Netzkabel mit Schukoform	**ca. 165 cm**
A-bewerteter Schallleistungspegel	**ca. 49,2 dB(A)**
Schutzklasse/-art	**I/IPX0**
Qualitätsstandard	**CE**
Farbe	**Schwarz**
Art.-Nr. EAN	**1 03 03 0378** **4012294217473**

FLAMMENEFFEKT
mit zuschaltbarer Heizfunktion

DIMMFUNKTION

2 HEIZSTUFEN
(900/1800 W)

VENTILATIONSSTUFE
für den Sommer

SICHERER BETRIEB
dank Überhitzungsschutz

STUFENLOSER THERMOSTATREGLER
zur Regulierung der Wunschtemperatur

OUTDOOR

Heizgeräte

INFRAROT-TERRASSEN-HEIZSTRAHLER 2000 W

HIT 2000/3/1 Q

Dieser Infrarot-Heizstrahler besticht durch sein auffällig modernes Design und die flache und robuste Bauweise. Die Kombination aus Metall und wetterbeständigem Kunststoff fügt sich elegant in jedes Ambiente ein. Per Zugschalter können die einzelnen Heizstufen bequem zugeschaltet werden. So kann die Wärme optimal an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden.

AUSSTATTUNG

- Umkippschutz
- Zugschalter
- Versenkbare Teleskopstange
- Heizelement Quarz
- Inkl. Befestigungsmaterial

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 8,1 kg

Gesamtgewicht
ca. 9,2 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. Ø 49,5 x 180,0-210,0 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 53,0 x 22,0 x 53,0 cm

Modellname	**HIT 2000/3/1 Q**
Netzanschluss	**220-240 V ~ 50-60 Hz**
Heizleistung	**2000 W**
Heizstufen	**3 (650/1300/2000 W)**
Höhenverstellung	**ca. 180 - 210**
Netzkabel mit Schukoform	**ca. 175 cm**
Schutzklasse/-art	**I/IPX4**
Qualitätsstandard	**Intertek GS, CE**
Farbe	**Schwarz**
Art.-Nr. EAN	**1 03 03 0151** **4012294211051**

ANGENEHME STRAHLUNGSWÄRME
Erwärmt direkt Personen oder Gegenstände

HÖHENVERSTELLBAR
180-210 cm

NEIGUNGSWINKEL VERSTELLBAR

KEINE STÖRENDEN LAUFGERÄUSCHE

3 HEIZSTUFEN
(650/1300/2000 W)

SICHERER BETRIEB
dank Umkippschutz

INFRAROT-TERRASSEN-HEIZSTRAHLER 2000 W

HIT 2000/1 Q

Dieser Infrarot-Heizstrahler besticht durch sein auffällig modernes Design und die flache und robuste Bauweise. Die Kombination aus Metall und wetterbeständigem Kunststoff fügt sich elegant in jedes Ambiente ein. Per Zugschalter können die einzelnen Heizstufen bequem zugeschaltet werden. So kann die Wärme optimal an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden.

AUSSTATTUNG

- Thermostat
- Zugschalter
- Versenkbare Teleskopstange
- Heizelement Quarz
- Inkl. Befestigungsmaterial

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 3,4 kg

Gesamtgewicht
ca. 7,7 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. Ø 88,0 x 180,0 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 110,0 x 16,0 x 47,0 cm

Modellname	**HIT 2000/1 Q**
Netzanschluss	**220-240 V ~ 50-60 Hz**
Heizleistung	**2000 W**
Heizstufen	**1**
Höhenverstellung	**ca. 115 - 180 cm**
Netzkabel mit Schukoform	**ca. 170 cm**
Schutzklasse/-art	**I/IP34**
Qualitätsstandard	**TÜV Rheinland GS, CE**
Farbe	**Schwarz/Silber**
Art.-Nr. EAN	**1 03 03 0102** **4012294209485**

ANGENEHME STRAHLUNGSWÄRME
Erwärmt direkt Personen oder Gegenstände

HÖHENVERSTELLBAR
115-180 cm

NEIGUNGSWINKEL VERSTELLBAR

KEINE STÖRENDEN LAUFGERÄUSCHE

STUFENLOSER THERMOSTATREGLER
zur Regulierung der Wunschtemperatur

INFRAROT-TERRASSEN-HEIZSTRAHLER 2000 W

HIT 2000/2/2

Der formschöne Infrarot-Terrassenheizstrahler 2000/2/2 ist ein Universalgerät für den Einsatz im Außenbereich. Per Knopfdruck wird dank der beiden, getrennt zuschaltbaren Infrarot-Heizbögen eine angenehme Wärme aufgebaut und direkt an die angestrahlten Personen oder Objekte abgegeben. Die Wärme geht dabei weder durch Luftzug noch durch aufsteigende Wärme verloren. Mit diesem Heizstrahler hat man stets die Möglichkeit wohlige Wärme für sich und seine Gäste zu erzeugen ohne dabei auf eine gemütliche Atmosphäre zu verzichten. Dank Infrarottechnologie besonders energiesparend und effizient. Einfache Bedienung und sicher im Gebrauch dank Umkippschutz und Feuerschutzgitter.

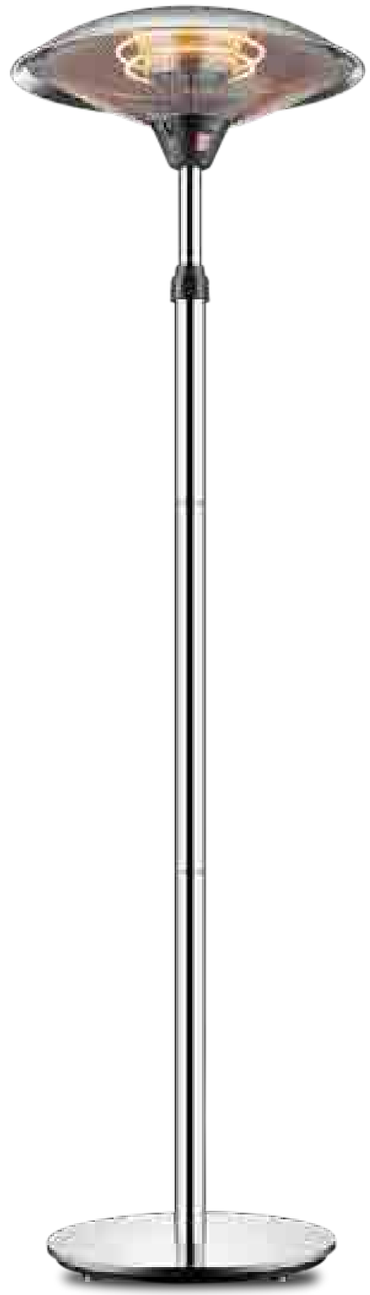

AUSSTATTUNG

- Umkippschutz
- Versenkbare Teleskopstange
- Heizelement Halogen

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 12,1 kg

Gesamtgewicht
ca. 14,6 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. Ø 60,0 x 210,0 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 61,5 x 62,0 x 46,0 cm

Modellname	**HIT 2000/2/2**
Netzanschluss	**220-240 V ~ 50 Hz**
Heizleistung	**1850-2000 W**
Heizstufen	**2 (1000/2000 W)**
Netzkabel mit Schukoform	**ca. 185 cm**
Schutzklasse/-art	**I/IP34**
Qualitätsstandard	**TÜV Rheinland GS, CE**
Farbe	**Edelstahl**
Art.-Nr. EAN	**1 03 03 0226** **4012294211044**

ANGENEHME STRAHLUNGSWÄRME
Erwärmt direkt Personen oder Gegenstände

HÖHENVERSTELLBAR

SICHERER BETRIEB
dank Umkippschutz

KEINE STÖRENDEN LAUFGERÄUSCHE

2 HEIZSTUFEN
(1000/2000 W)

INFRAROT-UNTERTISCH-HEIZSTRAHLER 1200 W

HIM 1200/1/2

Elektrischer Infrarot-Untertisch-Heizstrahler für den Außenbereich. Mit leistungsstarkem Infrarot-Heizstab für sofortige und gezielte Wärmeverteilung ohne Vorheizen, Wärmeverlust und Laufgeräusche. Sicher im Gebrauch dank Feuerschutzgitter und beschwertem Standfuß in moderner Edelstahl-Optik. Ein praktischer Handgriff ermöglicht einen schnellen Ortswechsel.

AUSSTATTUNG

- Umkippschutz
- Tragegriff

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 3,3 kg

Gesamtgewicht
ca. 4,2 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. 20,0 x 20,0 x 66,0 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 25,0 x 25,0 x 72,0 cm

ANGENEHME STRAHLUNGSWÄRME
Erwärmt direkt Personen oder Gegenstände

KEINE STÖRENDEN LAUFGERÄUSCHE

1 HEIZSTUFE

SICHERER BETRIEB
dank Umkippschutz

INKL. TRAGEGRIFF,
für den mobilen Einsatz

Modellname	**HIM 1200/1/2**
Netzanschluss	**220 - 240 V ~ 50/60 Hz**
Heizleistung	**1200 W**
Heizstufen	**1**
Netzkabel mit Schukoform	**ca. 150 cm**
Schutzklasse/-art	**I/IP55**
Qualitätsstandard	**CE**
Farbe	**Schwarz**
Art.-Nr. EAN	**1 03 03 0375** **4012294217459**

INFRAROT-WANDHEIZSTRAHLER 2000 W, MIT FERNBEDIENUNG

HIW 2000/2/2 F PREMIUM+

Der HIW2000/2/2 F Premium+ ist als platzsparende Festinstallation an Wänden oder Decken vorgesehen. Der gesamte Heizer kann in der Neigung so verschraubt werden wie Sie möchten. Das gesamte Montagematerial sowie eine Anleitung für Montage und Betrieb ist im Lieferumfang inbegriffen. Die 2 Heizstufen (1000 / 2000 Watt) werden mit einer Fernbedienung welche im Paket enthalten ist gesteuert. Durch die IPX5 Schutzklasse ist der Strahler gegen Strahlwasser geschützt.



BIS ZU 6 GERÄTE LASSEN SICH MIT EINER FERNBEDIENUNG STEUERN.

AUSSTATTUNG

- Wand- bzw. Deckenhalterung
- Fernbedienung
- Carbonfaser-Heizelement

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 4,5 kg

Gesamtgewicht
ca. 7,2 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. 60,0 x 25,0 x 15,0 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 67,0 x 35,5 x 24,5 cm

DECKENMONTAGE:
10 m² beheizbare Fläche



WANDMONTAGE:
7,5 m² beheizbare Fläche



Modellname	**HIW 2000/2/2 F Premium+**
Netzanschluss	**230 V ~ 50 Hz**
Heizleistung	**2000 W**
Heizstufen	**2 (1000/2000 W)**
Netzkabel mit Schukoform	**ca. 400 cm**
Schutzklasse/-art	**I/IPX5**
Qualitätsstandard	**CE**
Farbe	**Weiß**
Art.-Nr. EAN	**1 03 03 0379** **4012294218432**

ANGENEHME STRAHLUNGSWÄRME
Erwärmt direkt Personen oder Gegenstände

KEINE STÖRENDEN LAUFGERÄUSCHE

2 HEIZSTUFEN
(1000/2000 W)

komfortable Steuerung über **FERNBEDIENUNG**

SCHUTZ VOR STRAHLWASSER
Besonders hohe Schutzklasse, IPX5

WAND- UND DECKENHALTERUNG

INFRAROT-WANDHEIZSTRAHLER 2000 W, MIT FERNBEDIENUNG

HIW 2000/2/2 F PREMIUM+

Der HIW2000/2/2 F Premium+ ist als platzsparende Festinstallation an Wänden oder Decken vorgesehen. Der gesamte Heizer kann in der Neigung so verschraubt werden wie Sie möchten. Das gesamte Montagematerial sowie eine Anleitung für Montage und Betrieb ist im Lieferumfang inbegriffen. Die 2 Heizstufen (1000 / 2000 Watt) werden mit einer Fernbedienung welche im Paket enthalten ist gesteuert. Durch die IPX5 Schutzklasse ist der Strahler gegen Strahlwasser geschützt.

AUSSTATTUNG

- Wand- bzw. Deckenhalterung
- Fernbedienung
- Carbonfaser-Heizelement

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 4,5 kg

Gesamtgewicht
ca. 7,2 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. 60,0 x 25,0 x 15,0 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 67,0 x 35,5 x 24,5 cm



BIS ZU 6 GERÄTE LASSEN SICH MIT EINER FERNBEDIENUNG STEUERN.

DECKENMONTAGE:
10 m² beheizbare Fläche



WANDMONTAGE:
7,5 m² beheizbare Fläche



Modellname	**HIW 2000/2/2 F Premium+**
Netzanschluss	**230 V ~ 50 Hz**
Heizleistung	**2000 W**
Heizstufen	**2 (1000/2000 W)**
Netzkabel mit Schukoform	**ca. 400 cm**
Schutzklasse/-art	**I/IPX5**
Qualitätsstandard	**CE**
Farbe	**Weiß**
Art.-Nr. EAN	**1 03 03 0402** **4012294218449**

ANGENEHME STRAHLUNGSWÄRME
Erwärmt direkt Personen oder Gegenstände

KEINE STÖRENDEN LAUFGERÄUSCHE

2 HEIZSTUFEN
(1000/2000 W)

komfortable Steuerung über **FERNBEDIENUNG**

SCHUTZ VOR STRAHLWASSER
Besonders hohe Schutzklasse, IPX5

WAND- UND DECKENHALTERUNG

INFRAROT-DECKEN-HEIZSTRAHLER 1500 W

HID 1500/2/1

Der Infrarot-Deckenheizstrahler ist ein Universagerät für den Einsatz im überdachten Außenbereich. Per Zugschnurschalter wird, dank der beiden Infrarot-Heizbögen, ohne Vorheizen eine angenehme Wärme aufgebaut und geräuschlos an die angestrahlten Personen oder Objekte abgegeben. Die Wärme geht dabei weder durch Luftzug noch durch aufsteigende Wärme verloren. Im Deckenleuchten-Design lässt der Heizstrahler sich einfach ins Ambiente integrieren. Die Heizleistung kann zwischen 2 Stufen gewählt werden, 600 und 1500 Watt. Mit der Schutzklasse IP24 besteht ein sogenannter Fingerschutz und ein Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen.

AUSSTATTUNG

- Halogen-Heizelement
- Inkl. Deckenaufhängung

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 1,6 kg

Gesamtgewicht
ca. 2,8 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. Ø 42,0 x 26,0 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 44,5 x 44,5 x 28,0 cm

Modellname	**HID 1500/2/1**
Netzanschluss	**220-240 V ~ 50/60 Hz**
Heizleistung	**1500 W**
Heizstufen	**2 (600/1500 W)**
Netzkabel mit Schukoform	**ca. 180 cm**
Schutzklasse/-art	**I/IP24**
Qualitätsstandard	**SGS GS, CE**
Farbe	**Silber**
Art.-Nr. EAN	**1 03 03 0275** **4012294212737**

ANGENEHME STRAHLUNGSWÄRME
Erwärmt direkt Personen oder Gegenstände

KEINE STÖRENDEN LAUFGERÄUSCHE

2 HEIZSTUFEN
(600/1500 W)

DECKENHALTERUNG

FESTBRENNSTOFF

Heizgeräte

PURO

PELLET-HEIZOFEN 6 KW

Dieser formschöne Pelletofen gehört zu unseren Einstiegsmodellen und verbindet den Komfort modernster Heiztechnik mit der wohligen Wärme und der Gemütlichkeit eines Kaminofens. Ausgestattet mit einer digital-elektronischen Steuereinheit mit programmierbarer Zeitschaltuhr lässt sich dieser Ofen einfach und bequem bedienen. Der 17 kg-Pellettank sowie ein Brennertopf aus Gusseisen sorgen für einen optimalen Abbrand der Pellets und stellen somit eine ökologisch sinnvolle und effiziente Wärmequelle dar, die Gemütlichkeit und Atmosphäre in Ihr Wohnzimmer bringt. Mit Gebläseunterstützung für eine bessere Wärmeverteilung. Zur Beheizung eines einzelnen Raumes bzw. eines Raumverbundes, jedoch nicht als Einzelheizung für ein komplettes Wohnobjekt geeignet.

AUSSTATTUNG

- Thermostat
- Raumluftgebläse
- Digital-elektronische Steuerung mit programmierbarer Zeitschaltuhr

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 66,8 kg

Gesamtgewicht
ca. 78,8 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. 47,0 x 50,0 x 87,0 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 60,0 x 60,0 x 113,0 cm

Modellname	**HPO 6/2 PURO**
Nennwärmeleistung (output)	**6,0 kW**
Wärmebelastung (input)	**7,4 kW**
Regelbereich	**2,7 - 6,0 kW**
Raumheizvermögen*	**150 m³**
Heizstufen	**5**
Wirkungsgrad	**90,0 - 94,6 %**
Netzanschluss	**230 V ~ 50 Hz**
Zulässiger Brennstoff	**zertifizierte Holzpellets (ENplus-A1, DINplus)**
Tankinhalt	**ca. 17 kg**
Brennstoffverbrauch**	**0,6 - 1,5 kg/h**
Heizdauer (mit 1 Tankfüllung)	**11 - 28 h**
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad	**84,6 %**
Energieeffizienzklasse	**A+**
Spektrum	**A++ bis G**
Abgasanschluss	**Ø 80 mm**
Luftansaugrohr	**nicht vorhanden**
Elektr. Leistungsaufnahme – in der Zündphase – bei normalem Betrieb	 **340 W** **55 - 90 W**
Geprüft nach	**DIN EN 14785**
DE-1. BImSchV.	**Stufe 1 ab 22.03.2010**
DE-1. BImSchV.	**Stufe 2 ab 01.01.2015**
CH-Luftreinhalteverordnung (LRV)	**2. Stufe ab 01.01.2011**
Verordnung EU 2015/1185	**ab 01.01.2022**
Mehrfachbelegung	**nicht zulässig**
Qualitätsstandard	**IMQ Prima Control, CE 0051**
Farbe	**Schwarz**
Art.-Nr. EAN	**1 03 04 0059** **4012294217633**

TRIPLE-WERTE

Zugbedarf (Kamin)
bei Stufe 1 10 Pa
bei Stufe 5 12-13 Pa

Abgastemperatur
bei Stufe 1 75,0 °C
bei Stufe 5 186,0 °C

Abgasmassenstrom
bei Stufe 1 2,7 g/s
bei Stufe 5 4,0 g/s

Durchschnitt CO_2-Gehalt
bei Stufe 1 7,6 %
bei Stufe 5 12,4 %

CO-Gehalt auf 13% O_2
bei Stufe 1 0,0237 %
= 296 mg/m³
bei Stufe 5 0,008 %
= 99 mg/m³

Bei Nennwärmeleistung

PM	**8**	mg/Nm³
OGC	**6**	mg/Nm³
CO	**99**	mg/Nm³
NOx	**113**	mg/Nm³

Bei Mindestwärmeleistung

PM	**20**	mg/Nm³
OGC	**2**	mg/Nm³
CO	**296**	mg/Nm³
NOx	**92**	mg/Nm³

PM = Staub
OGC = gasförmige organische Verbindungen
CO = Kohlenmonoxid
NOx = Stickoxide, bezogen auf 13 % O2

PURO

PELLET-HEIZOFEN 6 KW

Dieser formschöne Pelletofen gehört zu unseren Einstiegsmodellen und verbindet den Komfort modernster Heiztechnik mit der wohligen Wärme und der Gemütlichkeit eines Kaminofens. Ausgestattet mit einer digital-elektronischen Steuereinheit mit programmierbarer Zeitschaltuhr lässt sich dieser Ofen einfach und bequem bedienen. Der 17 kg-Pellettank sowie ein Brennertopf aus Gusseisen sorgen für einen optimalen Abbrand der Pellets und stellen somit eine ökologisch sinnvolle und effiziente Wärmequelle dar, die Gemütlichkeit und Atmosphäre in Ihr Wohnzimmer bringt. Mit Gebläseunterstützung für eine bessere Wärmeverteilung. Zur Beheizung eines einzelnen Raumes bzw. eines Raumverbundes, jedoch nicht als Einzelheizung für ein komplettes Wohnobjekt geeignet.

AUSSTATTUNG

- Thermostat
- Raumluftgebläse
- Digital-elektronische Steuerung mit programmierbarer Zeitschaltuhr

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 66,8 kg

Gesamtgewicht
ca. 78,8 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. 47,0 x 50,0 x 87,0 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 60,0 x 60,0 x 113,0 cm

Modellname	**HPO 6/2 PURO**
Nennwärmeleistung (output)	**6,0 kW**
Wärmebelastung (input)	**7,4 kW**
Regelbereich	**2,7 - 6,0 kW**
Raumheizvermögen*	**150 m³**
Heizstufen	**5**
Wirkungsgrad	**90,0 - 94,6 %**
Netzanschluss	**230 V ~ 50 Hz**
Zulässiger Brennstoff	**zertifizierte Holzpellets (ENplus-A1, DINplus)**
Tankinhalt	**ca. 17 kg**
Brennstoffverbrauch**	**0,6 - 1,5 kg/h**
Heizdauer (mit 1 Tankfüllung)	**11 - 28 h**
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad	**84,6 %**
Energieeffizienzklasse	**A+**
Spektrum	**A++ bis G**
Abgasanschluss	**Ø 80 mm**
Luftansaugrohr	**nicht vorhanden**
Elektr. Leistungsaufnahme – in der Zündphase – bei normalem Betrieb	 **340 W** **55 - 90 W**
Geprüft nach	**DIN EN 14785**
DE-1. BImSchV.	**Stufe 1 ab 22.03.2010**
DE-1. BImSchV.	**Stufe 2 ab 01.01.2015**
CH-Luftreinhalteverordnung (LRV)	**2. Stufe ab 01.01.2011**
Verordnung EU 2015/1185	**ab 01.01.2022**
Mehrfachbelegung	**nicht zulässig**
Qualitätsstandard	**IMQ Prima Control, CE 0051**
Farbe	**Weiß**
Art.-Nr. EAN	**1 03 04 0063** **4012294220558**

TRIPLE-WERTE

Zugbedarf (Kamin)
bei Stufe 1 10 Pa
bei Stufe 5 12-13 Pa

Abgastemperatur
bei Stufe 1 75,0 °C
bei Stufe 5 186,0 °C

Abgasmassenstrom
bei Stufe 1 2,7 g/s
bei Stufe 5 4,0 g/s

Durchschnitt CO_2-Gehalt
bei Stufe 1 7,6 %
bei Stufe 5 12,4 %

CO-Gehalt auf 13% O_2
bei Stufe 1 0,0237 %
= 296 mg/m³
bei Stufe 5 0,008 %
= 99 mg/m³

Bei Nennwärmeleistung

PM	**8**	mg/Nm³
OGC	**6**	mg/Nm³
CO	**99**	mg/Nm³
NOx	**113**	mg/Nm³

Bei Mindestwärmeleistung

PM	**20**	mg/Nm³
OGC	**2**	mg/Nm³
CO	**296**	mg/Nm³
NOx	**92**	mg/Nm³

PM = Staub
OGC = gasförmige organische Verbindungen
CO = Kohlenmonoxid
NOx = Stickoxide, bezogen auf 13 % O2

COMODO

PELLET-HEIZOFEN 6 KW

Der Pelletofen COMODO gehört ebenso zu unseren Einstiegsmodellen, wenn es um das Thema Heizen mit Holzpellets geht. Ein schlichtes, platzsparendes Design überzeugt genauso wie die hohe Verarbeitungsqualität und Langlebigkeit. Auch die Bedienung ist aufgrund der klar strukturierten Bedienelemente auf der Oberseite des Gerätes ein Kinderspiel und die stundengenaue Programmierung garantiert jederzeit einen sparsamen und somit umweltfreundlichen Verbrauch. Diese Pelletöfen entsprechen sämtlichen Sicherheitsanforderungen und überzeugen durch einen extrem hohen Wirkungsgrad. Zur Beheizung eines einzelnen Raumes bzw. Raumverbundes.

AUSSTATTUNG

- Thermostat
- Fernbedienung
- Raumluftgebläse
- Digital-elektronische Steuerung mit programmierbarer Zeitschaltuhr

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 66,8 kg

Gesamtgewicht
ca. 78,8 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. 47,0 x 50,0 x 87,0 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 60,0 x 60,0 x 113,0 cm

Modellname	**HPO 6/3 COMODO**
Nennwärmeleistung (output)	**6,0 kW**
Wärmebelastung (input)	**7,4 kW**
Regelbereich	**2,7 - 6,0 kW**
Raumheizvermögen*	**150 m³**
Heizstufen	**5**
Wirkungsgrad	**90,0 - 94,6 %**
Netzanschluss	**230 V ~ 50 Hz**
Zulässiger Brennstoff	**zertifizierte Holzpellets (ENplus-A1, DINplus)**
Tankinhalt	**ca. 17 kg**
Brennstoffverbrauch**	**0,6 - 1,5 kg/h**
Heizdauer (mit 1 Tankfüllung)	**11 - 28 h**
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad	**84,6 %**
Energieeffizienzklasse	**A+**
Spektrum	**A++ bis G**
Abgasanschluss	**Ø 80 mm**
Luftansaugrohr	**nicht vorhanden**
Elektr. Leistungsaufnahme – in der Zündphase – bei normalem Betrieb	 **340 W** **55 - 90 W**
Geprüft nach	**DIN EN 14785**
DE-1. BImSchV.	**Stufe 1 ab 22.03.2010**
DE-1. BImSchV.	**Stufe 2 ab 01.01.2015**
CH-Luftreinhalteverordnung (LRV)	**2. Stufe ab 01.01.2011**
Verordnung EU 2015/1185	**ab 01.01.2022**
Mehrfachbelegung	**nicht zulässig**
Qualitätsstandard	**IMQ Prima Control, CE 0051**
Farbe	**Anthrazit**
Art.-Nr. EAN	**1 03 04 0043** **4012294212560**

TRIPLE-WERTE

Zugbedarf (Kamin)
bei Stufe 1 10 Pa
bei Stufe 5 12-13 Pa

Abgastemperatur
bei Stufe 1 75,0 °C
bei Stufe 5 186,0 °C

Abgasmassenstrom
bei Stufe 1 2,7 g/s
bei Stufe 5 4,0 g/s

Durchschnitt CO_2-Gehalt
bei Stufe 1 7,6 %
bei Stufe 5 12,4 %

CO-Gehalt auf 13% O_2
bei Stufe 1 0,0237 %
= 296 mg/m³
bei Stufe 5 0,008 %
= 99 mg/m³

Bei Nennwärmeleistung

PM	**8**	mg/Nm³
OGC	**6**	mg/Nm³
CO	**99**	mg/Nm³
NOx	**113**	mg/Nm³

Bei Mindestwärmeleistung

PM	**20**	mg/Nm³
OGC	**2**	mg/Nm³
CO	**296**	mg/Nm³
NOx	**92**	mg/Nm³

PM = Staub
OGC = gasförmige organische Verbindungen
CO = Kohlenmonoxid
NOx = Stickoxide, bezogen auf 13 % O2

MODESTO

PELLET-HEIZOFEN 6 KW

Der Pelletofen MODESTO gehört ebenso zu den Einstiegsmodellen im Pellet-Heizofenbereich. Auch dieses Modell ist mit einer digital-elektronischen Steuereinheit mit programmierbarer Zeitschaltuhr ausgestattet und lässt sich einfach bedienen. Der 17 kg-Pellettank sowie ein Brennertopf aus Gusseisen sorgen für einen optimalen Abbrand der Pellets und stellen somit eine ökologisch sinnvolle und effiziente Wärmequelle dar, die Gemütlichkeit und Atmosphäre in Ihr Wohnzimmer bringt. Mit Gebläseunterstützung für eine bessere Wärmeverteilung. Zur Beheizung eines einzelnen Raumes bzw. eines Raumverbundes.

AUSSTATTUNG

- Thermostat
- Fernbedienung
- Raumluftgebläse
- Digital-elektronische Steuerung mit programmierbarer Zeitschaltuhr

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 73,0 kg

Gesamtgewicht
ca. 85,3 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. 47,0 x 57,0 x 87,0 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 60,0 x 60,0 x 115,0 cm

Modellname	**HPO 6/2 Modesto**
Nennwärmeleistung (output)	**6,0 kW**
Wärmebelastung (input)	**7,4 kW**
Regelbereich	**2,7 - 6,0 kW**
Raumheizvermögen*	**150 m³**
Heizstufen	**5**
Wirkungsgrad	**90,0 - 94,6 %**
Netzanschluss	**230 V ~ 50 Hz**
Zulässiger Brennstoff	**zertifizierte Holzpellets (ENplus-A1, DINplus)**
Tankinhalt	**ca. 17 kg**
Brennstoffverbrauch**	**0,6 - 1,5 kg/h**
Heizdauer (mit 1 Tankfüllung)	**11 - 28 h**
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad	**84,6 %**
Energieeffizienzklasse	**A+**
Spektrum	**A++ bis G**
Abgasanschluss	**Ø 80 mm**
Luftansaugrohr	**Ø 60 mm**
Elektr. Leistungsaufnahme – in der Zündphase – bei normalem Betrieb	 **340 W** **55 - 90 W**
Geprüft nach	**DIN EN 14785**
DE-1. BImSchV.	**Stufe 1 ab 22.03.2010**
DE-1. BImSchV.	**Stufe 2 ab 01.01.2015**
CH-Luftreinhalteverordnung (LRV)	**2. Stufe ab 01.01.2011**
Verordnung EU 2015/1185	**ab 01.01.2022**
Mehrfachbelegung	**nicht zulässig**
Qualitätsstandard	**IMQ Prima Control, CE 0051**
Farbe	**Anthrazit**
Art.-Nr. EAN	**1 03 04 0054** **4012294214205**

TRIPLE-WERTE

Zugbedarf (Kamin)
bei Stufe 1 10 Pa
bei Stufe 5 12-13 Pa

Abgastemperatur
bei Stufe 1 75,0 °C
bei Stufe 5 186,0 °C

Abgasmassenstrom
bei Stufe 1 2,7 g/s
bei Stufe 5 4,0 g/s

Durchschnitt CO_2-Gehalt
bei Stufe 1 7,6 %
bei Stufe 5 12,4 %

CO-Gehalt auf 13% O_2
bei Stufe 1 0,0237 %
= 296 mg/m³
bei Stufe 5 0,008 %
= 99 mg/m³

Bei Nennwärmeleistung

PM	**8**	mg/Nm³
OGC	**6**	mg/Nm³
CO	**99**	mg/Nm³
NOx	**113**	mg/Nm³

Bei Mindestwärmeleistung

PM	**20**	mg/Nm³
OGC	**2**	mg/Nm³
CO	**296**	mg/Nm³
NOx	**92**	mg/Nm³

PM = Staub
OGC = gasförmige organische Verbindungen
CO = Kohlenmonoxid
NOx = Stickoxide, bezogen auf 13 % O_2

MODESTO

PELLET-HEIZOFEN 6 KW

Der Pelletofen MODESTO gehört ebenso zu den Einstiegsmodellen im Pellet-Heizofenbereich. Auch dieses Modell ist mit einer digital-elektronischen Steuereinheit mit programmierbarer Zeitschaltuhr ausgestattet und lässt sich einfach bedienen. Der 17 kg-Pellettank sowie ein Brennertopf aus Gusseisen sorgen für einen optimalen Abbrand der Pellets und stellen somit eine ökologisch sinnvolle und effiziente Wärmequelle dar, die Gemütlichkeit und Atmosphäre in Ihr Wohnzimmer bringt. Mit Gebläseunterstützung für eine bessere Wärmeverteilung. Zur Beheizung eines einzelnen Raumes bzw. eines Raumverbundes.

AUSSTATTUNG

- Thermostat
- Fernbedienung
- Raumluftgebläse
- Digital-elektronische Steuerung mit programmierbarer Zeitschaltuhr

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 73,0 kg

Gesamtgewicht
ca. 85,3 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. 47,0 x 57,0 x 87,0 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 60,0 x 60,0 x 115,0 cm

Modellname	**HPO 6/2 Modesto**
Nennwärmeleistung (output)	**6,0 kW**
Wärmebelastung (input)	**7,4 kW**
Regelbereich	**2,7 - 6,0 kW**
Raumheizvermögen*	**150 m³**
Heizstufen	**5**
Wirkungsgrad	**90,0 - 94,6 %**
Netzanschluss	**230 V ~ 50 Hz**
Zulässiger Brennstoff	**zertifizierte Holzpellets (ENplus-A1, DINplus)**
Tankinhalt	**ca. 17 kg**
Brennstoffverbrauch**	**0,6 - 1,5 kg/h**
Heizdauer (mit 1 Tankfüllung)	**11 - 28 h**
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad	**84,6 %**
Energieeffizienzklasse	**A+**
Spektrum	**A++ bis G**
Abgasanschluss	**Ø 80 mm**
Luftansaugrohr	**Ø 60 mm**
Elektr. Leistungsaufnahme – in der Zündphase – bei normalem Betrieb	 **340 W** **55 - 90 W**
Geprüft nach	**DIN EN 14785**
DE-1. BImSchV.	**Stufe 1 ab 22.03.2010**
DE-1. BImSchV.	**Stufe 2 ab 01.01.2015**
CH-Luftreinhalteverordnung (LRV)	**2. Stufe ab 01.01.2011**
Verordnung EU 2015/1185	**ab 01.01.2022**
Mehrfachbelegung	**nicht zulässig**
Qualitätsstandard	**IMQ Prima Control, CE 0051**
Farbe	**Weiß**
Art.-Nr. EAN	**1 03 04 0037** **4012294209942**

TRIPLE-WERTE

Zugbedarf (Kamin)
bei Stufe 1 10 Pa
bei Stufe 5 12-13 Pa

Abgastemperatur
bei Stufe 1 75,0 °C
bei Stufe 5 186,0 °C

Abgasmassenstrom
bei Stufe 1 2,7 g/s
bei Stufe 5 4,0 g/s

Durchschnitt CO_2-Gehalt
bei Stufe 1 7,6 %
bei Stufe 5 12,4 %

CO-Gehalt auf 13% O_2
bei Stufe 1 0,0237 %
= 296 mg/m³
bei Stufe 5 0,008 %
= 99 mg/m³

Bei Nennwärmeleistung

PM	**8**	mg/Nm³
OGC	**6**	mg/Nm³
CO	**99**	mg/Nm³
NOx	**113**	mg/Nm³

Bei Mindestwärmeleistung

PM	**20**	mg/Nm³
OGC	**2**	mg/Nm³
CO	**296**	mg/Nm³
NOx	**92**	mg/Nm³

PM = Staub
OGC = gasförmige organische Verbindungen
CO = Kohlenmonoxid
NOx = Stickoxide, bezogen auf 13 % O_2

MODESTO

PELLET-HEIZOFEN 6 KW

Der Pelletofen MODESTO gehört ebenso zu den Einstiegsmodellen im Pellet-Heizofenbereich. Auch dieses Modell ist mit einer digital-elektronischen Steuereinheit mit programmierbarer Zeitschaltuhr ausgestattet und lässt sich einfach bedienen. Der 17 kg-Pellettank sowie ein Brennertopf aus Gusseisen sorgen für einen optimalen Abbrand der Pellets und stellen somit eine ökologisch sinnvolle und effiziente Wärmequelle dar, die Gemütlichkeit und Atmosphäre in Ihr Wohnzimmer bringt. Mit Gebläseunterstützung für eine bessere Wärmeverteilung. Zur Beheizung eines einzelnen Raumes bzw. eines Raumverbundes.

AUSSTATTUNG

- Thermostat
- Fernbedienung
- Raumluftgebläse
- Digital-elektronische Steuerung mit programmierbarer Zeitschaltuhr

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 73,0 kg

Gesamtgewicht
ca. 85,3 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. 47,0 x 57,0 x 87,0 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 60,0 x 60,0 x 115,0 cm

Modellname	**HPO 6/2 Modesto**
Nennwärmeleistung (output)	**6,0 kW**
Wärmebelastung (input)	**7,4 kW**
Regelbereich	**2,7 - 6,0 kW**
Raumheizvermögen*	**150 m³**
Heizstufen	**5**
Wirkungsgrad	**90,0 - 94,6 %**
Netzanschluss	**230 V ~ 50 Hz**
Zulässiger Brennstoff	**zertifizierte Holzpellets (ENplus-A1, DINplus)**
Tankinhalt	**ca. 17 kg**
Brennstoffverbrauch**	**0,6 - 1,5 kg/h**
Heizdauer (mit 1 Tankfüllung)	**11 - 28 h**
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad	**84,6 %**
Energieeffizienzklasse	**A+**
Spektrum	**A++ bis G**
Abgasanschluss	**Ø 80 mm**
Luftansaugrohr	**Ø 60 mm**
Elektr. Leistungsaufnahme – in der Zündphase – bei normalem Betrieb	 **340 W** **55 - 90 W**
Geprüft nach	**DIN EN 14785**
DE-1. BImSchV.	**Stufe 1 ab 22.03.2010**
DE-1. BImSchV.	**Stufe 2 ab 01.01.2015**
CH-Luftreinhalteverordnung (LRV)	**2. Stufe ab 01.01.2011**
Verordnung EU 2015/1185	**ab 01.01.2022**
Mehrfachbelegung	**nicht zulässig**
Qualitätsstandard	**IMQ Prima Control, CE 0051**
Farbe	**Braun**
Art.-Nr. EAN	**1 03 04 0038** **4012294210016**

TRIPLE-WERTE

Zugbedarf (Kamin)
bei Stufe 1 10 Pa
bei Stufe 5 12-13 Pa

Abgastemperatur
bei Stufe 1 75,0 °C
bei Stufe 5 186,0 °C

Abgasmassenstrom
bei Stufe 1 2,7 g/s
bei Stufe 5 4,0 g/s

Durchschnitt CO_2-Gehalt
bei Stufe 1 7,6 %
bei Stufe 5 12,4 %

CO-Gehalt auf 13% O_2
bei Stufe 1 0,0237 %
= 296 mg/m³
bei Stufe 5 0,008 %
= 99 mg/m³

Bei Nennwärmeleistung

PM	**8**	mg/Nm³
OGC	**6**	mg/Nm³
CO	**99**	mg/Nm³
NOx	**113**	mg/Nm³

Bei Mindestwärmeleistung

PM	**20**	mg/Nm³
OGC	**2**	mg/Nm³
CO	**296**	mg/Nm³
NOx	**92**	mg/Nm³

PM = Staub
OGC = gasförmige organische Verbindungen
CO = Kohlenmonoxid
NOx = Stickoxide, bezogen auf 13 % O_2

MODESTO SMART

PELLET-HEIZOFEN 6 KW

Dieser formschöne Pelletofen im platzsparenden Design verbindet den Komfort modernster Heiztechnik mit der wohligen Wärme und der Gemütlichkeit eines Kaminofens. Ausgestattet mit einer digital-elektronischen Steuereinheit mit programmierbarer Zeitschaltuhr lässt sich dieser Ofen einfach bedienen. Zusätzlich kann der Ofen ganz bequem per App bedient werden und sorgt somit für noch mehr Komfort. Der 17 kg-Pelletank sowie ein Brennertopf aus Gusseisen sorgen für einen optimalen Abbrand der Pellets und stellen somit eine ökologisch sinnvolle und effiziente Wärmequelle dar, die Gemütlichkeit und Atmosphäre in Ihr Wohnzimmer bringt. Mit Gebläseunterstützung für eine bessere Wärmeverteilung. Zur Beheizung eines einzelnen Raumes bzw. eines Raumverbundes.

AUSSTATTUNG

- Thermostat
- Fernbedienung
- Raumluftgebläse
- Digital-elektronische Steuerung mit programmierbarer Zeitschaltuhr
- Bedienung per App möglich

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 73,0 kg

Gesamtgewicht
ca. 85,0 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. 47,3 x 50,4 x 87,2 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 60,0 x 60,0 x 115,0 cm

Modellname	**HPO 6/2 Modesto Smart**
Nennwärmeleistung (output)	**6,0 kW**
Wärmebelastung (input)	**7,4 kW**
Regelbereich	**2,7 - 6,0 kW**
Raumheizvermögen*	**150 m³**
Heizstufen	**5**
Wirkungsgrad	**90,0 - 94,6 %**
Netzanschluss	**230 V ~ 50 Hz**
Zulässiger Brennstoff	**zertifizierte Holzpellets (ENplus-A1, DINplus)**
Tankinhalt	**ca. 17 kg**
Brennstoffverbrauch**	**ca. 0,6 - 1,5 kg/h**
Heizdauer (mit 1 Tankfüllung)	**ca. 11 - 28 h**
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad	**85,6 %**
Energieeffizienzklasse	**A+**
Spektrum	**A++ bis G**
Abgasanschluss	**Ø 80 mm**
Luftansaugrohr	**Ø 60 mm**
Elektr. Leistungsaufnahme – in der Zündphase – bei normalem Betrieb	 **340 W** **55 - 90 W**
Geprüft nach	**DIN EN 14785**
DE-1. BImSchV.	**Stufe 1 ab 22.03.2010**
DE-1. BImSchV.	**Stufe 2 ab 01.01.2015**
CH-Luftreinhalteverordnung (LRV)	**2. Stufe ab 01.01.2011**
Verordnung EU 2015/1185	**ab 01.01.2022**
Mehrfachbelegung	**nicht zulässig**
Qualitätsstandard	**IMQ Prima Control, CE 0051**
Farbe	**Weiß**
Art.-Nr. EAN	**1 03 04 0044** **4012294212676**

TRIPLE-WERTE

Zugbedarf (Kamin)
bei Stufe 1 10 Pa
bei Stufe 5 12-13 Pa

Abgastemperatur
bei Stufe 1 75,0 °C
bei Stufe 5 186,0 °C

Abgasmassenstrom
bei Stufe 1 2,7 g/s
bei Stufe 5 4,0 g/s

Durchschnitt CO_2-Gehalt
bei Stufe 1 7,6 %
bei Stufe 5 12,4 %

CO-Gehalt auf 13% O_2
bei Stufe 1 0,0237 %
= 296 mg/m³
bei Stufe 5 0,008 %
= 99 mg/m³

Bei Nennwärmeleistung

PM	**8**	mg/Nm³
OGC	**6**	mg/Nm³
CO	**99**	mg/Nm³
NOx	**113**	mg/Nm³

Bei Mindestwärmeleistung

PM	**20**	mg/Nm³
OGC	**2**	mg/Nm³
CO	**296**	mg/Nm³
NOx	**92**	mg/Nm³

PM = Staub
OGC = gasförmige organische Verbindungen
CO = Kohlenmonoxid
NOx = Stickoxide, bezogen auf 13 % O_2

EASY PREMIUM

PELLET-HEIZOFEN 9 KW

Dieser Pellet-Heizofen verbindet den Komfort modernster Heiztechnik mit der wohligen Wärme und der Gemütlichkeit eines Kaminofens. Ausgestattet mit einer Fernbedienung ist er überaus komfortabel und spielend einfach zu bedienen. Eine Einschaltautomatik mit vielseitigen Programmiermöglichkeiten sorgt dabei für ein Höchstmaß an Flexibilität. Geeignet für die Beheizung eines einzelnen Raumes bzw. eines Raumverbundes.

AUSSTATTUNG

- Thermostat
- Fernbedienung
- Raumluftgebläse
- Digital-elektronische Steuerung mit programmierbarer Zeitschaltuhr

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 75,8 kg

Gesamtgewicht
ca. 87,4 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. 52,0 x 53,9 x 89,9 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 60,0 x 60,0 x 126,0 cm

Modellname	**HPO 9/1 Easy Premium**
Nennwärmeleistung (output)	**8,14 kW**
Wärmebelastung (input)	**9,02 kW**
Regelbereich	**3,70 - 8,14 kW**
Raumheizvermögen*	**200 m³**
Heizstufen	**5**
Wirkungsgrad	**90,3 - 94,9%**
Netzanschluss	**230 V ~ 50 Hz**
Zulässiger Brennstoff	**zertifizierte Holzpellets (ENplus-A1, DINplus)**
Tankinhalt	**ca. 17 kg**
Brennstoffverbrauch**	**ca. 0,80 - 1,84 kg/h**
Heizdauer (mit 1 Tankfüllung)	**ca. 9 - 21 h**
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad	**85,3 %**
Energieeffizienzklasse	**A+**
Spektrum	**A++ bis G**
Abgasanschluss	**Ø 80 mm**
Luftansaugrohr	**Ø 60 mm**
Elektr. Leistungsaufnahme – in der Zündphase – bei normalem Betrieb	 **340 W** **55 - 90 W**
Geprüft nach	**DIN EN 14785**
DE-1. BImSchV.	**Stufe 1 ab 22.03.2010**
DE-1. BImSchV.	**Stufe 2 ab 01.01.2015**
CH-Luftreinhalteverordnung (LRV)	**2. Stufe ab 01.01.2011**
Verordnung EU 2015/1185	**ab 01.01.2022**
Mehrfachbelegung	**nicht zulässig**
Qualitätsstandard	**IMQ Prima Control, CE 0051**
Farbe	**Anthrazit**
Art.-Nr. EAN	**1 03 04 0026** **4012294206491**

TRIPLE-WERTE

Zugbedarf (Kamin)
bei Stufe 1 10 Pa
bei Stufe 5 12-13 Pa

Abgastemperatur
bei Stufe 1 72,0 °C
bei Stufe 5 165,2 °C

Abgasmassenstrom
bei Stufe 1 3,6 g/s
bei Stufe 5 5,5 g/s

Durchschnitt CO_2-Gehalt
bei Stufe 1 7,5 %
bei Stufe 5 10,81 %

CO-Gehalt auf 13% O_2
bei Stufe 1 0,0199 %
= 199 mg/m³
bei Stufe 5 0,063 %
= 63 mg/m³

Bei Nennwärmeleistung

PM	**3**	mg/Nm³
OGC	**0,02**	mg/Nm³
CO	**79**	mg/Nm³
NOx	**115**	mg/Nm³

Bei Mindestwärmeleistung

PM	**20**	mg/Nm³
OGC	**7**	mg/Nm³
CO	**248**	mg/Nm³
NOx	**87**	mg/Nm³

PM = Staub
OGC = gasförmige organische Verbindungen
CO = Kohlenmonoxid
NOx = Stickoxide, bezogen auf 13 % O_2

EASY PREMIUM

PELLET-HEIZOFEN 9 KW

Dieser Pellet-Heizofen verbindet den Komfort modernster Heiztechnik mit der wohligen Wärme und der Gemütlichkeit eines Kaminofens. Ausgestattet mit einer Fernbedienung ist er überaus komfortabel und spielend einfach zu bedienen. Eine Einschaltautomatik mit vielseitigen Programmiermöglichkeiten sorgt dabei für ein Höchstmaß an Flexibilität. Geeignet für die Beheizung eines einzelnen Raumes bzw. eines Raumverbundes.

AUSSTATTUNG

- Thermostat
- Fernbedienung
- Raumluftgebläse
- Digital-elektronische Steuerung mit programmierbarer Zeitschaltuhr

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 75,8 kg

Gesamtgewicht
ca. 87,4 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. 52,0 x 53,9 x 89,9 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 60,0 x 60,0 x 126,0 cm

Modellname	**HPO 9/1 Easy Premium**
Nennwärmeleistung (output)	**8,14 kW**
Wärmebelastung (input)	**9,02 kW**
Regelbereich	**3,70 - 8,14 kW**
Raumheizvermögen*	**200 m³**
Heizstufen	**5**
Wirkungsgrad	**90,3 - 94,9%**
Netzanschluss	**230 V ~ 50 Hz**
Zulässiger Brennstoff	**zertifizierte Holzpellets (ENplus-A1, DINplus)**
Tankinhalt	**ca. 17 kg**
Brennstoffverbrauch**	**ca. 0,80 - 1,84 kg/h**
Heizdauer (mit 1 Tankfüllung)	**ca. 9 - 21 h**
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad	**85,3 %**
Energieeffizienzklasse	**A+**
Spektrum	**A++ bis G**
Abgasanschluss	**Ø 80 mm**
Luftansaugrohr	**Ø 60 mm**
Elektr. Leistungsaufnahme – in der Zündphase – bei normalem Betrieb	 **340 W** **55 - 90 W**
Geprüft nach	**DIN EN 14785**
DE-1. BImSchV.	**Stufe 1 ab 22.03.2010**
DE-1. BImSchV.	**Stufe 2 ab 01.01.2015**
CH-Luftreinhalteverordnung (LRV)	**2. Stufe ab 01.01.2011**
Verordnung EU 2015/1185	**ab 01.01.2022**
Mehrfachbelegung	**nicht zulässig**
Qualitätsstandard	**IMQ Prima Control, CE 0051**
Farbe	**Bordeaux**
Art.-Nr. EAN	**1 03 04 0027** **4012294206507**

TRIPLE-WERTE

Zugbedarf (Kamin)
bei Stufe 1 10 Pa
bei Stufe 5 12-13 Pa

Abgastemperatur
bei Stufe 1 72,0 °C
bei Stufe 5 165,2 °C

Abgasmassenstrom
bei Stufe 1 3,6 g/s
bei Stufe 5 5,5 g/s

Durchschnitt CO_2-Gehalt
bei Stufe 1 7,5 %
bei Stufe 5 10,81 %

CO-Gehalt auf 13% O_2
bei Stufe 1 0,0199 %
= 199 mg/m³
bei Stufe 5 0,063 %
= 63 mg/m³

Bei Nennwärmeleistung

PM	**3**	mg/Nm³
OGC	**0,02**	mg/Nm³
CO	**79**	mg/Nm³
NOx	**115**	mg/Nm³

Bei Mindestwärmeleistung

PM	**20**	mg/Nm³
OGC	**7**	mg/Nm³
CO	**248**	mg/Nm³
NOx	**87**	mg/Nm³

PM = Staub
OGC = gasförmige organische Verbindungen
CO = Kohlenmonoxid
NOx = Stickoxide, bezogen auf 13 % O_2

VETRO SMART

PELLET-HEIZOFEN 9 KW

Dieser formschöne Pelletofen im platzsparenden Design verbindet den Komfort modernster Heiztechnik mit der wohligen Wärme und der Gemütlichkeit eines Kaminofens. Ausgestattet mit einer digital-elektronischen Steuereinheit mit programmierbarer Zeitschaltuhr lässt sich dieser Ofen einfach bedienen. Zusätzlich kann der Ofen ganz bequem per App bedient werden und sorgt somit für noch mehr Komfort. Der 17 kg-Pelletttank sowie ein Brennertopf aus Gusseisen sorgen für einen optimalen Abbrand der Pellets und stellen somit eine ökologisch sinnvolle und effiziente Wärmequelle dar, die Gemütlichkeit und Atmosphäre in Ihr Wohnzimmer bringt. Mit Gebläseunterstützung für eine bessere Wärmeverteilung. Zur Beheizung eines einzelnen Raumes bzw. eines Raumverbundes.

AUSSTATTUNG

- Thermostat
- Fernbedienung
- Raumluftgebläse
- Digital-elektronische Steuerung mit programmierbarer Zeitschaltuhr
- Bedienung per App möglich

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 78,6 kg

Gesamtgewicht
ca. 90,3 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. 53,0 x 52,5 x 90,0 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 60,0 x 60,0 x 113,0 cm

Modellname	**HPO 9/3 Vetro Smart**
Nennwärmeleistung (output)	**8,14 kW**
Wärmebelastung (input)	**9,02 kW**
Regelbereich	**3,70 - 8,14 kW**
Raumheizvermögen*	**200 m³**
Heizstufen	**5**
Wirkungsgrad	**90,3 - 94,9 %**
Netzanschluss	**230 V ~ 50 Hz**
Zulässiger Brennstoff	**zertifizierte Holzpellets (ENplus-A1, DINplus)**
Tankinhalt	**ca. 17 kg**
Brennstoffverbrauch**	**ca. 0,80 - 1,84 kg/h**
Heizdauer (mit 1 Tankfüllung)	**ca. 9 - 21 h**
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad	**86,5 %**
Energieeffizienzklasse	**A+**
Spektrum	**A++ bis G**
Abgasanschluss	**Ø 80 mm**
Luftansaugrohr	**Ø 60 mm**
Elektr. Leistungsaufnahme – in der Zündphase – bei normalem Betrieb	 **340 W** **55 - 90 W**
Geprüft nach	**DIN EN 14785**
DE-1. BImSchV.	**Stufe 1 ab 22.03.2010**
DE-1. BImSchV.	**Stufe 2 ab 01.01.2015**
CH-Luftreinhalteverordnung (LRV)	**2. Stufe ab 01.01.2011**
Verordnung EU 2015/1185	**ab 01.01.2022**
Mehrfachbelegung	**nicht zulässig**
Qualitätsstandard	**IMQ Prima Control, CE 0051**
Farbe	**Weiß**
Art.-Nr. EAN	**1 03 04 0042** **4012294212553**

TRIPLE-WERTE

Zugbedarf (Kamin)
bei Stufe 1 10 Pa
bei Stufe 5 12-13 Pa

Abgastemperatur
bei Stufe 1 72,0 °C
bei Stufe 5 165,2 °C

Abgasmassenstrom
bei Stufe 1 3,6 g/s
bei Stufe 5 5,5 g/s

Durchschnitt CO_2-Gehalt
bei Stufe 1 7,5 %
bei Stufe 5 10,81 %

CO-Gehalt auf 13% O_2
bei Stufe 1 0,0199 %
= 248 mg/m³
bei Stufe 5 0,0063 %
= 79 mg/m³

Bei Nennwärmeleistung

PM	**3**	mg/Nm³
OGC	**0,02**	mg/Nm³
CO	**79**	mg/Nm³
NOx	**115**	mg/Nm³

Bei Mindestwärmeleistung

PM	**20**	mg/Nm³
OGC	**7**	mg/Nm³
CO	**248**	mg/Nm³
NOx	**87**	mg/Nm³

PM = Staub
OGC = gasförmige organische Verbindungen
CO = Kohlenmonoxid
NOx = Stickoxide, bezogen auf 13 % O_2

OVALE SMART

PELLET-HEIZOFEN 9 KW

Dieser formschöne Pelletofen im platzsparenden Design bietet den Komfort moderner Ölheizungen ebenso wie das gemütliche Ambiente eines Kaminfeuers. Ausgestattet mit einer digital-elektronischen Steuereinheit mit programmierbarer Zeitschaltuhr lässt sich dieser Ofen einfach bedienen. Zusätzlich kann der Ofen ganz bequem per App bedient werden und sorgt somit für noch mehr Komfort. Der 17 kg-Pellettank sowie ein Brennertopf aus Gusseisen sorgen für einen optimalen Abbrand der Pellets und stellen somit eine ökologisch sinnvolle und effiziente Wärmequelle dar, die Gemütlichkeit und Atmosphäre in Ihr Wohnzimmer bringt. Mit Gebläseunterstützung für eine bessere Wärmeverteilung. Zur Beheizung eines einzelnen Raumes bzw. eines Raumverbundes.

AUSSTATTUNG

- Thermostat
- Bedienung per App möglich
- Fernbedienung
- Raumluftgebläse
- Digital-elektronische Steuerung mit programmierbarer Zeitschaltuhr

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 92,4 kg

Gesamtgewicht
ca. 110,4 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. 53,0 x 63,0 x 104,5 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 68,0 x 72,5 x 125,0 cm

Modellname	**HPO 10/2 Ovale Smart**
Nennwärmeleistung (output)	**9,0 kW**
Wärmebelastung (input)	**10,5 kW**
Regelbereich	**4,3 - 9,0 kW**
Raumheizvermögen*	**200 m³**
Heizstufen	**5**
Wirkungsgrad	**91,0 - 95,0 %**
Netzanschluss	**230 V ~ 50 Hz**
Zulässiger Brennstoff	**zertifizierte Holzpellets (ENplus-A1, DINplus)**
Tankinhalt	**ca. 17 kg**
Brennstoffverbrauch**	**ca. 0,941 - 2,2 kg/h**
Heizdauer (mit 1 Tankfüllung)	**ca. 8 - 18 h**
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad	**79,4 %**
Energieeffizienzklasse	**A+**
Spektrum	**A++ bis G**
Abgasanschluss	**Ø 80 mm**
Luftansaugrohr	**Ø 60 mm**
Elektr. Leistungsaufnahme – in der Zündphase – bei normalem Betrieb	 **299 W** **55 - 90 W**
Geprüft nach	**DIN EN 14785**
1. Stufe BlmschV	●
2. Stufe BlmschV (DE)	●
Vereinbarung nach	**15a B-VG (AT), 2.Stufe**
Luftreinhalteverordnung nach	**LRV11 (CH) ab 2011**
Verordnung EU 2015/1185	**ab 01.01.2022**
Mehrfachbelegung	**nicht zulässig**
Qualitätsstandard	**IMQ Prima Control, CE 0051**
Farbe	**Weiß**
Art.-Nr. EAN	**1 03 04 0041** **4012294211730**

TRIPLE-WERTE

Zugbedarf (Kamin)
bei Stufe 1 10 Pa
bei Stufe 5 12-13 Pa

Abgastemperatur
bei Stufe 1 76,0 °C
bei Stufe 5 158,0 °C

Abgasmassenstrom
bei Stufe 1 4,0 g/s
bei Stufe 5 6,2 g/s

Durchschnitt CO_2-Gehalt
bei Stufe 1 7,9 %
bei Stufe 5 11,3 %

CO-Gehalt auf 13% O_2
bei Stufe 1 0,0209 %
= 261 mg/m³
bei Stufe 5 0,006 %
= 78 mg/m³

Bei Nennwärmeleistung

PM	**15**	mg/Nm³
OGC	**2**	mg/Nm³
CO	**78**	mg/Nm³
NOx	**127**	mg/Nm³

Bei Mindestwärmeleistung

PM	**42**	mg/Nm³
OGC	**7**	mg/Nm³
CO	**261**	mg/Nm³
NOx	**93**	mg/Nm³

PM = Staub
OGC = gasförmige organische Verbindungen
CO = Kohlenmonoxid
NOx = Stickoxide, bezogen auf 13 % O_2

ASCHESAUGER BASIC

RAS 800/18/1 INOX BASIC

Asche besteht aus feinsten Partikeln. Wenn man diese mit dem normalen Staubsauger einsaugt, setzen sie sich im Staubsauger ab und zerstören nach kurzer Zeit den Motor. Hierfür wurden Aschesauger entwickelt, welche mit speziellen Filtersystemen ausgestattet sind. Diese sorgen dafür, dass die Asche im Behälter bleibt und sich weder im Motor noch als Feinstaub in der Luft und auf den Möbeln absetzt.

Unser motorbetriebener Aschesauger Basic aus rostfreiem Edelstahl ist mit einem pflegeleichten Faltenfilter zum Ausklopfen ausgestattet und wird mit Saugschlauch und abgeschrägtem Saugrohr geliefert.

EDELSTAHL Rostfrei®

AUSSTATTUNG

- Saugfunktion
- Faltenfilter
- Alu-Saugrohr
- Saugschlauch

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 3,6 kg

Gesamtgewicht
ca. 4,4 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. Ø 31,0 x 34,0 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 32,5 x 32,5 x 36,5 cm

Modellname	**RAS 800/18/1 Inox Basic**
Aufnahmeleistung	**800 W**
Netzanschluss	**220-240 V ~ 50 Hz**
Behältervolumen	**18 L**
Vakuum	**≥ 15 kPa**
Saugschlauch	**ca. 125 cm, Ø 36 mm**
Saugrohr	**ca. 30 cm, Ø 34 mm**
Netzkabel mit Schukoform	**ca. 2,50 m**
Schutzklasse/-art	**II/IPX0**
A-bewerteter Schallleistungspegel	**ca. ≤ 78 dB(A)**
Material Behälter	**Rostfreier Stahl (Inox)**
Qualitätsstandard	**Intertek GS, CE**
Farbe	**Silber**
Art.-Nr.	**1 12 01 0017**
EAN	**4012294207443**

ROSTFREIES EDELSTAHLGEHÄUSE

PFLEGELEICHTER FALTENFILTER
zum Ausklopfen

INKL. TRAGEGRIFF,
für den mobilen Einsatz

PFLEGELEICHT
Gebogene Verlängerung im Behälter verhindert schnelle Faltenverstopfung

ZUBEHÖR

FALTENFILTER BASIC
Art.-Nr. **2 12 01 0019**
EAN **4012294207504**

ASCHESAUGER PREMIUM

RAS 1200/20/1 F INOX PREMIUM

Asche besteht aus feinsten Partikeln. Wenn man diese mit dem normalen Staubsauger einsaugt, setzen sie sich im Staubsauger ab und zerstören nach kurzer Zeit den Motor. Hierfür wurden Aschesauger entwickelt, welche mit speziellen Filtersystemen ausgestattet sind. Diese sorgen dafür, dass die Asche im Behälter bleibt und sich weder im Motor noch als Feinstaub in der Luft und auf den Möbeln absetzt. Unser motorbetriebener Aschesauger Premium aus rostfreiem Edelstahl ist mit einem pflegeleichten Faltenfilter zum Ausklopfen und einem zusätzlichen Stofffilter ausgestattet, welcher das Zusetzen des Faltenfilters verhindert und so die Reinigungsintervalle verlängert. Außerdem besitzt dieser auch eine Blasfunktion, eine Fugendüse sowie Laufrollen zum vereinfachten Arbeiten. Über die praktische Filtersättigungsanzeige lässt sich leicht erkennen, wann der Filter gereinigt werden muss.

AUSSTATTUNG

- Saugfunktion
- Faltenfilter
- Stofffilter
- Alu-Saugrohr
- Saugschlauch
- Räder-Kit mit Kantenschutz
- Blasfunktion
- Fugendüse
- Filtersättigungsanzeige

LOGISTISCHE DATEN

Produktgewicht
ca. 4,8 kg

Gesamtgewicht
ca. 5,9 kg

Produktmaße (BxTxH)
ca. Ø 34,5 x 44,5 cm

Verpackungsmaße (BxTxH)
ca. 35,0 x 35,0 x 41,5 cm

Modellname	**RAS 1200/20/1 F Inox Premium**
Aufnahmeleistung	**1200 W**
Netzanschluss	**220-240 V ~ 50/60 Hz**
Behältervolumen	**20 L**
Vakuum	**≥ 20 kPa**
Saugschlauch	**ca. 200 cm, Ø 36 mm**
Saugrohr	**ca. 30 cm, Ø 34 mm**
Fugendüsenlänge	**ca. 10 cm Ø 36,5 mm**
Netzkabel mit Schukoform	**ca. 4,0 m**
Schutzklasse/-art	**II/IPX0**
A-bewerteter Schallleistungspegel	**ca. ≤ 78 dB(A)**
Material Behälter	**Rostfreier Stahl (Inox)**
Qualitätsstandard	**Intertek GS, CE**
Farbe	**Silber**
Art.-Nr. EAN	**1 12 01 0014** **4012294211747**

ROSTFREIES EDELSTAHLGEHÄUSE

PFLEGELEICHTER FALTENFILTER
zum Ausklopfen sowie zusätzlicher Stofffilter

INKL. TRAGEGRIFF,
für den mobilen Einsatz

PFLEGELEICHT
Praktische Filtersättigungsanzeige

INKL. RÄDER
Perfekt für mobilen Einsatz dank Räder-Kit und Kantenschutz

BLASFUNKTION
zum Ausblasen von schwer zugänglichen Stellen oder zum Anfeuern

ZUBEHÖR

FALTENFILTER PREMIUM
Art.-Nr. **2 12 01 0023**
EAN **4012294212409**

STOFFFILTER PREMIUM
Art.-Nr. **2 12 01 0024**
EAN **4012294212454**

FOLGE UNS AUF FACEBOOK – **ROWI.OFFICIAL**

FOLGE UNS AUF YOUTUBE – **ROWIGMBH**

FOLGE UNS AUF INSTAGRAM – **ROWI.OFFICIAL**

ROWI

GROWING PERFECTION | SINCE 1964

TRADITION TRIFFT MODERNE

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Kunden unseres Hauses,
sehr geehrter Geschäftspartner,

jahrzehntelange Erfahrung ermöglicht es uns Ihnen Jahr für Jahr eine Top-Qualität zu bieten und Sie darüber hinaus stets mit Innovationen zu überraschen.

Das Unternehmen **ROWI** wurde 1964 von meinen Eltern Rolf und Katharina Wieser gegründet. Der Name leitet sich aus den beiden Anfangsbuchstaben von Vor- und Nachnamen meines Vaters ab. Unternehmensgegenstand war die Entwicklung, Produktion und Verkauf von Schweißgeräten und Batterieladegeräten unter der Marke **ROWI**.

Ich selbst setze unsere langjährige Tradition mittlerweile schon seit vielen Jahren fort. Wir verstehen uns als kompetenten, zuverlässigen und flexiblen Partner, der individuell auf die Wünsche des Kunden bzw. des Marktes eingeht und deren Ansprüche erfüllt. Mit unseren ausgewählten Produkten, deren erstklassiger Qualität, unserer Serviceorientierung und Zuverlässigkeit, sind wir der Garant für den Erfolg und die Zufriedenheit unserer Kunden – was wir tun, machen wir richtig! Wir machen nicht alles, denn wir konzentrieren uns auf unsere Kernkompetenzen und in diesen Geschäftsfeldern gehören wir zu den Besten am Markt.

Qualität und Sicherheit hat bei der Auswahl unserer Produkte sowie der Entwicklung neuer Produkte oberste Priorität. Dabei legt unser Team Hauptaugenmerk auf Benutzerfreundlichkeit, Leistung und Wirkungsgrad.

Nachhaltiges Handeln in allen Prozessen für einen verantwortungsvollen Umgang mit unseren Mitarbeitern, Kunden und unserer Umwelt ist unsere tägliche Aufgabe. Tradition bewahren und offen sein für alles Neue. Wir stellen die Zufriedenheit des Kunden in das Zentrum von unserem Handeln. Dies ist ein Geschäft, das seit vielen Jahren von meiner Familie geführt wird. Wir sind ein multinationales Familienunternehmen, aber wir sind sehr flexibel und wir haben das Privileg, unseren Kunden zuzuhören.

Mit freundlichen Grüßen

Klaus Wieser
Geschäftsführer

TEST Bild
TOP MARKE
HAUS & WOHNEN
★★★★★ 2023
Konsumentenbefragung
WWW.TESTBILD.DE/TOPMARKEHAUS
ROWI
1. Platz
PREIS-/LEISTUNGS-VERHÄLTNIS
IN DER KATEGORIE ELEKTRONISCHE HEIZUNGEN, HEIZLÜFTER UND RADIATOREN

TEST Bild
TOP MARKE
HAUS & WOHNEN
★★★★★ 2022
Konsumentenbefragung
AUSGABE 01/2022
ROWI
1. Platz
PREIS / LEISTUNG
IN DER KATEGORIE ÖFEN

„JE WEITER MAN ZURÜCKBLICKEN KANN, DESTO WEITER WIRD MAN VORAUSSCHAUEN.“

(Sir Winston Spencer Churchill)

ROWI Schweißgeräte und Elektrowerkzeuge Vertrieb GmbH
Augartenstraße 3 | 76698 Ubstadt-Weiher | Germany | +49 7253 93520-0 | info@rowi.de | **www.rowi.de**

ROWI

GROWING PERFECTION | SINCE 1964

WWW.ROWI.DE

09/2023